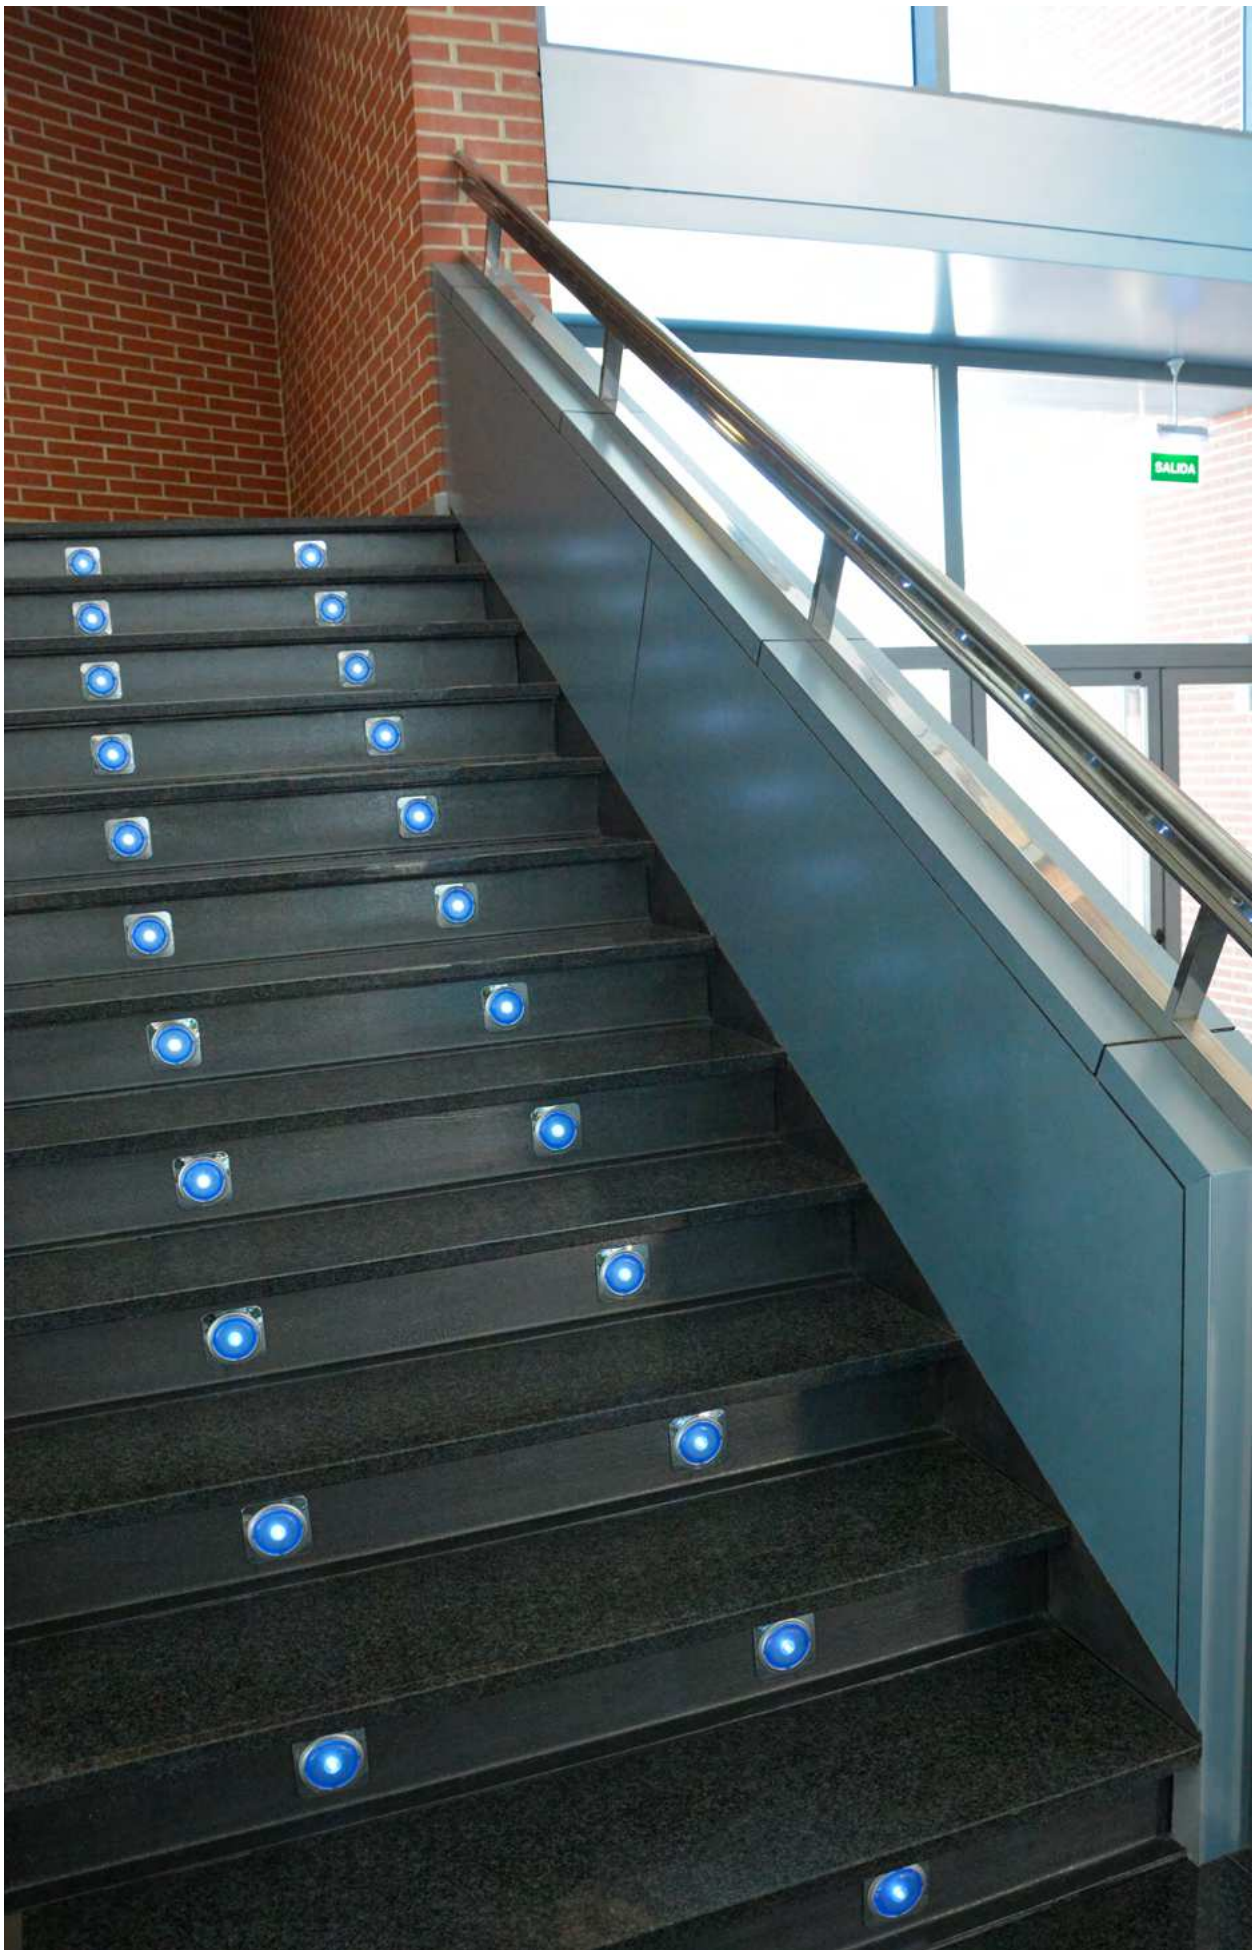

SALIDA

Serie Élite AUTÓNOMO

Piloto de balizado clásico, de diseño atemporal y gran resistencia. Compuesto por un led central blanco y difusor de policarbonato disponible en diversos colores. Autónomo (batería de Ni-MH HT) y con funcionamiento en modo permanente. Tamaño idóneo para instalar en caja universal redonda o cuadrada.


Transparente

Blanco


Verde


Rojo


Azul



Permanentes

modelo	A (h)	PVP (€)
PA-BT	2 o 4 (carga en 24 o 48 h)	24,36


Permanentes telemandables

modelo	A (h)	PVP (€)
PT-BT	2 o 4 (carga en 24 o 48 h)	31,73

Para solicitar diferente acabado del cuerpo y/o diferente color del difusor, cambiar las letras correspondientes en la referencia. Para solicitar grado de protección IP55, añadir la letra "E" a la referencia. Ejemplo:

PA-AOE

- Color difusor: **O** □ **T** □ **V** ■ **A** ■ **R** ■
- Protección:
  - IP42
  - **E** IP55 (+6,15 €)
- Cuerpo:
  - **B** Blanco
  - **A** Antracita (+0,55 €)
  - **G** Grafito (+4,46 €)
  - **C** Cromo mate (+4,46 €)

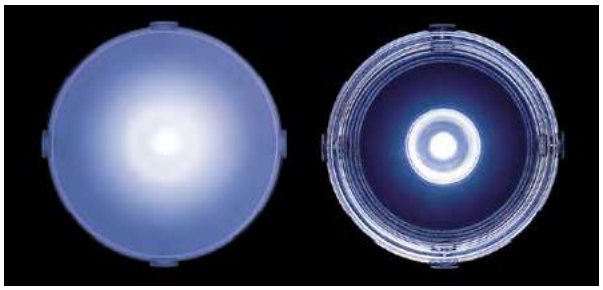


Piloto de balizamiento Élite con difusor opal o transparente.

Características técnicas

- ◊ Alimentación 230 Vc.a.
- ◊ Consumo de red 0,5 W
- ◊ Aislamiento eléctrico Clase II
- ◊ Telemandable Sí
- ◊ Grado de protección IP42 o IP55, IK08
- ◊ Acabados y accesorios en página 54.

Montaje en superficie

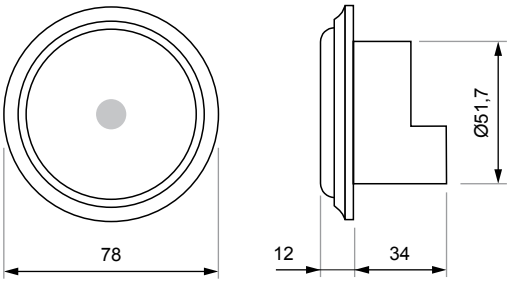

Esquema de instalación

