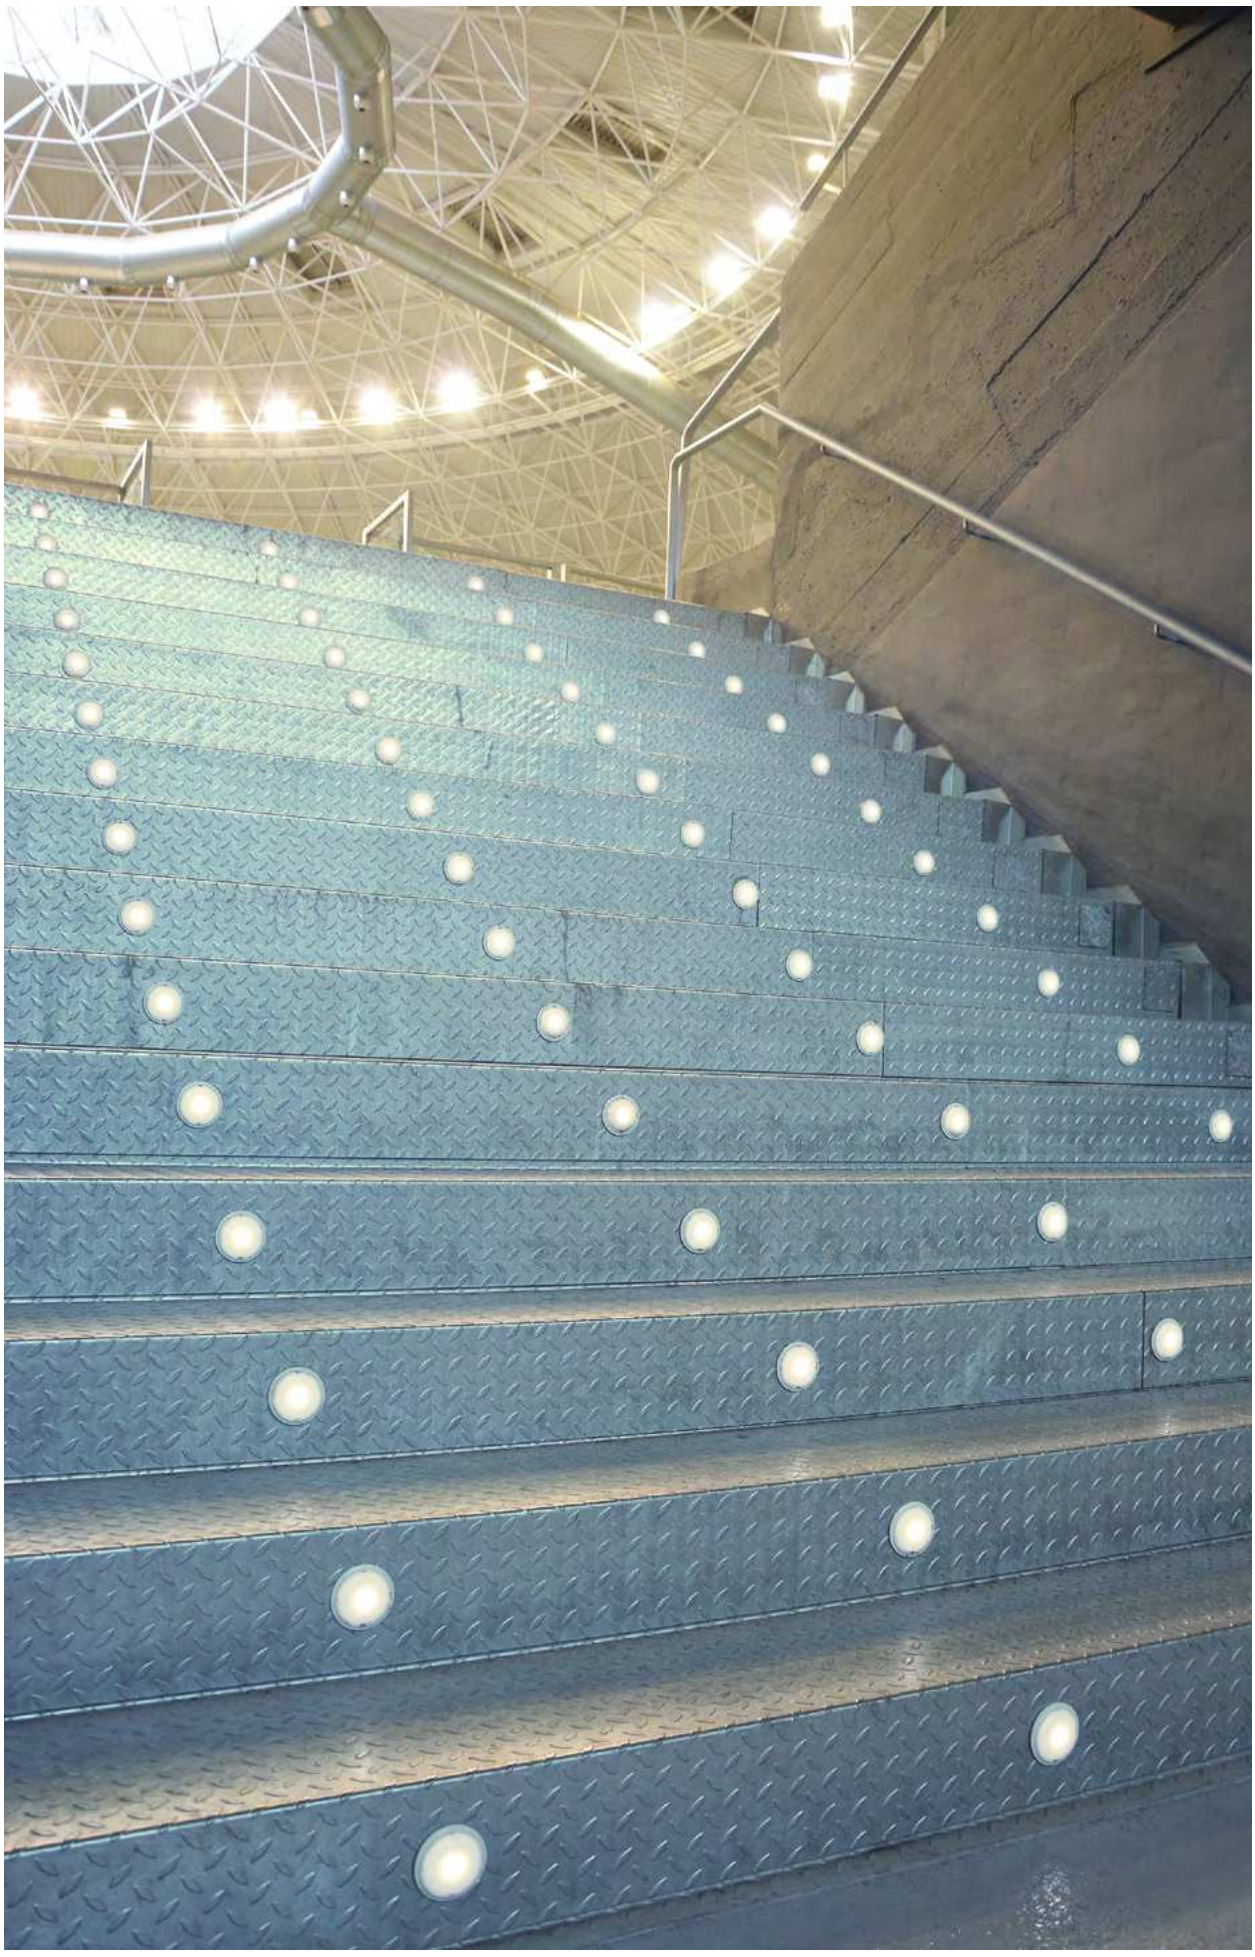


Serie Élite CENTRALIZADO

Piloto de balizado clásico, de diseño atemporal y gran resistencia. Compuesto por un led central blanco y difusor de policarbonato disponible en varios colores. Centralizado (se alimenta mediante un equipo centralizador) y con funcionamiento en modo permanente. Para instalar en caja universal redonda o cuadrada.


Transparente

Blanco


Verde


Rojo


Azul



Permanentes

modelo	alimentación	PVP (€)
PC-BT	6 Vc.c.	12,01

Para solicitar diferente acabado del cuerpo y/o diferente color del difusor, cambiar las letras correspondientes en la referencia. Para solicitar grado de protección IP55, añadir la letra "E" a la referencia. Ejemplo:


PC-AAE


- Color difusor: **O** **T** **V** **A** **R**
- Protección: IP42 / **E** IP55 (+2,97 €)
- Cuerpo: **B** Blanco / **A** Antracita (+0,55 €) / **G** Grafito (+4,46 €) / **C** Cromo mate (+4,46 €)

Características técnicas

- ◊ Aislamiento eléctrico — Clase III
- ◊ Telemandable — (equipo centralizador)
- ◊ Grado de protección — IP42 o IP55, IK08
- ◊ Acabados y accesorios en página 54.

Montaje en superficie

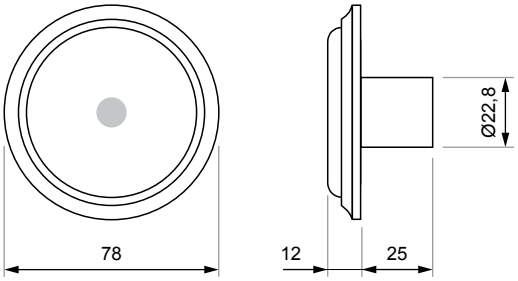

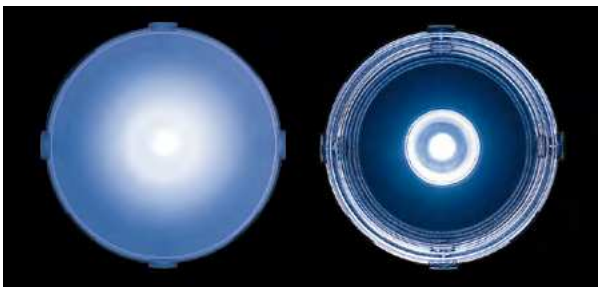

Piloto de balizamiento Élite con difusor opal o transparente.

Esquema de instalación

