

Serie FI Led

Emergencia led para bajas temperaturas. Se trata de una emergencia de la serie LLE adaptada para trabajar en un rango de temperatura de -40 °C a 40 °C. La electrónica regula la temperatura de la batería en cualquier ambiente cambiante: cámaras de congelación, contraste entre día y noche, etc. Telemandable.




No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
FIL-250	250	1	23,0	131,09
FIL-450	450	1	23,0	147,48

Permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
FIL-250B	250	1	26,0	147,48
FIL-450B	450	1	28,0	163,86

Montaje en superficie

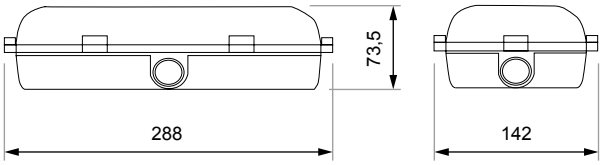

- ◊ Grado de protección: IP67.
- ◊ Batería de Ni-Cd (HT).
- ◊ Se suministra con tres entradas de cables para prensaestopas de tamaño PG-13,5 y dos tapones con juntas de estanqueidad.
- ◊ Tª color: 5.700 K (luz fría).

Montaje empotrado

Marco de acero inoxidable

Corte: 300 x 160 mm



Ref. MBEL-I
386 x 196 mm
PVP. 25,54 €

Montaje orientable

Conjunto de orientación de acero con pintura epoxi en color gris RAL 7035



Ref. COBEL
PVP. 18,98 €