



Serie **G Basic Led** AUTOTEST

Diseño y estilo con función Autotest: un microprocesador comprueba el estado de los ledes de emergencia, la batería y la electrónica periódicamente. Iluminación mediante tira de ledes (Tª color: 5.700 K) sin difusor interno. Posibilidad de añadir tres ledes de colores (ambientales o corporativos) en la parte inferior. Telemandable.



No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
GLA-100-T	100	1	1,4	67,93
GLA-150-T	150	1	1,4	70,18
GLA-200-T	200	1	1,4	72,40
GLA-250-T	250	1	2,7	74,62
GLA-300-T	300	1	2,7	76,86
GLA-350-T	350	1	2,7	79,03
GLA-400-T	400	1	2,7	81,31
GLA-450-T	450	1	2,7	83,54
GLA-100-2-T	100	2	1,4	72,40
GLA-150-2-T	150	2	2,7	76,86
GLA-200-2-T	200	2	2,7	81,31
GLA-250-2-T	250	2	2,7	85,76
GLA-100-3-T	100	3	2,7	76,86
GLA-150-3-T	150	3	2,7	83,54

Permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
GLA-100B-T	100	1	2,7	81,31
GLA-150B-T	150	1	3,2	83,54
GLA-200B-T	200	1	3,7	85,76
GLA-250B-T	250	1	5,7	88,00
GLA-300B-T	300	1	6,2	90,22
GLA-350B-T	350	1	6,6	92,45
GLA-400B-T	400	1	7,1	94,68
GLA-450B-T	450	1	7,6	96,90
GLA-100B-2-T	100	2	2,7	85,76
GLA-150B-2-T	150	2	4,5	90,22
GLA-200B-2-T	200	2	5,0	94,68
GLA-250B-2-T	250	2	5,7	99,14
GLA-100B-3-T	100	3	3,9	90,22
GLA-150B-3-T	150	3	4,5	96,90

Para solicitar diferente tipo de difusor, cambiar la letra correspondiente en la referencia. Para solicitar la incorporación de los tres ledes ambientales, añadir la letra correspondiente a la referencia. Ejemplos:


GLA-300-FB

Color ledes | B □ Y ■ V ■ A ■ R ■
(+4,99 €)

Difusor | T Transparente
S Opal suave (-8%)
F Opal fuerte (-30%)

- ◇ Grado de protección: IP44.
- ◇ Batería de Ni-Cd (HT).
- ◇ Información sobre Autotest en página 89.
- ◇ Accesorios y señalización en página 26.

Montaje en superficie

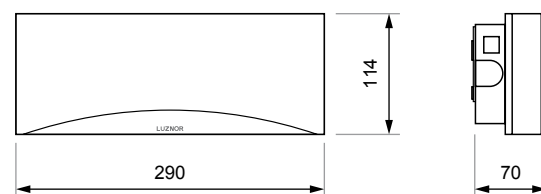

- ◇ Sistema de conexión pre-placa: guía el cableado y permite el conexionado eléctrico sin necesidad de abrir o manipular la emergencia, que se coloca simplemente encajándola sobre la pre-placa previamente instalada.