



Serie G Basic Led

Diseño y estilo en versión simplificada. Iluminación mediante tira de ledes (Tª color: 5.700 K) sin difusor interno. Posibilidad de añadir tres ledes de colores (ambientales o corporativos) que iluminan la parte inferior de la emergencia, destacando su atractiva forma. Sistema de conexión pre-placa. Telemandable.



No permanentes

| modelo | Φ (lm) | A (h) | P red (W) | PVP (€) |
|------------|--------|-------|-----------|---------|
| GL-100-T | 100 | 1 | 1,4 | 40,11 |
| GL-150-T | 150 | 1 | 1,4 | 42,35 |
| GL-200-T | 200 | 1 | 1,4 | 44,57 |
| GL-250-T | 250 | 1 | 2,7 | 46,81 |
| GL-300-T | 300 | 1 | 2,7 | 49,03 |
| GL-350-T | 350 | 1 | 2,7 | 51,26 |
| GL-400-T | 400 | 1 | 2,7 | 53,49 |
| GL-450-T | 450 | 1 | 2,7 | 55,71 |
| GL-100-2-T | 100 | 2 | 1,4 | 44,57 |
| GL-150-2-T | 150 | 2 | 2,7 | 49,03 |
| GL-200-2-T | 200 | 2 | 2,7 | 53,49 |
| GL-250-2-T | 250 | 2 | 2,7 | 57,95 |
| GL-100-3-T | 100 | 3 | 2,7 | 49,03 |
| GL-150-3-T | 150 | 3 | 2,7 | 55,71 |

Permanentes

| modelo | Φ (lm) | A (h) | P red (W) | PVP (€) |
|-------------|--------|-------|-----------|---------|
| GL-100B-T | 100 | 1 | 2,7 | 53,49 |
| GL-150B-T | 150 | 1 | 3,2 | 55,71 |
| GL-200B-T | 200 | 1 | 3,7 | 57,95 |
| GL-250B-T | 250 | 1 | 5,7 | 60,17 |
| GL-300B-T | 300 | 1 | 6,2 | 62,39 |
| GL-350B-T | 350 | 1 | 6,6 | 64,63 |
| GL-400B-T | 400 | 1 | 7,1 | 66,85 |
| GL-450B-T | 450 | 1 | 7,6 | 69,08 |
| GL-100B-2-T | 100 | 2 | 2,7 | 57,95 |
| GL-150B-2-T | 150 | 2 | 4,5 | 62,39 |
| GL-200B-2-T | 200 | 2 | 5,0 | 66,85 |
| GL-250B-2-T | 250 | 2 | 5,7 | 71,32 |
| GL-100B-3-T | 100 | 3 | 3,9 | 62,39 |
| GL-150B-3-T | 150 | 3 | 4,5 | 69,08 |


Para solicitar diferente tipo de difusor, cambiar la letra correspondiente en la referencia. Para solicitar la incorporación de los tres ledes ambientales, añadir la letra correspondiente a la referencia. Ejemplos:

GL-300-TV

Color ledes (+4,99 €) | **B** □ **Y** **V** **A** **R** **■**

Difusor | **T** Transparente
S Opal suave (-8%)
F Opal fuerte (-30%)

Montaje en superficie

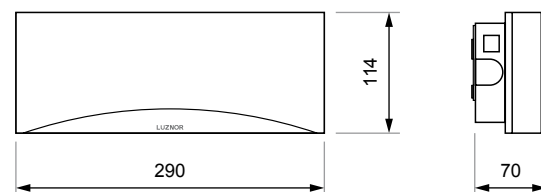

- ◊ Grado de protección: IP44.
- ◊ Batería de Ni-Cd (HT).
- ◊ Accesorios y señalización en página 26.

- ◊ Sistema de conexión pre-placa: guía el cableado y permite el conexionado eléctrico sin necesidad de abrir o manipular la emergencia, que se coloca simplemente encajándola sobre la pre-placa previamente instalada.



