



# Serie L Led

La emergencia de diseño atemporal. Iluminación mediante tira de ledes (Tª color: 5.000 K) con difusor interno, mejorando la eficiencia energética y el valor estético y funcional de la clásica serie L. A elegir: modo permanente o no permanente. Modelo especial de 1.200 lúmenes no permanente (Tª color: 5.700 K). Telemandable.




## Permanentes / No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LL-110P-TT	118	1	4,3 / 3,0	53,09
LL-230P-TT	235	1	5,1 / 3,0	57,83
LL-350P-TT	353	1	5,8 / 3,0	66,02
LL-470P-TT	470	1	7,1 / 3,0	77,72
LL-580P-TT	588	1	8,4 / 3,1	89,14
LL-110P-2-TT	118	2	4,3 / 3,0	59,72
LL-170P-2-TT	176	2	5,1 / 3,0	68,14
LL-230P-2-TT	235	2	5,1 / 3,0	75,16
LL-290P-2-TT	294	2	5,8 / 3,0	86,91
LL-70P-3-TT	78	3	4,3 / 3,0	59,72
LL-110P-3-TT	118	3	4,3 / 3,0	62,24
LL-150P-3-TT	157	3	5,1 / 3,0	75,16
LL-190P-3-TT	196	3	5,1 / 3,0	81,13

## Modelo especial 1.200 lm NP

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LL-1200-TT	1.200	1	3,0	136,39

## Montaje en superficie

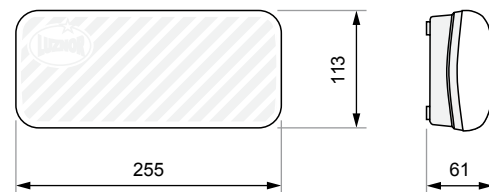

Para solicitar diferente tipo de difusor interno y externo, cambiar las letras correspondientes en la referencia. Ejemplo:

### LL-470P-TS

└─┬─┘	Difusor interno	T Transparente
└─┬─┘	Difusor externo	S Opal suave (-8%)
		F Opal fuerte (-30%)

- ◇ Difusor interno: permite una óptima protección de los ledes y una iluminación homogénea.
- ◇ Grado de protección: IP42.
- ◇ Batería de Ni-Cd (HT) excepto en el modelo especial LL-1200, con batería de Li-Ion.
- ◇ Accesorios y señalización en página 34.

