

Serie LH

Proyector de emergencia con focos halógenos orientables. Dos o cuatro focos halógenos de gran resistencia y haz de luz concentrado para instalar a grandes alturas. Envolvente metálica con pintura epoxi en color gris RAL 7001 (IP42) y gris RAL 7035 (IP55). Batería de Ni-Cd (HT). Telemandable.





No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	focos	P red (W)	PVP (€)
LH1-410	410	1	2 x 10 W	5,1	317,05
LH1-820	820	1	4 x 10 W	9,2	469,86
LH1-950	950	1	2 x 20 W	9,2	372,40
LH1-1750	1.750	1	2 x 55 W	15,8	819,98
LH1-1900	1.900	1	4 x 10 W	14,5	601,95
LH2-410	410	2	2 x 10 W	9,2	372,40
LH2-950	950	2	2 x 20 W	14,5	507,64

◊ Proyector IP42: el proyector se abre abatiendo la tapa respecto de la base fija en la pared. La tapa queda apoyada a 90°, permitiendo una cómoda manipulación del interior.


◊ Proyector IP55: el cuerpo del proyector es un armario metálico estanco de sujeción mural con puerta provista de cerradura.

Para solicitar grado de protección IP55, añadir la letra “E” a la referencia. Ejemplo:


LH1-410E
└ Protección | IP42
E IP55 (+91,38 €)

Montaje en superficie


Proyector de dos focos IP42

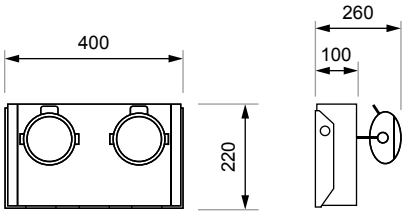

Proyector de dos focos IP55

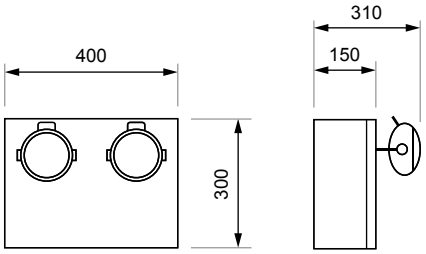

Proyector de cuatro focos IP42

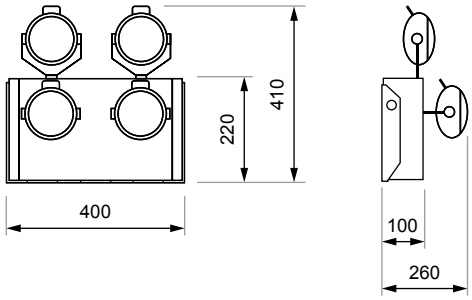

Proyector de cuatro focos IP55

