



Serie LLE

Emergencia led básica estanca. La Serie LLE se trata de una emergencia de la Serie L Basic Led (iluminación mediante placa de ledes de media potencia) dentro de una caja estanca BE-L (IP67) para instalar en superficie. Difusor transparente de serie, con opción de añadir un segundo difusor opal suave o fuerte. Telemandable.



No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LLE-100	100	1	1,5	50,21
LLE-150	150	1	1,5	52,89
LLE-200	200	1	1,5	59,51
LLE-250	250	1	2,6	63,16
LLE-300	300	1	2,6	63,78
LLE-350	350	1	2,6	64,35
LLE-400	400	1	2,6	66,37
LLE-450	450	1	2,6	66,87
LLE-100-2	100	2	1,5	59,75
LLE-150-2	150	2	2,6	62,08
LLE-200-2	200	2	2,6	64,13
LLE-250-2	250	2	2,6	64,67
LLE-100-3	100	3	2,6	61,54
LLE-150-3	150	3	2,6	63,59

Permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	P red (W)	PVP (€)
LLE-100B	100	1	2,8	66,34
LLE-150B	150	1	3,3	67,19
LLE-200B	200	1	3,9	73,37
LLE-250B	250	1	5,4	77,59
LLE-300B	300	1	5,9	78,06
LLE-350B	350	1	6,4	78,55
LLE-400B	400	1	6,9	79,01
LLE-450B	450	1	7,5	79,48
LLE-100B-2	100	2	2,8	73,39
LLE-150B-2	150	2	4,4	76,68
LLE-200B-2	200	2	4,9	77,15
LLE-250B-2	250	2	5,4	77,59
LLE-100B-3	100	3	3,8	76,23
LLE-150B-3	150	3	4,4	76,68

Luminarias centralizables


modelo	Φ (lm)	alimentación	PVP (€)
LLE-100L-S	100	85±265 Vc.a. y 120±370 Vc.c.	53,27
LLE-200L-S	200	85±265 Vc.a. y 120±370 Vc.c.	56,27
LLE-300L-S	300	85±265 Vc.a. y 120±370 Vc.c.	58,50
LLE-450L-S	450	85±265 Vc.a. y 120±370 Vc.c.	62,91

Para solicitar la adición de un segundo difusor opal suave o fuerte, añadir a la referencia "-S" o "-F", respectivamente. Ejemplo:

LLE-450B-S

└─ Difusor extra | S Opal suave (-8%)
F Opal fuerte (-30%)

Montaje en superficie

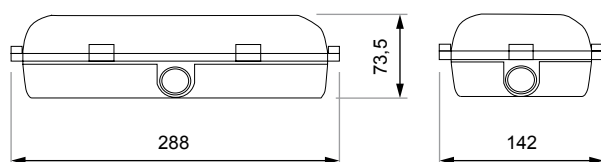

◇ Grado de protección: IP67.

◇ Batería de Ni-Cd (HT).

◇ Accesorios en página 41.

◇ Se suministra con tres entradas de cables para prensaestopas de tamaño PG-13,5 y dos tapones con juntas de estanqueidad.