

Serie LN

Pantalla de emergencia led rectangular y estanca, de diseño moderno e iluminación mediante tira de ledes (Tª color: 5.700 K), para instalar en superficie. Incluye difusor interno opal suave en material de alta transmitancia para una óptima protección de los ledes y una iluminación homogénea y agradable. Telemandable.



No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	tamaño	P red (W)	PVP (€)
LN1-450	450	1	1	1,5	137,09
LN1-1200	1.200	1	1	3,0	163,86
LN1-2400	2.400	1	2	4,5	238,83
LN1-4800	4.800	1	2	6,5	317,02
LN2-600	600	2	1	3,0	156,37
LN2-1200	1.200	2	2	4,5	224,91
LN2-2400	2.400	2	2	6,5	303,09

Luminarias centralizables

modelo	Φ (lm)	tamaño	P red (W)	PVP (€)
LN-1200L1	1.200	1	10,5	124,24
LN-2400L1	2.400	1	20,0	153,15
LN-2400L2	2.400	2	20,0	189,57
LN-4800L2	4.800	2	33,0	253,83

La tensión de alimentación de todas las pantallas centralizables es de 85 a 265 Vc.a. y de 120 a 370 Vc.c.


Permanentes

modelo	Φ (lm) emerg	Φ (lm) perm	A (h)	tamaño	P red (W)	PVP (€)
LN1-450P1200	450	1.200	1	1	11,0	181,00
LN1-1200P1200	1.200	1.200	1	1	14,0	200,28
LN1-900P2400	900	2.400	1	2	22,0	258,11
LN1-2400P2400	2.400	2.400	1	2	24,0	296,67
LN1-1800P4800	1.800	4.800	1	2	35,0	347,00
LN2-600P1200	600	1.200	2	1	14,0	200,28
LN2-450P2400	450	2.400	2	2	22,0	258,11
LN2-1200P2400	1.200	2.400	2	2	24,0	296,67
LN2-900P4800	900	4.800	2	2	35,0	347,00

- ◊ Grado de protección: IP65.
- ◊ Batería de Ni-Cd (HT).

Montaje en superficie

Tamaño 1

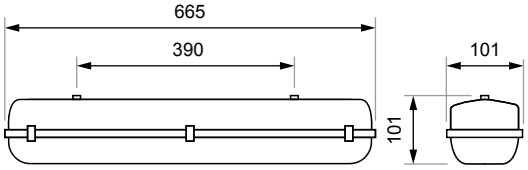

Tamaño 2

