


# Serie Matiz AUTÓNOMO

Piloto de balizado autónomo, de reducidas dimensiones y cuidado diseño. Compuesto por un led central blanco y una corona led ambiental o corporativa de diversos colores. A elegir: modo permanente (led central blanco encendido además de la corona) o no permanente (led central blanco sólo para emergencia).

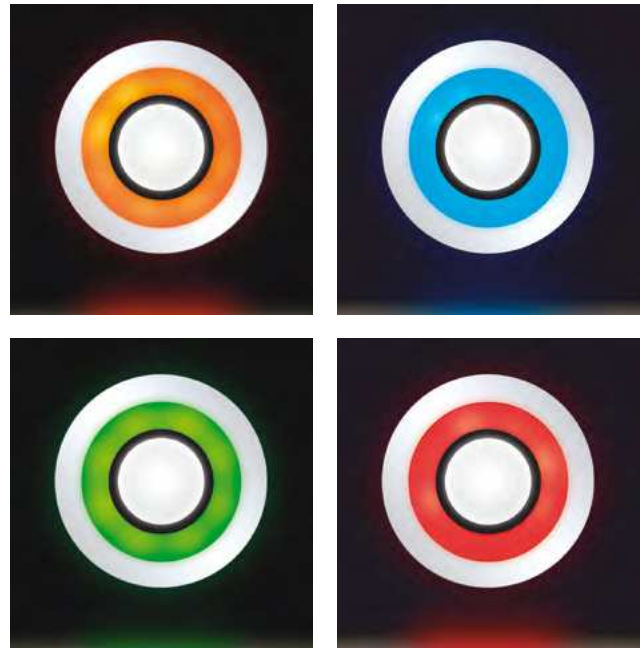

Matiz en modo permanente: además de la corona led ambiental en el color deseado, el led central blanco está permanentemente encendido. En emergencia, la corona led ambiental se apaga y el led central luce intensamente.


## Permanentes y No permanentes

modelo	A (h)	PVP (€)
MA-BB	1 o 2 (carga en 24 o 48 h)	39,47

Para solicitar diferente acabado del cuerpo y/o diferente color de la corona led ambiental, cambiar las letras correspondientes en la referencia. Para solicitar grado de protección IP55, añadir la letra "E" a la referencia. Ejemplo:

Color ledes	B <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>
Protección	IP42 E IP55 (+10,71 €)
Cuerpo	B Blanco A Antracita (+0,54 €) G Grafito (+4,29 €) C Cromo mate (+4,29 €)

## Montaje en superficie

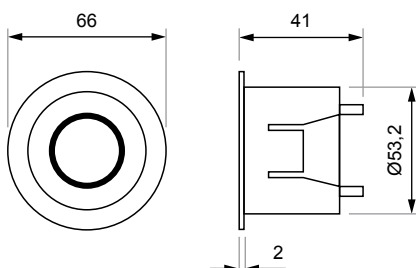


◇ Acabados y accesorios en página 49.

## Características técnicas

- ◇ Alimentación 230 Vc.a.
- ◇ Consumo de red 0,5 W
- ◇ Aislamiento eléctrico Clase II
- ◇ Telemandable No
- ◇ Grado de protección IP42 o IP55, IK08

## Esquema de instalación

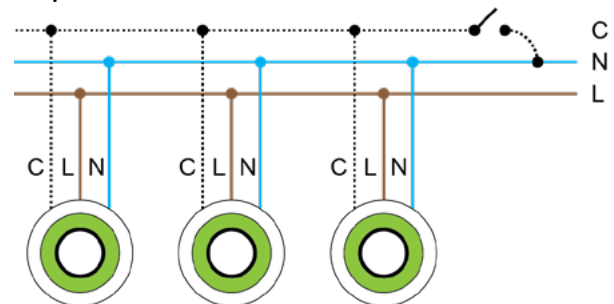

La línea de control C permite gobernar el encendido y apagado del led central en presencia de red (modo permanente o no permanente).