


Serie **PCM** CENTRALIZADO

Piloto de balizado de dimensiones reducidas y estética industrial a la vez que moderna. Compuesto por un led central de baja potencia disponible en diversos colores. Centralizado (se alimenta mediante un equipo centralizador) y con funcionamiento en modo permanente. Cuerpo de acero inoxidable AISI 304.

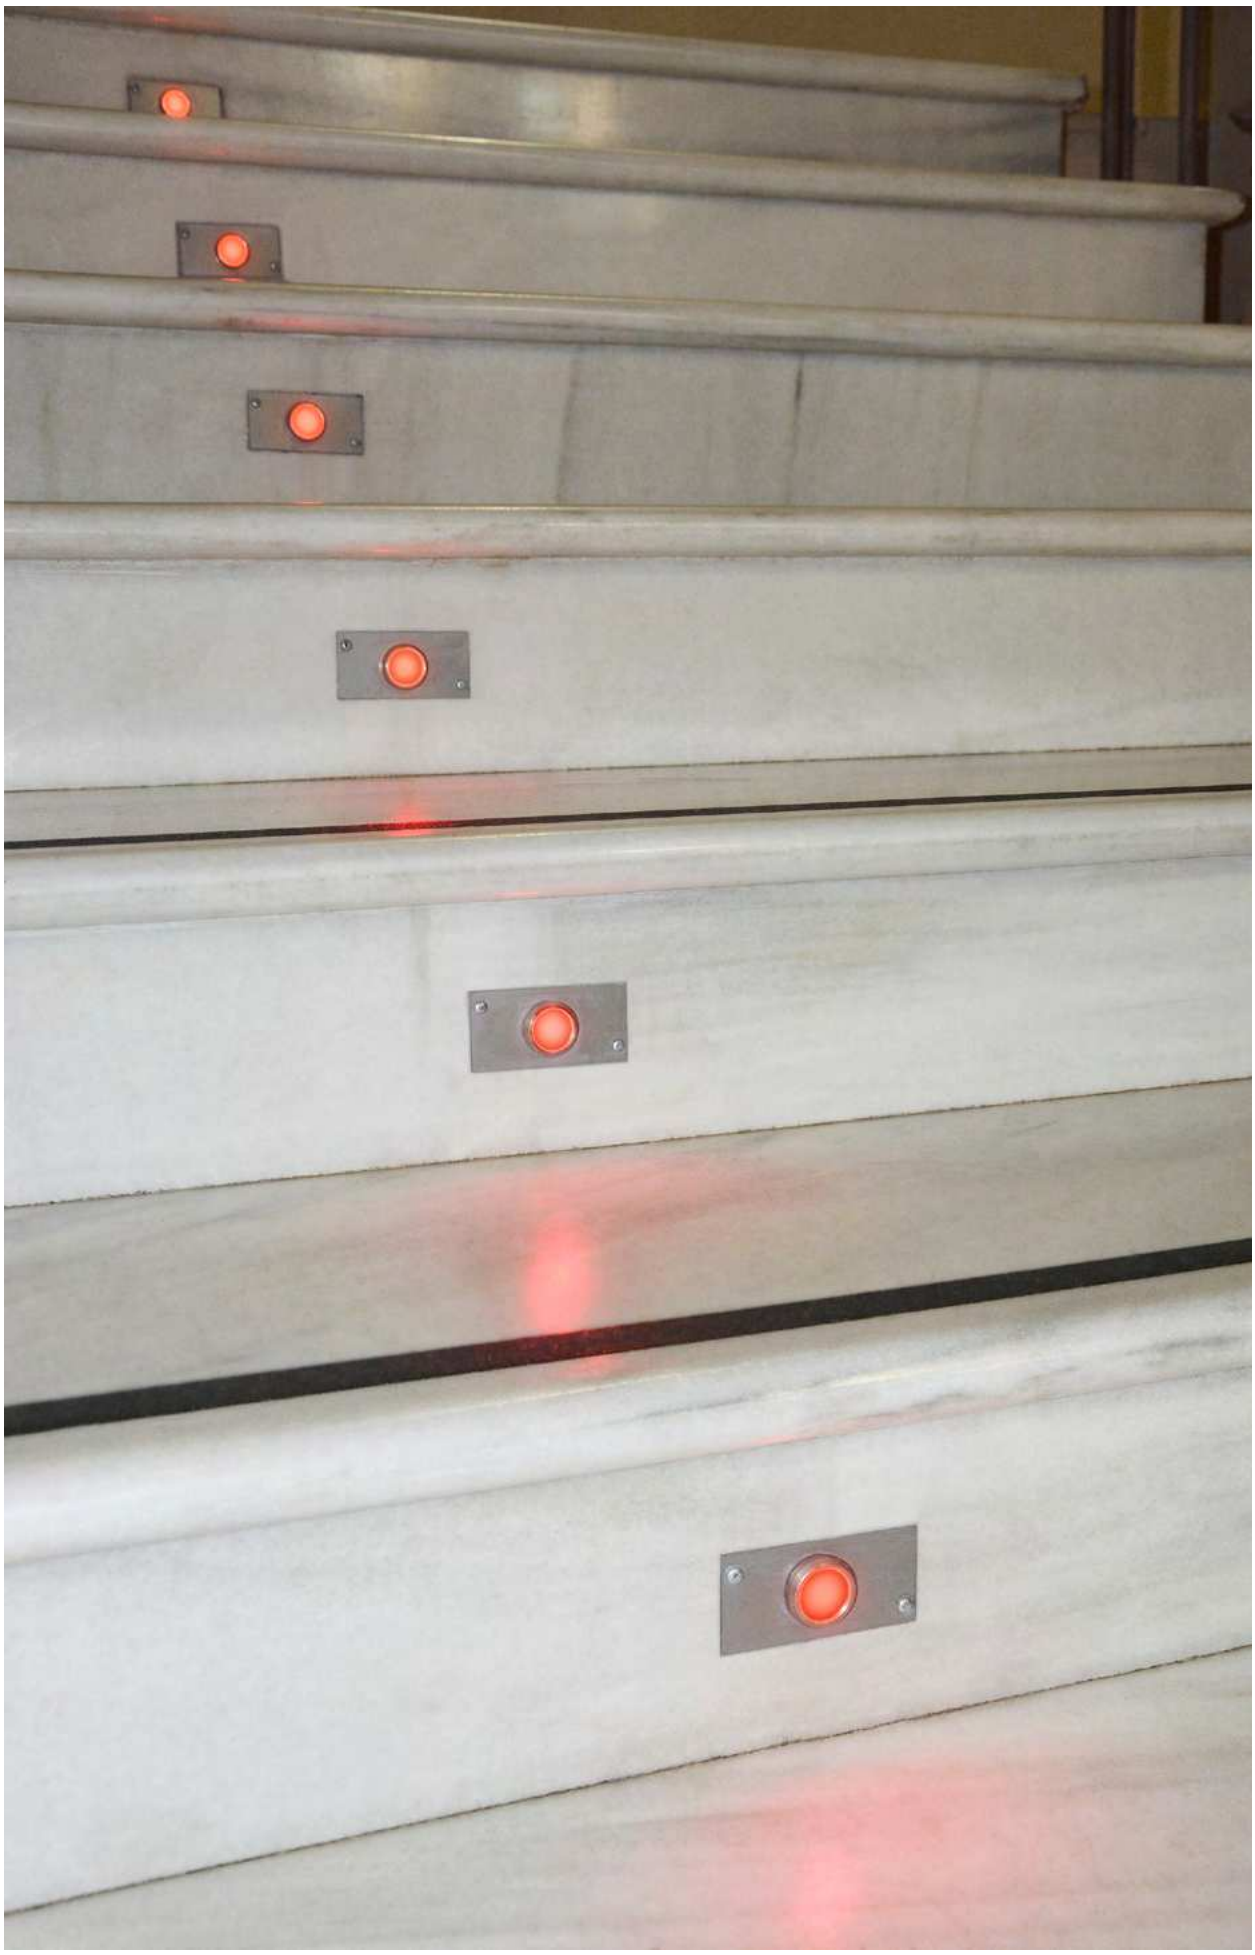

Permanentes

modelo	alimentación	PVP (€)
PCM-BO	12 Vc.c. o 12 Vc.a.	30,67

Para solicitar diferente color del led o diferente tipo de difusor, cambiar la letras correspondientes en la referencia. Ejemplo:

PCM-YT
- Color led: **B** **Y** **V** **A** **R**
- Difusor: **T** Transparente, **O** Opal

◊ Sujeción mediante pasta adhesiva o tuerca opcional de acero inoxidable M18x1:


Ref. M01388INOX
PVP. 3,29 €

◊ Disponibles marcos de acero inoxidable para cajas universales u otros tamaños bajo petición.

Características técnicas

◊ Aislamiento eléctrico	Clase III
◊ Telemandable	Sí (equipo centralizador)
◊ Grado de protección	IP67, IK08

Montaje en superficie

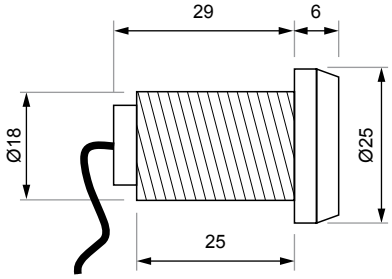

Equipos centralizadores

◊ El equipo centralizador alimenta los pilotos a 12 Vc.c., tanto en presencia de red (permanencia) como en emergencia.

◊ Armario metálico de sujeción mural con puerta delantera, con pintura epoxi color gris RAL 7035.

◊ Con entrada de telemando.

◊ Batería de Ni-Cd (HT).

◊ Cada equipo puede alimentar un número máximo de pilotos asegurando una autonomía de 1 hora en emergencia.



modelo	A (h)	pilotos	dimensiones (mm)	PVP (€)
EPM-24	1	24	400 x 300 x 150	510,39
EPM-64	1	64	400 x 300 x 150	611,54
EPM-112	1	112	400 x 300 x 150	815,68
EPM-224	1	224	500 x 400 x 200	1.346,67