

Serie PH AUTOTEST

Proyector de emergencia de cuidada estética con función Autotest: un microprocesador comprueba el estado de los led de emergencia, la batería y la electrónica periódicamente. Dos o cuatro focos led orientables de haz de luz concentrado y gran eficiencia energética. Cuerpo metálico de reducidas dimensiones. Telemandable.





No permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	focos	P red (W)	PVP (€)
PHA1-1000	1.000	1	2	2,0	336,48
PHA1-2000	2.000	1	4	3,6	475,76
PHA2-1000	1.000	2	2	3,6	358,76
PHA2-2000	2.000	2	4	6,4	554,87

Permanentes

modelo	Φ (lm)	A (h)	focos	P red (W)	PVP (€)
PHA1-1000P	1.000	1	2	13,0	407,80
PHA1-2000P	2.000	1	4	24,0	547,08
PHA2-1000P	1.000	2	2	15,0	430,07
PHA2-2000P	2.000	2	4	17,0	625,07

Para solicitar grado de protección IP66, añadir la letra “E” a la referencia. Ejemplo:


PHA1-2000E
└ Protección | IP42
E IP66 (+88,03 €)

◊ Información sobre Autotest en página 89.

◊ Interdistancias en página 88.


◊ Batería de Ni-Cd (HT).

◊ Máxima capacidad de orientación del mercado:

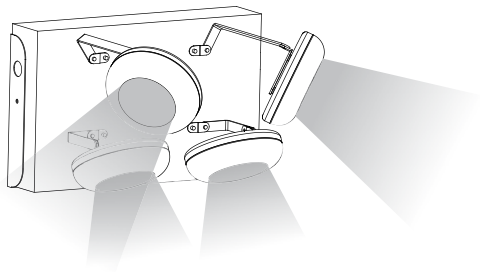


Montaje en superficie


Proyector de dos focos IP42

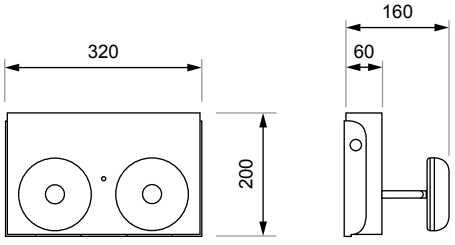

Proyector de dos focos IP66

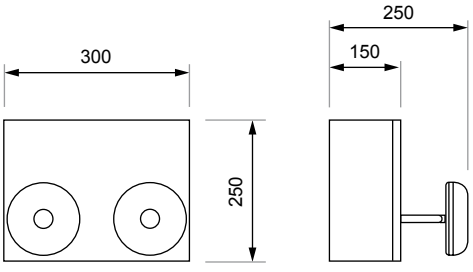

Proyector de cuatro focos IP42

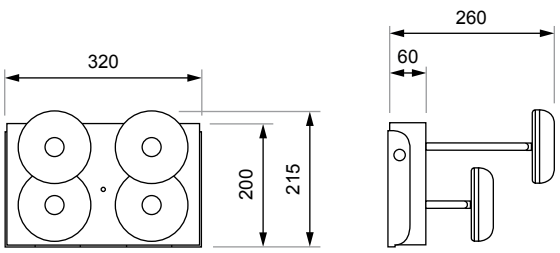

Proyector de cuatro focos IP66

