LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)

www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com


## Ficha Técnica. Referencia TL-350P-T

### Fotografía




### Dimensiones


**Montaje en superficie**
-Medidas en mm

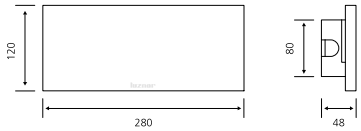


**Montaje semiempotrado**
-Medidas en mm -corte 260 x 90 mm

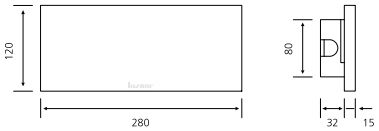


**Montaje enrasado en pared o techo huecos**
-Medidas en mm -corte 292 x 230 mm

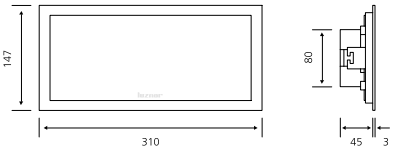


### Descripción

Bloque autónomo de emergencia permanente (funcionamiento no permanente gobernable a voluntad) para instalar en superficie, semiempotrado o enrasado.
Fuente de luz constituída por múltiples leds de baja potencia y alto rendimiento luminoso.
Orientable en 7 ángulos diferentes: 0º - 15º - 30º - 45º - 60º - 75º - 90º.
Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente de serie.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

### Características

Lámpara en emergencia: 60 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: 60 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): 353
Flujo en permanencia (lm): 250
Potencia de red modo permanente (W): 5,2
Potencia de red modo no permanente (W): 2,0
Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Autonomía (h): 1
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50 Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP44 - IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

### Curva fotométrica

