

Perfil de dilatación

Sistemas de montaje y accesorios

En áreas superiores a 40m², generalmente es necesario aplicar el perfil de dilatación. Con ello evitamos posibles roturas del suelo originadas por los cambios de temperatura, provocando así que se pueda agrietar debido a la contracción o expansión.

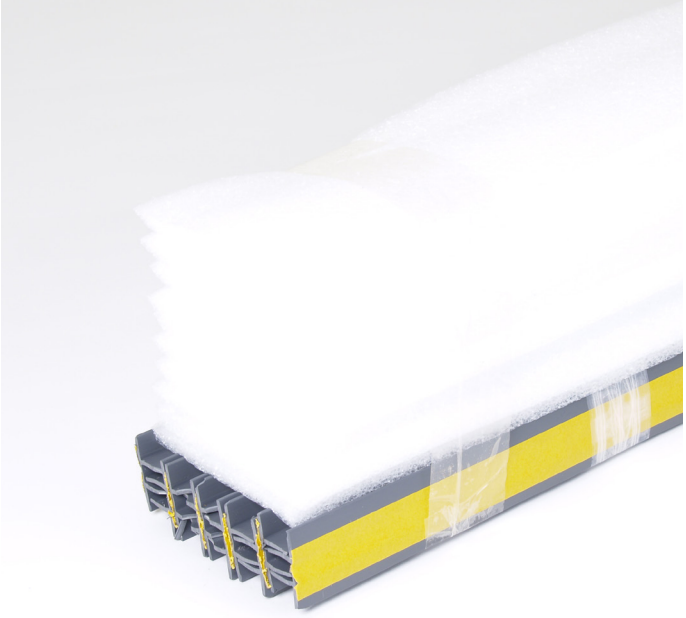

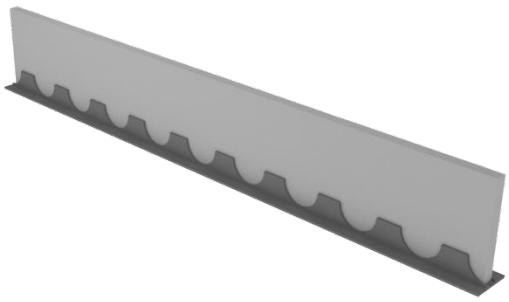

Características

Dimensiones	2000 x 40 x 104 mm
Peso	400 g
Material	Polipropileno - LDPE espumado
Garantía	2 años

CE

Art.nr.	Descripción	Dimensiones
W90112	Perfil de dilatación adhesivo	5 piezas 2 m (10 m/l)

Armario metálico empotrar

Accesorios



Armario de distribución, tipo empotrado con pies ajustables en altura y panel frontal abatible, así como barra deflectora desmontable. La pared posterior es fija con ranuras horizontales apto para un montaje universal, rápido y efectivo. El marco y la puerta permiten un ajuste a ras de la pared. Incorpora cierre giratorio sin llave. Las partes vistas están lacadas en blanco (similar a RAL 9016). Incluye riel universal para facilitar la instalación del colector MAGNUM. Espesores de pared galvanizada: 0,9 mm, Chapa frontal y marco de acero reforzado de 1,2 mm con revestimiento lacado en polvo.

Características

Altura	Regulable entre 705 - 805 mm
Profundidad	Entre 110 - 160 mm
Anchos disponibles	Entre 495 - 1.075mm
Peso	9 - 15 Kg

Art.nr.	Descripción	Dimensiones
W90130	Armario Empotrar Regulable Tipo A	495 mm / 440 mm
W90131	Armario Empotrar Regulable Tipo B	575 mm / 530 mm
W90132	Armario Empotrar Regulable Tipo C	725 mm / 680 mm
W90133	Armario Empotrar Regulable Tipo D	875 mm / 830 mm
W90134	Armario Empotrar Regulable Tipo E	1075 mm / 1030 mm
W90140	Armario metálico empotrar Tipo 2-3	495 mm / 450 mm
W90141	Armario metálico empotrar Tipo 4-5	575 mm / 530 mm
W90142	Armario metálico empotrar Tipo 6-8	725 mm / 680 mm
W90143	Armario metálico empotrar Tipo 9-11	875 mm / 830 mm
W90144	Armario metálico empotrar Tipo 12-15	1075 mm / 1030 mm

Armario metálico de empotrar 80 mm

Armario de distribución ideal para paredes delgadas tipo Pladur. Empotrado con pies ajustables en altura y panel frontal abatible, así como barra deflectora desmontable. La pared posterior es fija con ranuras horizontales apto para un montaje universal, rápido y efectivo. El marco y la puerta permiten un ajuste a ras de la pared. Incorpora cierre giratorio sin llave. Las partes vistas están lacadas en blanco (similar a RAL 9016). Incluye riel universal para facilitar la instalación del colector MAGNUM.

Espesores de pared galvanizada: 0,9 mm, Chapa frontal y marco de acero reforzado de 1,2 mm con revestimiento lacado en polvo. Regulable en altura y anchura

MAGNUM HEATING ESPAÑA
C/ Alfaz del Pi 3, nave 1
03599 Finestrat - Alicante
España

Tel. +34 965 854 008
Email: info@magnumheating.es
Web: www.magnumheating.es