
CARACTERÍSTICAS GENERALES

PLANCHA EUROPLUS FAST 40 GRAFITADA

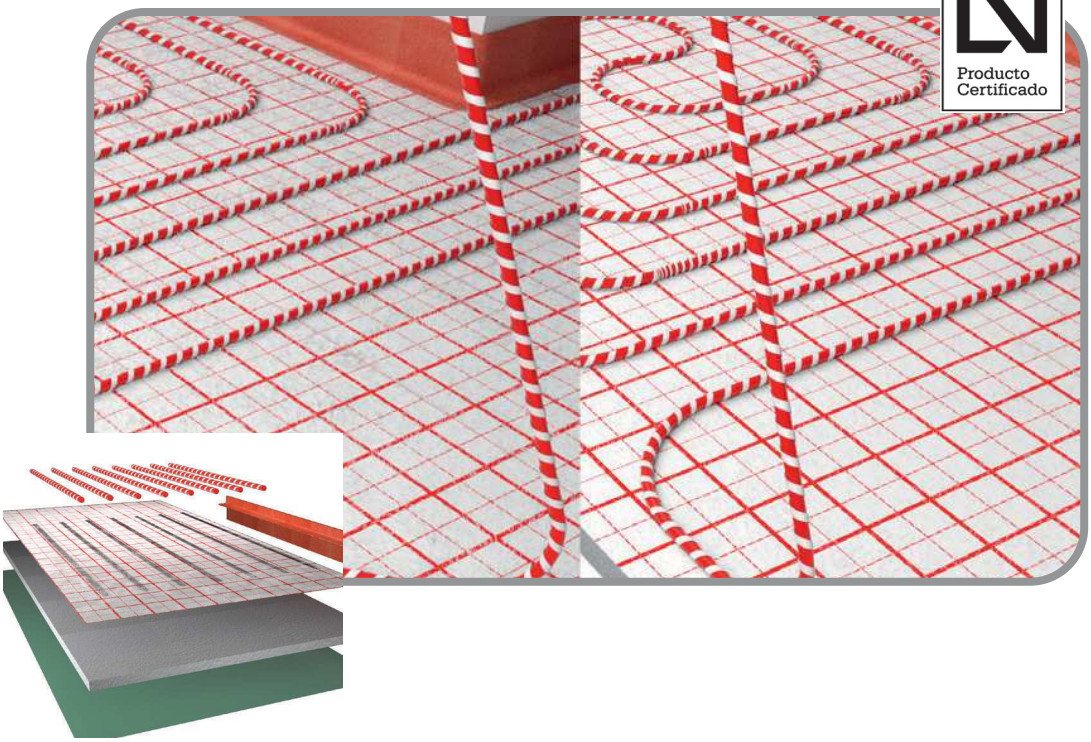

MATERIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO

Resistencia a la compresión	5 kN/m² | 500 Kg/m²
Conductividad térmica	0,032 W/mK
Resistencia Térmica Total	1,25 m²K/W
Clase reacción al fuego	Euroclase E
Dimensiones	2000x1000m
Espesor total	40 mm
Espesor base	40 mm
Paso o separación tubos	50 mm
Unidad de Embalajes	10 m²
Superficie útil panel	2 m²
Atención sonora al impacto ALw	29 dB