
CARACTERÍSTICAS GENERALES

PLANCHA EUROPLUS FAST 25 | Grafitada

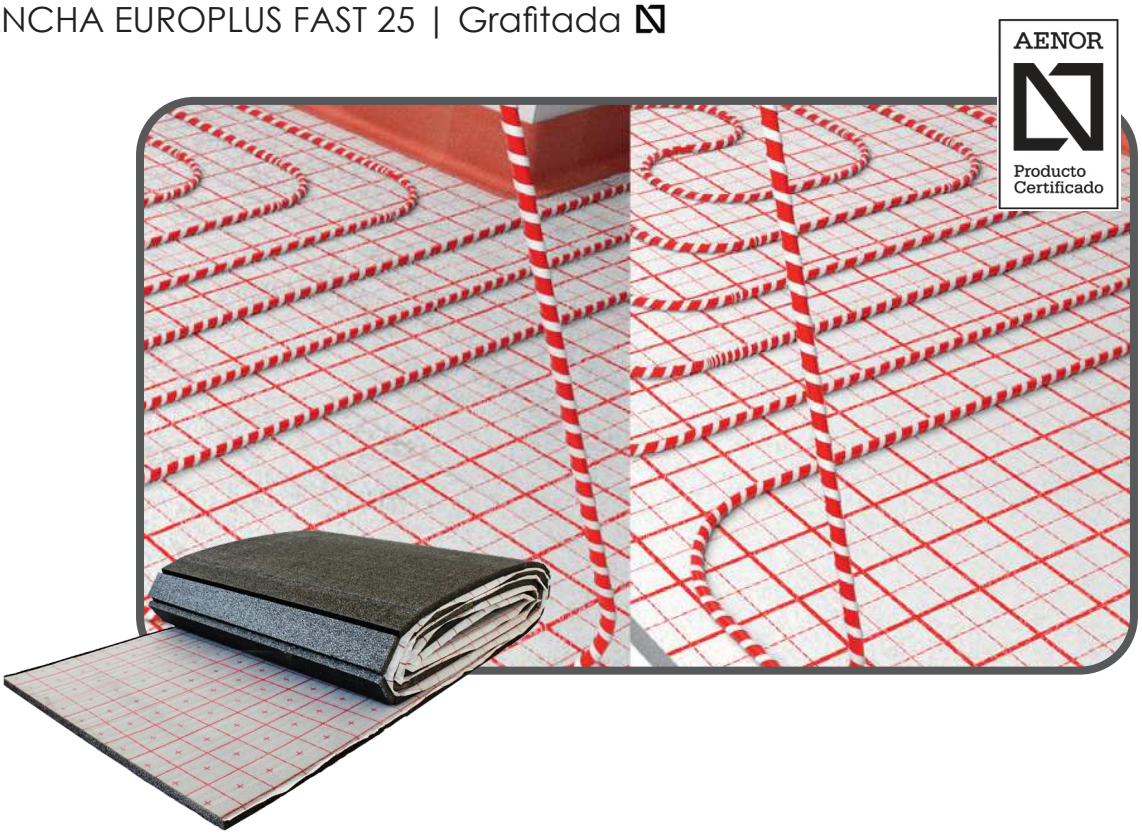

MATERIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO

Resistencia a la carga	5KN/m^2, 500 Kg/m^2
Conductividad térmica	0,032 W/mK
Resistencia Térmica Total	0,75 m^{2}K/W
Clase reacción al fuego	Euroclase E
Dimensiones	Rollos de 10x1m
Espesor total	25 mm
Espesor base	25 mm
Paso o separación tubos	50 mm
Unidad de Embalajes	10 m^2
Superficie útil panel	10 m^2
Atenuación sonora al impacto (ALw)	28 dB