
MAPEPROOF FBT TAPE 600

Cinta adhesiva para realizar uniones en la cara superior de dos membranas adyacentes en el sistema Mapeproof FBT

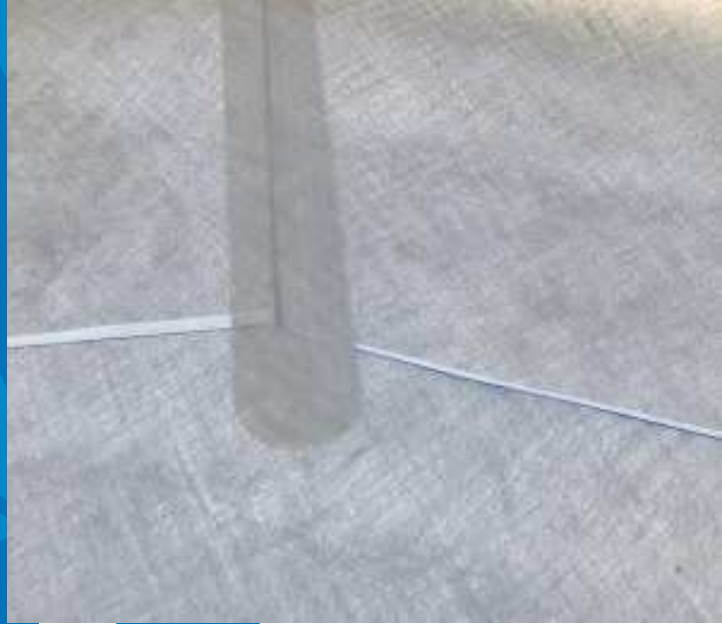

CAMPOS DE APLICACIÓN

Impermeabilización de juntas como parte del sistema de impermeabilización **Mapeproof FBT** para estructuras enterradas.

VENTAJAS

- **Mapeproof FBT Tape 600** se aplica en frío y no requiere calor y/o llama.
- Fácil de aplicar: **Mapeproof FBT Tape 600** es muy maleable.
- Excelente adhesión incluso a bajas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mapeproof FBT Tape 600 es una cinta adhesiva especial revestida en su cara superior con un tejido-no-tejido.
Mapeproof FBT Tape 600 es uno de los productos accesorios empleados en el sistema de impermeabilización **Mapeproof FBT**.
Mapeproof FBT Tape 600 es resistente a los agentes agresivos naturales normalmente presentes en las aguas subterráneas y en el terreno. Es altamente duradero y resistente al envejecimiento causado por los rayos UV durante las actividades normales que se desarrollan en obra.

MODO DE APLICACIÓN

Preparación del soporte

Las membranas **Mapeproof FBT** sobre las que **Mapeproof FBT Tape 600** se vaya a aplicar deben estar limpias y secas. Además deben ser uniformes y no tener grandes protuberancias o huecos.

Aplicación del producto

Desenrolle **Mapeproof FBT Tape 600** y, mientras retira el film protector, péguela sobre la membrana **Mapeproof FBT** . Presione sobre la cinta con un rodillo de goma rígida para que forme una unión sólida con la membrana.
Antes de colocar las armaduras y verter el hormigón, asegúrese de que las juntas están bien unidas. Si alguna de las juntas está mal adherida, coloque más **Mapeproof FBT Tape 600** para conseguir una mejor unión.

AVISOS IMPORTANTES

- **Mapeproof FBT Tape 600** no debe aplicarse si hay agua o charcos.
- **Mapeproof FBT Tape 600** debe ser cubierta por el hormigón en las 5 semanas posteriores a ser colocada.

PRESENTACIÓN

Mapeproof FBT Tape 600 está disponible en rollos de 0.15 m de ancho x 20 metros de longitud.

ALMACENAMIENTO

Mapeproof FBT Tape 600 puede almacenarse durante 24 meses en su embalaje original en una zona seca a una temperatura de entre +10°C y +35°C.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Para una ulterior y completa información en referencia al uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad disponible en nuestra web www.mapei.es.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO	
Apariencia/material:	cinta adhesiva recubierta en una cara con tejido-no-tejido de color blanco
Anchura del rollo (m):	0.15
Espesor nominal (mm):	1.1
Peso (kg/m²):	≥ 0.9

DATOS DE APLICACIÓN	
Temperatura de aplicación:	de 0°C a +40°C

AVISO

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.
Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI. La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.es.
CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI

7697-08-2023-ES

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida
y será perseguida por la ley