
Funcionamiento

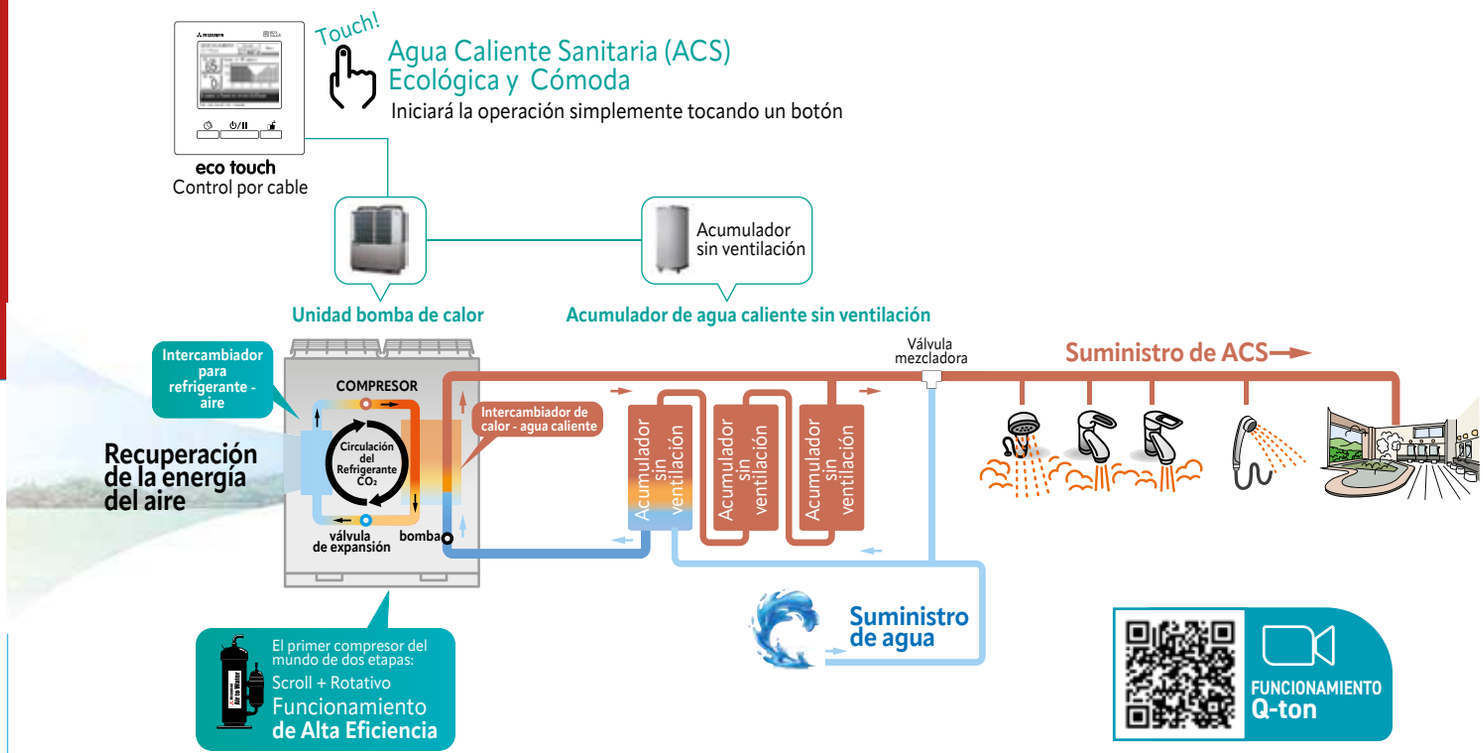

1. La unidad exterior captura la energía calorífica del aire exterior (fuente de calor) incrementa su temperatura a través del compresor mediante el proceso de compresión.
2. El refrigerante caliente es conducido al condensador.
3. El refrigerante libera la energía calorífica al agua para su distribución
4. El refrigerante es redirigido al evaporador y el proceso vuelve a comenzar.

Alta eficiencia gracias al **compresor de dos etapas**

Compresor Scroll + Rotativo
Compresor de dos etapas Alta eficiencia conseguida en todas las condiciones de funcionamiento gracias a la combinación de dos sistemas.

Inyección de gas a media presión
Incrementando la circulación del refrigerante se consigue una alta eficiencia a baja temperatura.

Sistema Scroll alta presión

X

Sistema Rotativo baja presión



Compresor Patentado por Mitsubishi Heavy Industries