

Ficha de producto/*Datasheet* ›› CRD

Características generales/*Main features*

COMPATIBILIDAD */COMPATIBILITY*

Gama CR / CR range

CAPACIDAD */CAPACITY*

8 conectores* RJ45 */8 RJ45 connectors**

* Conectores tipo Keystone 19,4mm, Keystone 20,4mm o Systimax */ 19.4mm Keystone connectors, Keystone 20,4mm or Systimax.*

ACABADO */COLOR RANGE*

/6 - Grafito RAL 7021*/6 – Graphite RAL 7021*

COMPOSICIÓN */COMPONENTS*

Cubeta */box*
Laterales(4ud) */Sides (4ud)*
Tapa */cover*
Tornillería tapa(4ud) */Cover screws(4ud)*
Tornillería montaje suelo x4 */floor mount screws*

mmconecta Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid / T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80 / info@mmconecta.com

CRD

Características técnicas/*technical features*

INSTALACIÓN /*INSTALLATION*

Suelo/ *Floor*
Techo/ *Cieling*

NORMATIVAS/ *APPROVALS*


UNE-EN- 60670
Marcado CE / *CE marking*


MATERIA PRIMA/ *RAW MATERIALS*


Policarbonato libre de halógenos / *Halogen free polycarbonate*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ *Height*	Largo/ *Lenthg*	Ancho/ *Width*
CRDX	*45*	*130*	*190*

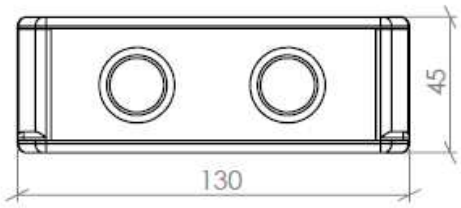

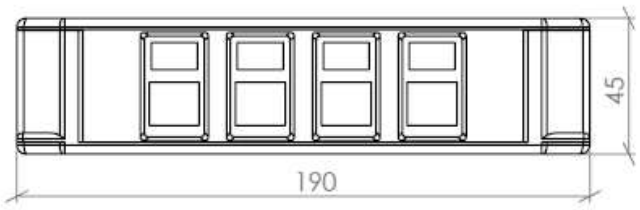

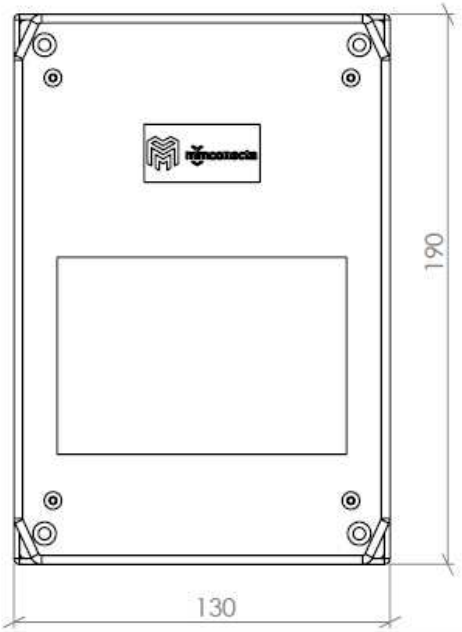

Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid
T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80
info@mmconecta.com