

Ficha de producto /*Datasheet* ›› HDMI - USB / HEMBRA-HEMBRA *HDMI- USB / FEMALE - FEMALE*

Características generales / *Main features*

COMPATIBILIDAD / *COMPATIBILITY*

Gama 45 */45 range*

ACABADO / *COLOR RANGE*

/4 - Blanco nieve RAL 9010*/4 – White Snow RAL 9010*
/6 - Grafito RAL 7021*/6 - Graphite RAL 7021*

COMPOSICIÓN / *COMPONENTS*

Placa*/ Plate*
Adaptador HDMI Hembra-Hembra*/ HDMI adaptor Female - Female*
Adaptador USB Hembra-Hembra */ USB adaptor Female - Female*

mmconecta Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid / T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80 / info@mmconecta.com

Ficha de producto /*Datasheet* ››

Módulo inclinado HDMI-USB Hembra-Hembra
HDMI -USB Female-Female inclined module

Características técnicas/ *technical features*

MATERIA PRIMA/ *RAW MATERIALS*

Placa policarbonato libre de halógenos /*Halogen free polycarbonate plate*
Contactos chapados en oro/ *Gold plated Contact*
Conector ABS / *ABS connector*

VERSIÓN / VERSION

HDMI 1.4, puede transmitir resoluciones de 4096X2160 píxeles, 4K /*HDMI 1.4, can transmit resolutions of 4096X2160 pixels, 4K*


USB 3.0 / *3.0 USB*


ELECTRICAS / ELECTRICAL

Voltaje 125 VAC RMS /*Voltaje 125 VAC RMS*
Corriente Nominal 1.5AMP/ *Current rating 1.5AMP*
Resistencia de contacto 100 millones OHMS max./ *Contact resistance 100 million OHMS max* Resistencia de aislamiento 1000 mega OHMS min @500 vDC / *Insulation resistance 1000 mega OHMS min @500 vDC*
Resistencia Dieléctrica 750 VAC RMS 60Hzs, 1 Min / *Dielectric Strenght: 750 VAC RMS 60Hzs, 1 Min*
Temperatura de almacenamiento: desde -40° hasta + 85° / *Storage temperature from -40° to + 85°*
Temperatura durante la instalación: de 0° a +70° / *Temperature during installation: from 0° to +70°*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ *Height*	Largo/ *Lenthg*	Ancho/ *Width*
IDHDMIUSBC2	*20*	*45*	*45*

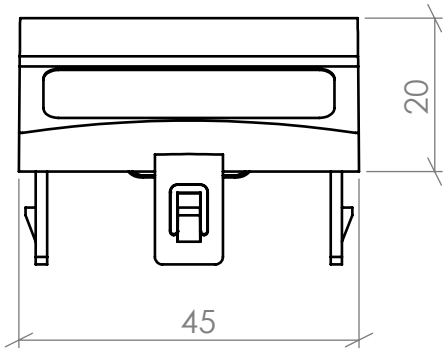

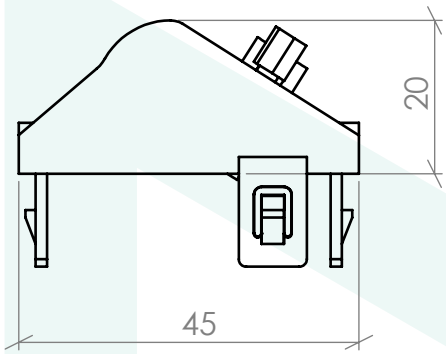

Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid
T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80
info@mmconecta.com