



Ficha de producto/*Datasheet* ›› CF STANDARD

Características generales */Main features*

COMPATIBILIDAD */COMPATIBILITY*

Gama Standard */ Standard range*

CAPACIDAD */CAPACITY*

3 módulos Standard /3 *Standard modules*

ACABADO */COLOR RANGE*

Marco*/ Frame :* /4 - Blanco nieve RAL 9010 */4 – White Snow RAL 9010*
Caja*/ Box:* /8 - Gris Ral 7011*/8 - Grey Ral 7011*

COMPOSICIÓN */COMPONENTS*

Cubeta */box*
Marco */frame*
Bastidor */edging*
Tornillería marco x4 */frame screws x 4*
Anclajes x4 */fixation x4*
Separador */separator*
Pasacables (2ud)*/ Grommets (2ud)*
Toma de tierra*/ Earth wire*
Tapa metálica*/ Metal cover*
Tornillos de regulación*/ Regulation Screws*
Espacio para 2 conectores CR*/ Place for 2 CR connectors*
KCF3S4 -Tomas electricas (2 rojas y 2 blancas) / Electrical sockets (2 red and 2 white)
KCF3S3 -Tomas electricas (4 blancas) / Electrical sockets (4 white)
Placa para 2 RJ45 Keystone / Face plate for 2 RJ45 Keystone

mmconecta
Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid / T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80 / info@mmconecta.com

Ficha de producto/*Datasheet* ››

CF STANDARD

Características técnicas/*technical features*

INSTALACIÓN /*INSTALLATION*

Empotrada en suelo técnico/*Embeded in false floor*
Empotrada en pavimento / *Embeded in pavement*

NORMATIVAS/ *APPROVALS*

UNE 60670
Marcado CE /*CE marking*
IK08


MATERIA PRIMA/ *RAW MATERIALS*


Policarbonato libre de halógenos /*Halogen free polycarbonate*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ *Height*	Largo/ *Lenthg*	Ancho/ *Width*
KCF3SX	*90*	*236*	*158*

**Regulación de altura máxima: 35mm.*
***Espacio disponible para la conexión de las tomas: de 30 a 65mm.*
****Grosor máximo para el acabado de la tapa 6mm.*

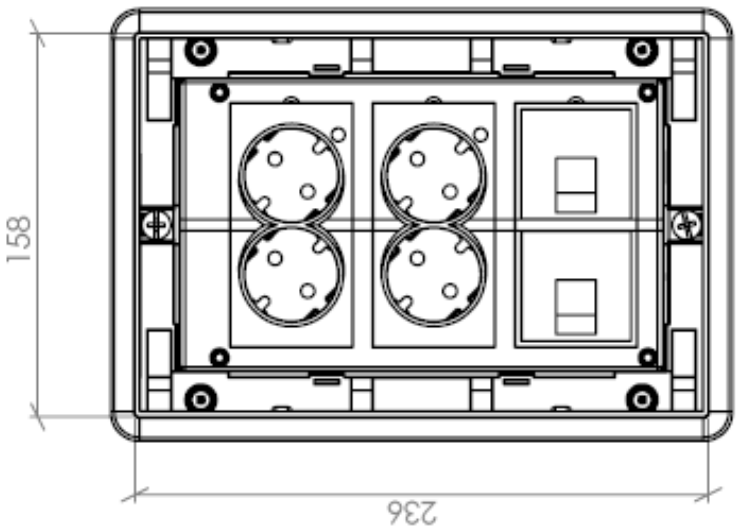

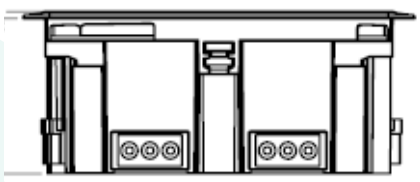

mmconecta

Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid
T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80
info@mmconecta.com