

Ficha de producto / *Datasheet* ›› CSL49C6

Características generales/*Main features*

COMPATIBILIDAD /*COMPATIBILITY*
Gama Plus / *Plus range*

CAPACIDAD /*CAPACITY*
4 modulos Plus / *4 Plus connectors*

ACABADO /*COLOR RANGE*
/6 - Grafito RAL 7021/*6 – Graphite RAL 7021*
/4 - Blanco nieve RAL 9010 / *White Ral 9010*

COMPOSICIÓN /*COMPONENTS*
Cubeta /*box*
Tapa /*cover*
Modulo doble RJ45 CAT6 x 6UD/ *Double plate for 2 RJ45 CAT6 x 6UD*
Tornillería tapa(2ud) /*Cover screws(2ud)*
Tornillería montaje suelo x4 /*floor mount screws*
Dos entradas de cable M32 / *Two cable entries M32*

Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid / T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80 / info@mmconecta.com

CSL49C6

Características técnicas/ *technical features*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

Suelo / *Floor*

NORMATIVAS/ *APPROVALS*


UNE 60670-1:2006 + CORR. 2008
Marcado CE / *CE marking*


MATERIA PRIMA/ *RAW MATERIALS*


Policarbonato libre de halógenos / *Halogen free polycarbonate*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ *Height*	Largo/ *Lenthg*	Ancho/ *Width*
CSL49C6	*55*	*150*	*250*

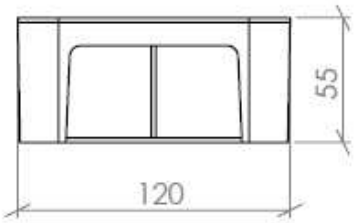

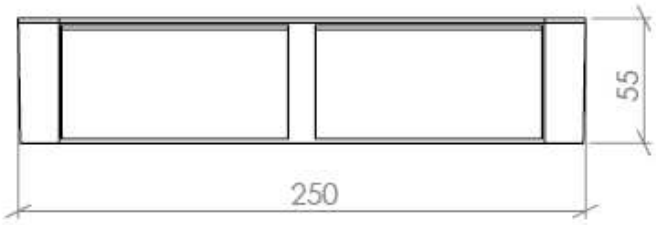

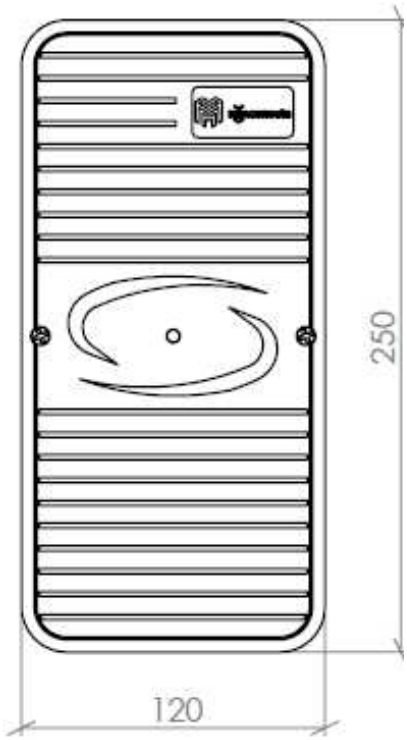

mmconecta
Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid
T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80
info@mmconecta.com