


Griferías de Baño

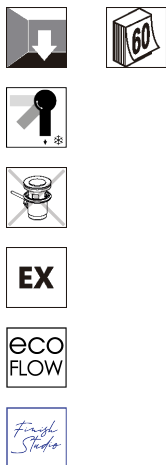


ROUND


Descripción

Monomando lavabo instalación a pavimento. Cartucho cerámico de Ø35mm. Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 5 L/min Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141.

Acabado



Otros Acabados




Certificados y Calidad




Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - l/min (±15%)	0	2.9	4.2	5.1	5.3	5.4	5.4

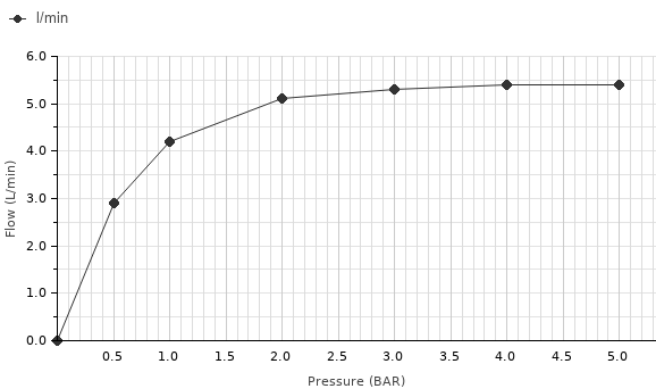

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

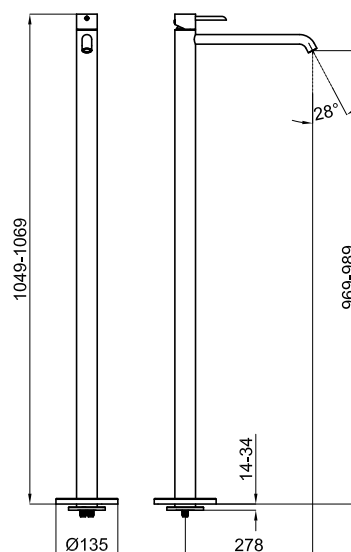

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.