Griferías de Baño

ROUND



Descripción

Monomando baño/ducha instalación a pavimento con flexible de 150cm y teleducha. Cartucho cerámico de Ø35 mm. Inversor automático y aireador "plus". El caudal a 3 bares para la ducha es de: 12,25 l/min y para el baño de: 14,64 l/min Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141

Acabado


cromo
100209423

Otros Acabados

negro
100209456


Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	**0**	**0.5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Flow - Spout (l/min) (±15%)	0	5.5	8.1	11.8	14.6	17	19
Flow - Handshower (l/min) (±15%)	0	4.6	6.9	10	12.3	14.2	16

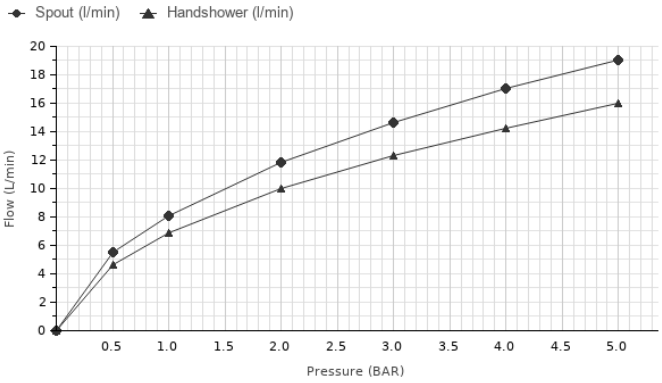

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

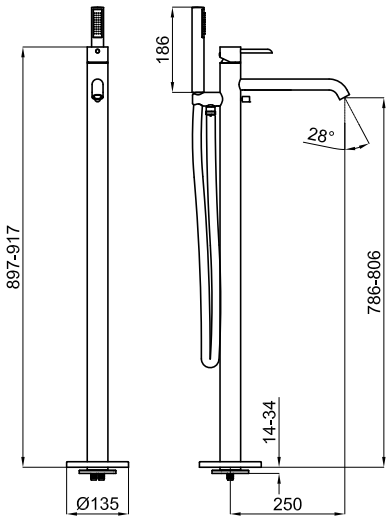

Garantía:Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

© 2022 noken | Edition: 14/06/2022 INT Ref.165822