



Descripción

Monomando externo baño/ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm, conexiones de 1/2", inversor semiautomático y aireador "plus". Distancia excéntricas 150+/-15 mm. El caudal a 3 bares para la ducha es de: 20,96 l/min. y para el baño de: 15,98 l/min.

Acabado



cromo

100209449 - N200000007

Otros Acabados



negro


100209455

N200000008

Diagrama de Caudales


Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - Handshower (l/min)	0	6.48	9.2	13.7	15.98	18.51	20.79
Flow - Spout (l/min)	0	8.55	12.13	17.09	20.96	24.26	27.2

◆ Handshower (l/min) ▲ Spout (l/min)

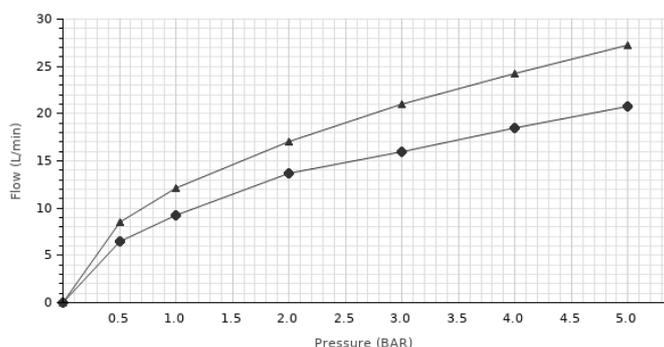

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

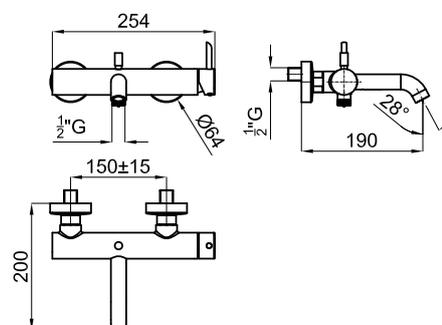

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.