Griferías de Baño

ROUND



Descripción

Monomando externo baño/ducha con cartucho cerámico de Ø35 mm,conexiones de 1/2”, inversor semiautomático y aireador “plus”. Distancia excéntricas 150+/-15 mm. El caudal a 3 bares para la ducha es de: 20,96 l/min. y para el baño de: 15,98 l/min.

Acabado


negro
100209455

Otros Acabados

cromo
100209449


Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	**0**	**0.5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Flow - Handshower (l/min) (±15%)	0	6.48	9.2	13.7	15.98	18.51	20.79
Flow - Spout (l/min) (±15%)	0	8.55	12.13	17.09	20.96	24.26	27.2

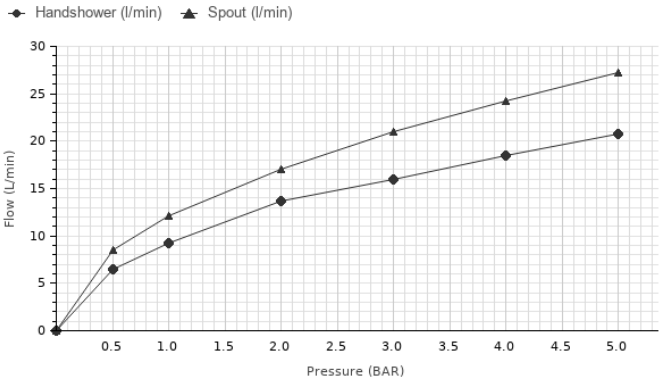

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

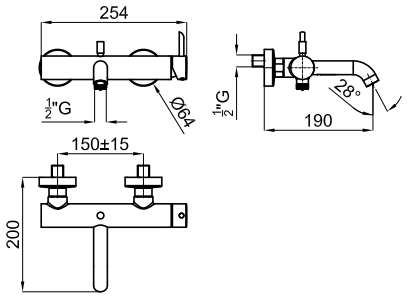

Garantía:Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

© 2022 noken | Edition: 14/06/2022 INT Ref.165518