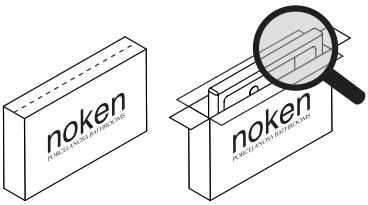



100345412


noken
PORCELANOSA BATHROOMS


Acro Compact

Carretera CV-20 km.2 · 12540 Vila-real · Castellón · Spain
Tel: +34 964 50 64 50 - Fax: +34 964 50 67 93
e-mail: noken@noken.com · www.noken.com



noken
noken




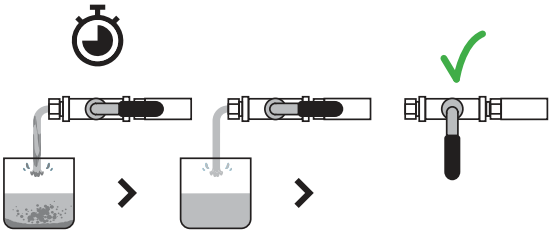




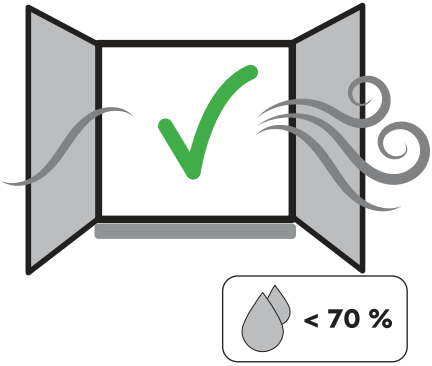




< 70 %


<5° C



>5° C




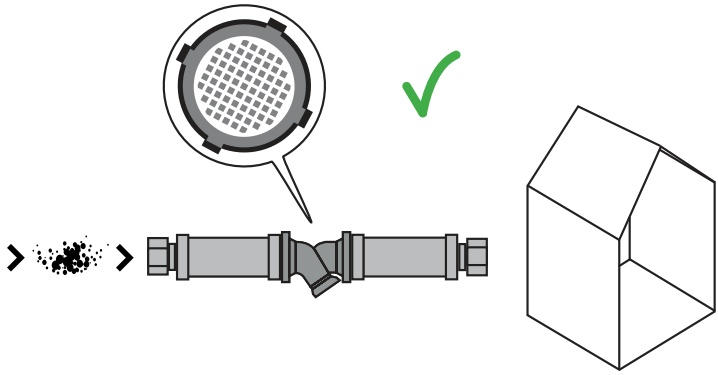


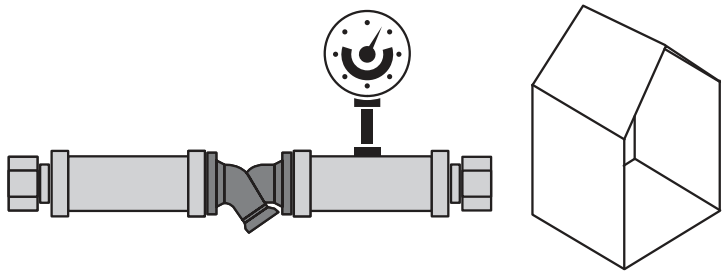


< 5 Bar

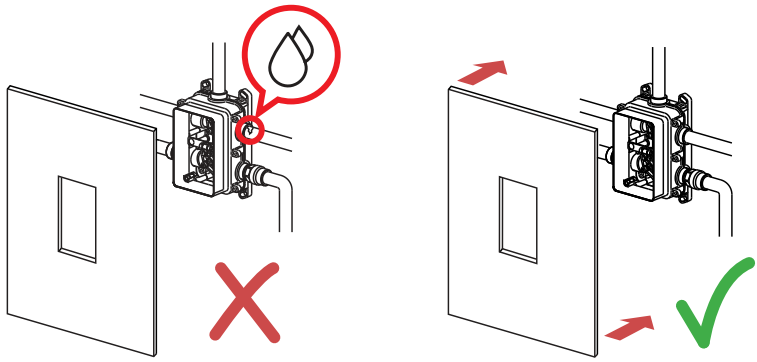





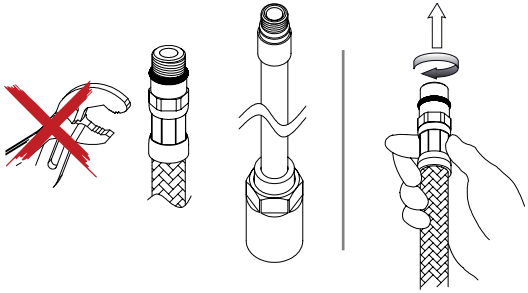








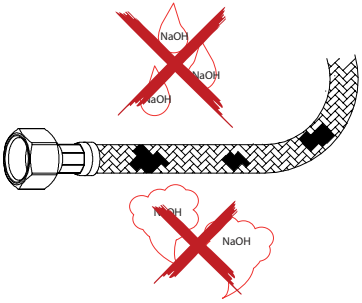
















DN6 > Ø25mm
DN8 > Ø30mm
DN10 > Ø35mm
DN13 > Ø45mm


	100345412
1	100295683
2	100347061
3	100295663
4	100295658
5	100295638
6	100347062
7	100295657
8	100295684
9	100295645
10	100157942
11	100316389
12	100347063

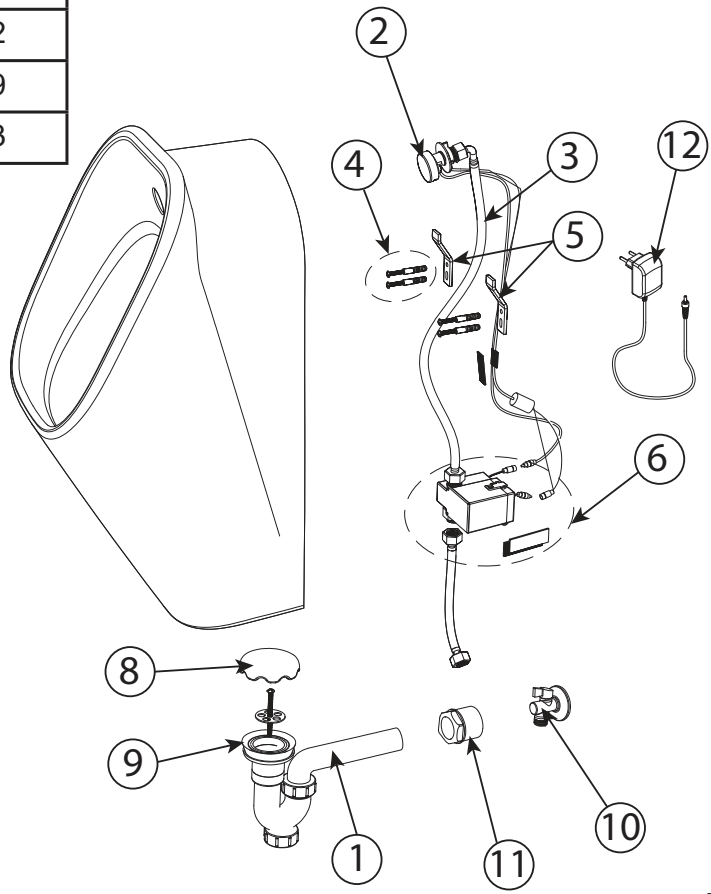


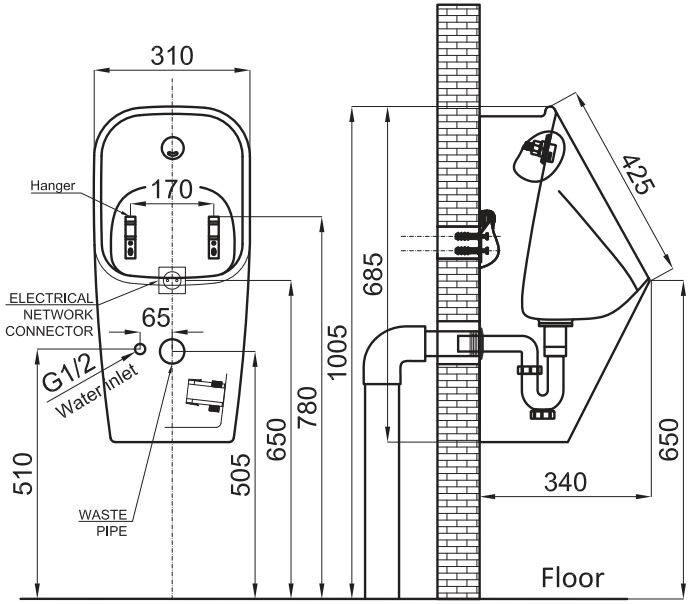

310
Hanger
170
ELECTRICAL
NETWORK
CONNECTOR
65
G1/2
Water Inlet
WASTE
PIPE
510
505
650
780
1005
685
425
650
340
Floor

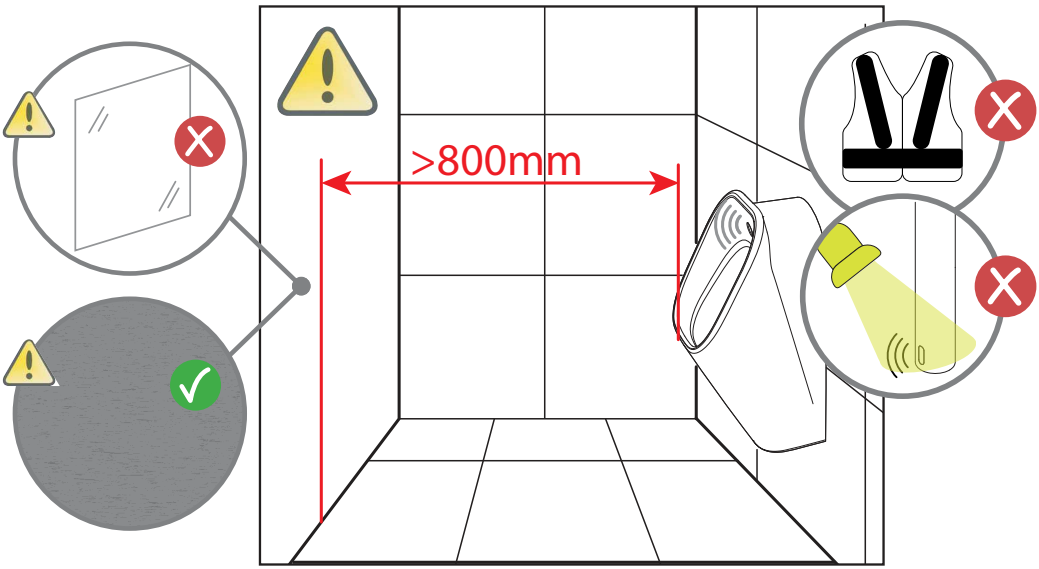

>800mm

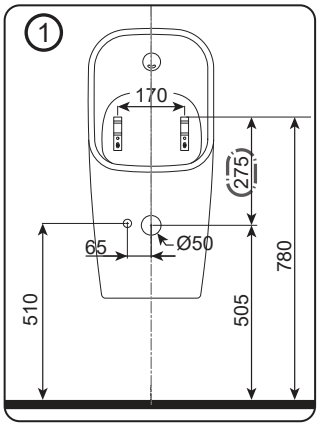

1
170
(275)
65
Ø50
510
505
780

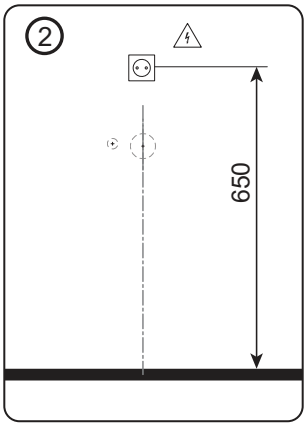

2
650

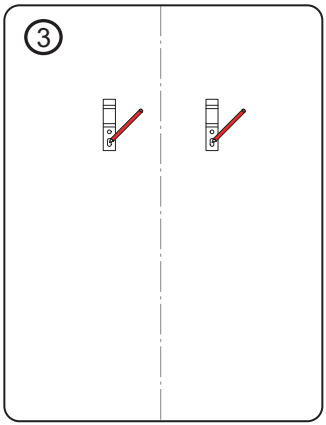

3

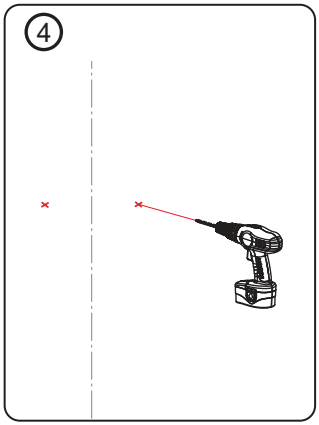

4







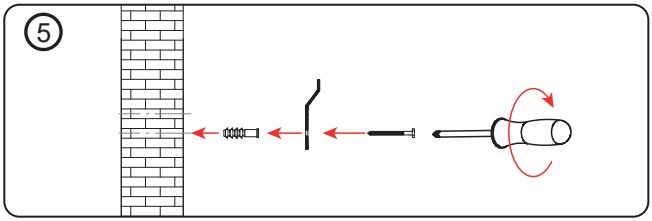

5

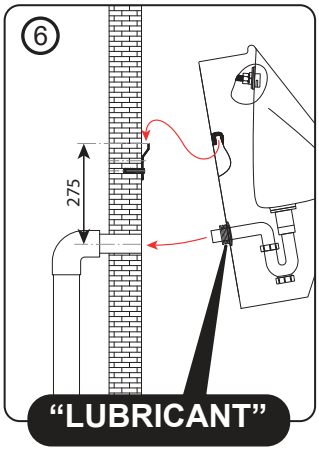

6
275
“LUBRICANT”

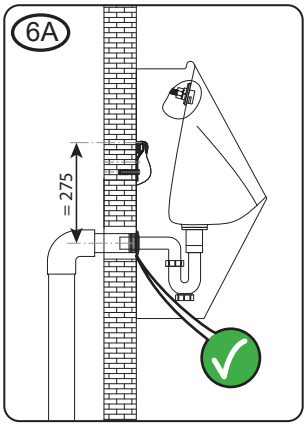

6A
= 275

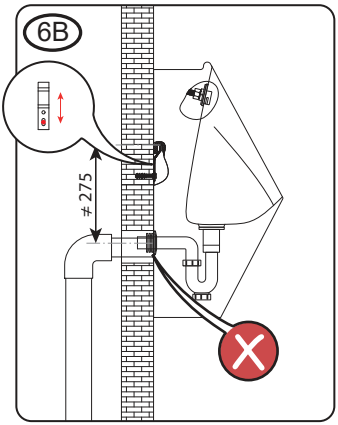

6B
≠ 275

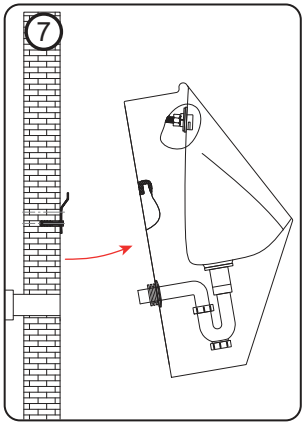

7



8









9

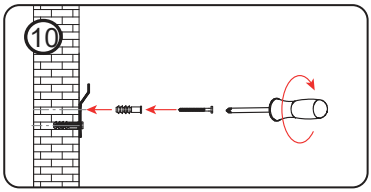

10

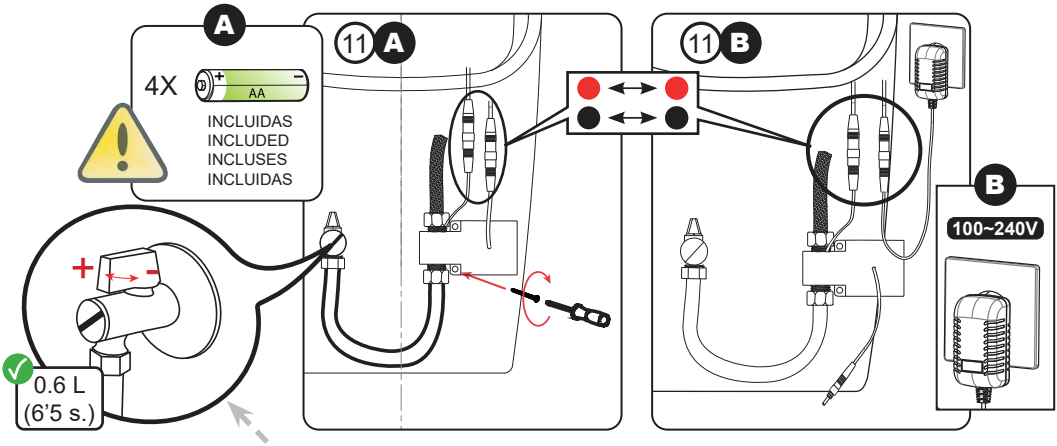

A
4X
AA
INCLUIDAS
INCLUDED
INCLUSES
INCLUIDAS
11 A
11 B
B
100~240V
0.6 L
(6'5 s.)

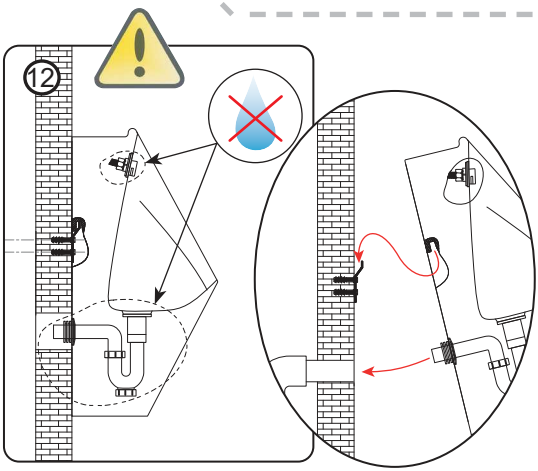
12

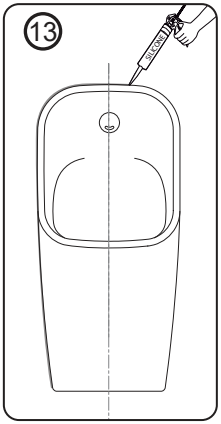
13





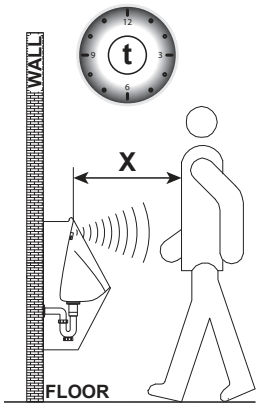


* El rango de deteccion puede verse afectado dependiendo del tipo de tejido/color utilizado por el usuario.
* The detection range may be affected by the kind of material/colour of garments weared by the user
*L'intervalle de détection peut être affectée par le type de matériau/couleur des vêtements portés par l'utilisateur.
*o intervalo de detecção pode ser afetada pelo tipo de material / cor das roupas usadas pelo usuário.

X*	t	FLUSHING TIME	WATER CONSUPTION (L)				
			0.1mpa	0.2mpa	0.3mpa	0.4mpa	0.5mpa
< 450 mm	2'5 - 8 s.	2 s	0.38L	0.5L	0.58L	0.64L	0.7L
< 450 mm	> 8 s	6'5 s	0.85L	1.25L	1.5L	1.7L	1.9L
> 450 mm	> 24 h	2'5 s	0.38L	0.5L	0.58L	0.64L	0.7L


Especificaciones - Specifications Spécifications - Especificações

A - Alimentación - Power - Puissance - Alimentação	4 "AA" 1,5 V pilas alcalinas - alkaline batteries - piles alcalines
B - Transformador-Transformer-Transformateur -Trasformador	AC/DC Transformer 100~240V AC 50/60Hz
Temperatura de uso - Working Temperature - Temperature de travail - Temperatura do trabalho	1ºC - 55ºC
Presión de trabajo - Working pressure - Pression de travail -Pressão do trabalho	1 - 5 bar
Distancia de detección - Sensing distance - Distance de détection - Distância de detecção	450 mm
Descarga - Flushing mode - Type de chasse - Descarrega	Doble descarga - Dual-flush - Double chasse - Doble descarrega
Descarga optima - optimal flush - Chasse optimale - Descarrega optima	0'6 Lpf

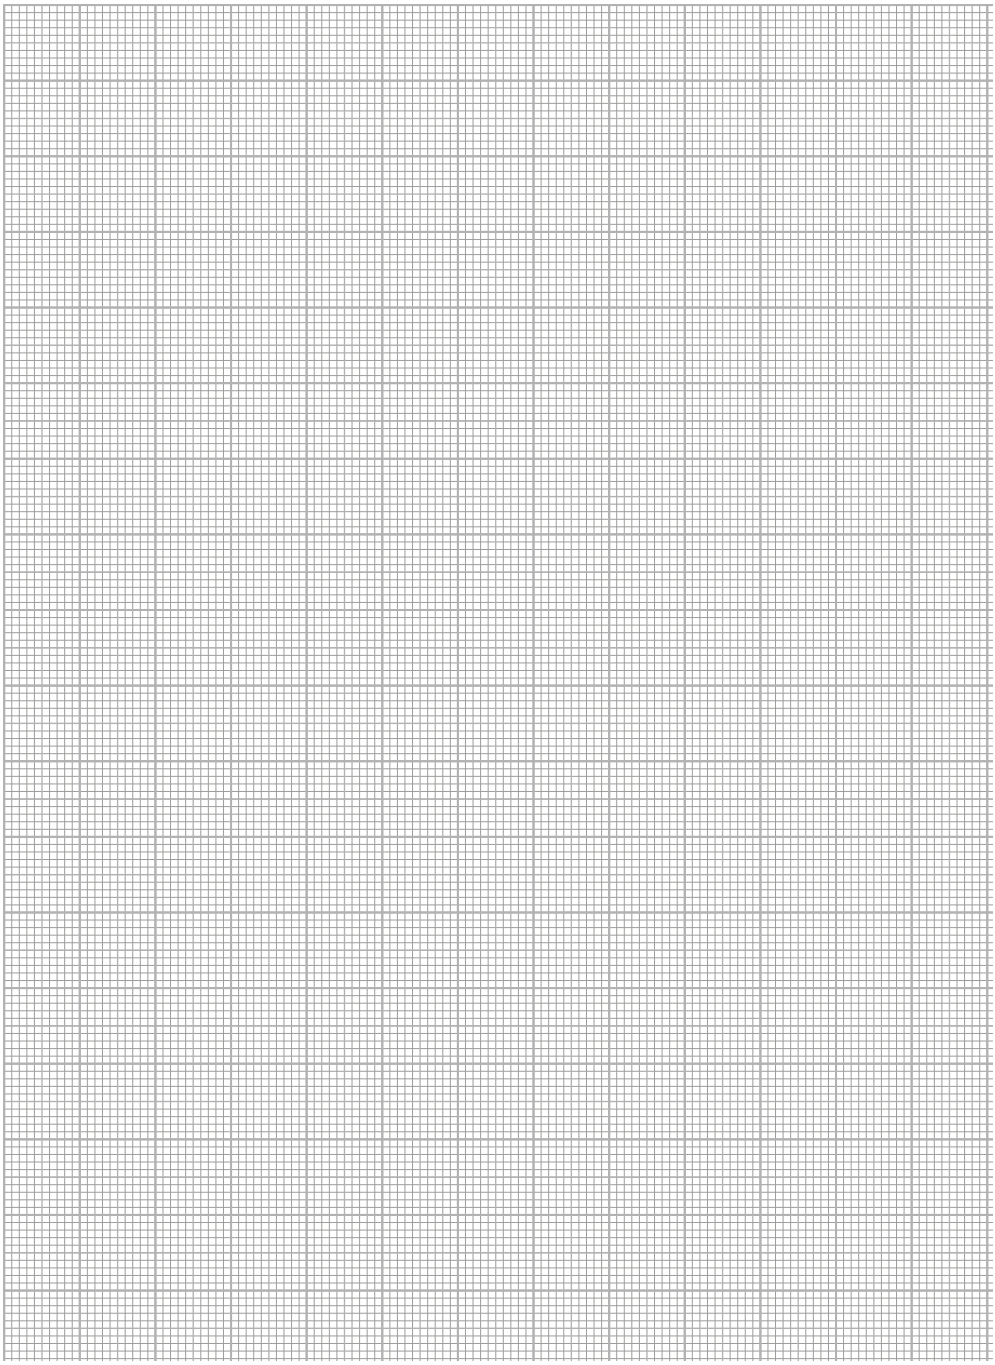

PORCELANOSA BATHROOMS

www.noken.com



Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web:
For a warranty or other information on this product, visit our Web address:
Pour obtenir une garantie ou d'autres informations sur ce produit, visitez notre site web:
Para garantia ou outras informações sobre este produto, visite o nosso site:
Per consultare la garanzia o altre informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito Web:
Hinweise zur Garantie und zu sonstigen Einzelheiten zu dem Produkt finden Sie auf unserer Webseite:
Для получения гарантийной или другой информации, связанной с данным продуктом, посетите наш веб-сайт:
Aby zapoznać się z gwarancją lub innymi informacjami związanymi z danym produktem, odwiedź naszą stronę internetową:
关于这个产品的保修及其它信息，请访问我司的网站参看。
لمراجعة الضمان او اى معلومات آخري متعلقة بهذا المنتج ، الرجاء زيارة موقعنا على الإنترنت