NORMALIT

Avalon

Ficha técnica

Proyectores iluminación
Ref. AV200C-3FN

Pared




LED 850°C 24 h DÍA / DAY

Proyectores iluminación: Avalon. Difusor: Cristal Transparente. Acabado: Negro.


Lúmenes nominales	25280 lm
Flujo de salida	23282 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	52.000h
Horas de vida útil L70B10 **	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	108
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	200
Potencia (W)	180
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	66
IK	09
Peso (Kg)	4,58
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-40 a 40
Eficiencia energética	C


* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Dimensiones (mm):

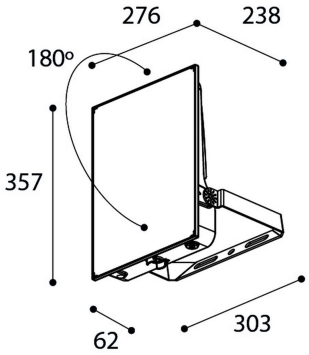

Datos fotométricos:

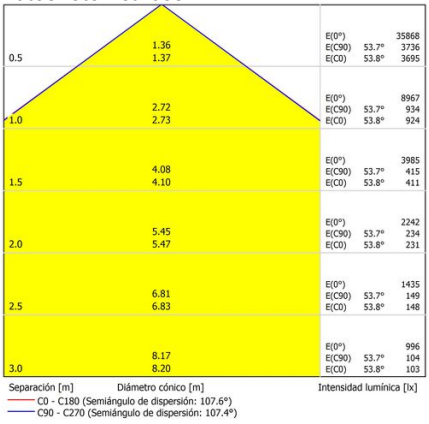

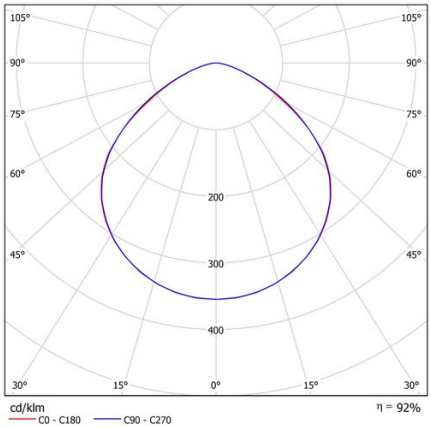

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

* L80B10 nos indica que a las 52.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.

Unit 6 Quartz Close. B5K Business Park.
Amington. Tamworth. B77 4GR, England
T. 01827 816333
normagrup@normagrup.uk
www.normalit.com

Normagrup
Sense of Technology