NORMALIT

**Ficha técnica**


# Hermetic Avant

Iluminación industrial
Ref. DV36

Superficie



Dimensiones (mm):

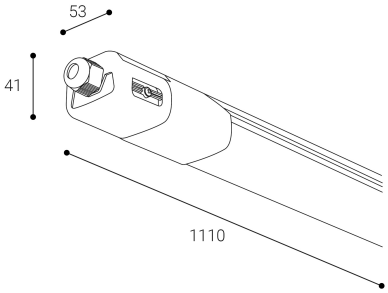



LED 850°C 24 h DÍA / DAY


Iluminación industrial: Hermetic Avant. Difusor: Policarbonato opal. Acabado: Blanco.

| | |
|---|---|
| Lúmenes nominales | 4500 lm |
| Flujo de salida | 3600 lm |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 * | 34.000h |
| Horas de vida útil L70B10 ** | 54.000h |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Ángulo de apertura | 135 |
| Seguridad fotobiológica | 0 |
| Consumo (W) | 36 |
| Potencia (W) | 32,4 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Clase | II |
| IP | 66 |
| IK | 08 |
| Peso (Kg) | 0,475 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a 40 |
| Eficiencia energética | C |

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

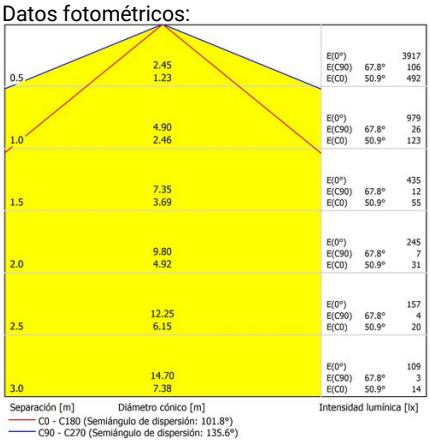

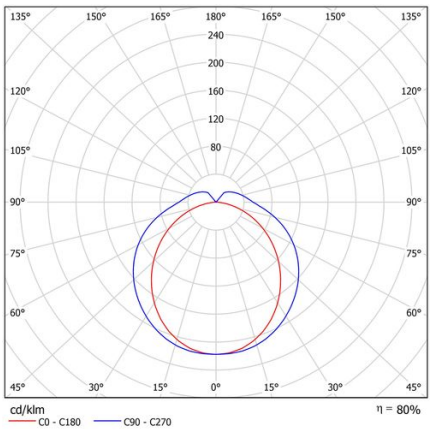
* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

* L80B10 nos indica que a las 34.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.

Unit 6 Quartz Close. B5K Business Park.
Amington. Tamworth. B77 4GR, England
T. 01827 816333
normagrup@normagrup.uk
**www.normalit.com**

Normagrup
Sense of Technology