NORMALIT

Elit 65 Mini

Ficha técnica

Downlights Empotrables
Ref. EM13DTIB




Empotrable

Producto sostenible certificado



Dimensiones (mm):



Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.


LED 850°C 24 h DÍA / DAY DALI


Downlights Empotrables: Elit 65 Mini. Difusor: Cristal Transparente. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	1350 lm
Flujo de salida	1258 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	4
Ángulo de apertura	95
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	15,4
Potencia (W)	14
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
UGR	19
IP	20-65
IK	07
Peso (Kg)	0,6
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 a 40
Eficiencia energética	E

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

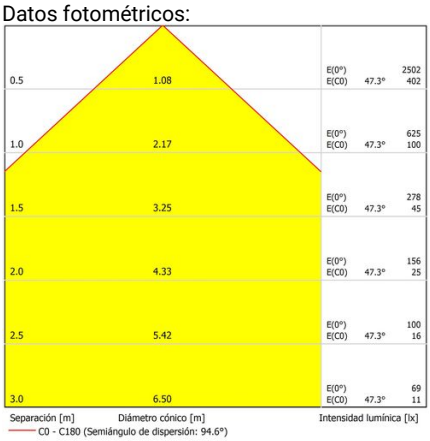

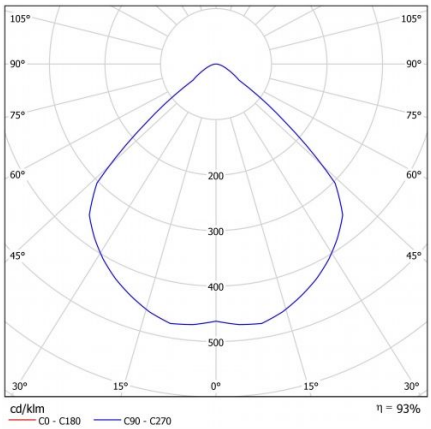

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.

Unit 6 Quartz Close. B5K Business Park.
Amington. Tamworth. B77 4GR, England
T. 01827 816333
normagrup@normagrup.uk
www.normalit.com

Normagrup
Sense of Technology