NORMALIT

# Elit 65 Micro

## Ficha técnica


Downlights Empotrables
Ref. EP03DOIN

Empotable

**Producto sostenible certificado**

LED 850°C 24 h DÍA / DAY DALI


Downlights Empotrables: Elit 65 Micro. Difusor: Cristal Opal. Acabado: Negro.



| | |
|---|---|
| Lúmenes nominales | 760 lm |
| Flujo de salida | 611 lm |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 * | 60.000h |
| Horas de vida útil L70B10 ** | 60.000h |
| Elipses de Macadam | 4 |
| Ángulo de apertura | 88 |
| Seguridad fotobiológica | 1 |
| Consumo (W) | 7 |
| Potencia (W) | 6,4 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Clase | II |
| IP | 20-65 |
| IK | 07 |
| Peso (Kg) | 0,3 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a 40 |
| Eficiencia energética | D |


* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo


Dimensiones (mm):




Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

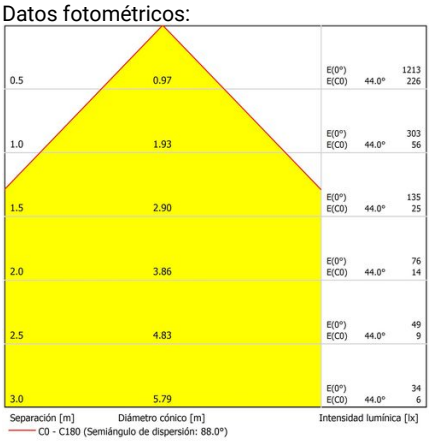

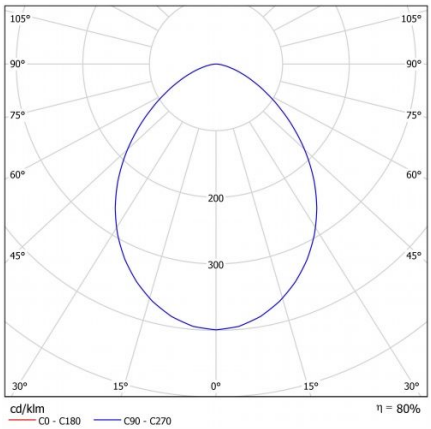
* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.

Unit 6 Quartz Close. B5K Business Park.
Amington. Tamworth. B77 4GR, England
T. 01827 816333
normagrup@normagrup.uk
**www.normalit.com**

Normagrup
Sense of Technology