NORMALIT

Ficha técnica

Silk


Proyectores iluminación
Ref. PIM22DSB

Carril



FALTA DESCRIPCIÓN

Dimensiones (mm):

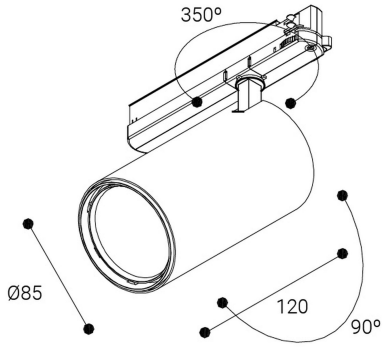

LED 850°C 24 h DÍA / DAY DALI

Proyectores iluminación: Silk. Cuerpo de aluminio extruído. Lentes PMMA y cierre de policarbonato. Lacado con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: Cristal Transparente. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	2340 lm
Flujo de salida	1948 lm
Temperatura de color (K)	2700
CRI	90
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	15
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	25,5
Potencia (W)	22
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
UGR	19
IP	20
IK	7
Peso (Kg)	0
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 a 40
Eficiencia energética	E

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:
* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.

Unit 6 Quartz Close. B5K Business Park.
Amington. Tamworth. B77 4GR, England
T. 01827 816333
normagrup@normagrup.uk
www.normalit.com

Normagrup
Sense of Technology