



## FICHA TÉCNICA

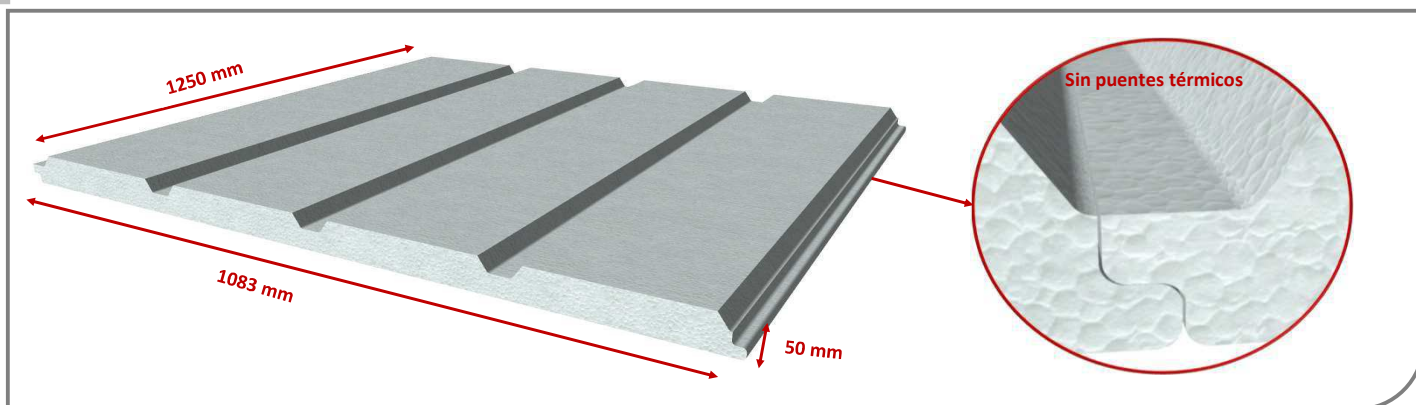

### Detalle aislamiento EPS

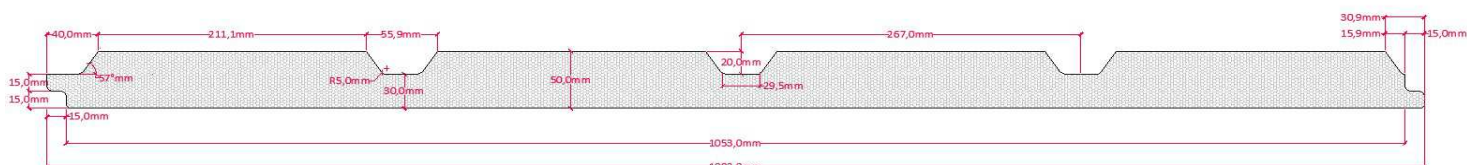

### Características generales y geométricas

Propiedades	Unidades
Espesor	50 mm
Largo*	1250 mm
Ancho*	1083 mm
Paso de trapecio	267 mm
Material	Poliestireno expandido (EPS)
Color	Blanco
Peso / Ud.	1 Kg

### Propiedades mecánicas, físicas y térmicas

Propiedades	Unidades
Estabilidad dimensional	± 5 %
Resistencia a la flexión	≥ 150 kPa
Resistencia a la compresión	≥ 60 kPa
Resistencia a la tracción	≥ 150 kPa
Densidad	15 Kg/m <sup>3</sup>
Conductividad térmica	≤ 0,037 W/m°C
Clasificación de reacción al fuego	Euroclase E

### Información general

(EN 13163:2012+A2:2016)

#### ► Descripción

Este aislamiento de poliestireno expandido (EPS) está diseñado con el formato trapezoidal exacto para que su adaptación a las placas ONDUCLAIR® PC COLOR MARFIL sea perfecta. Este aislamiento EPS está disponible en 50 mm de espesor y se presenta en formato de planchones de 1250 mm de largo por todo el ancho de la placa ONDUCLAIR® PC COLOR MARFIL (1083 mm).

Este aislamiento EPS está destinado para aportar el aislamiento térmico necesario al interior de la vivienda. Gracias a su sistema de encaje a media madera se produce la rotura del puente térmico, garantizando un aislamiento continuo en la fachada o pared medianera.

El aislamiento EPS, junto con la impermeabilización y protección al fuego de las placas ONDUCLAIR PC COLOR MARFIL, forman un sistema completo de aislamiento térmico e impermeabilización para medianeras y fachadas.

#### ► Características principales



Rehabilitación



Aislamiento térmico



Fácil de instalar



Ligero



Calidad Profesional

#### ► Embalaje, almacenamiento y pedidos

Recomendación de almacenar los paquetes con su embalaje original en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a los 80º C.

Embalaje - 10 Ud./Paq. - 5 Paq./Palét



NO



NO



NO



STOCK

> OK

Onduline Materiales de Construcción S.A.  
Pol. Industrial El Campillo Fase II P-12  
48500 - Gallarta, Bizkaia - ESPAÑA  
Tf. 946 361 865 - tecnico-onduline@onduline.es

[www.onduline.es](http://www.onduline.es)