
OPENETICS

GAMA S.C.E.

Panel vacío Slim 24 puertos UTP-FTP 1 U

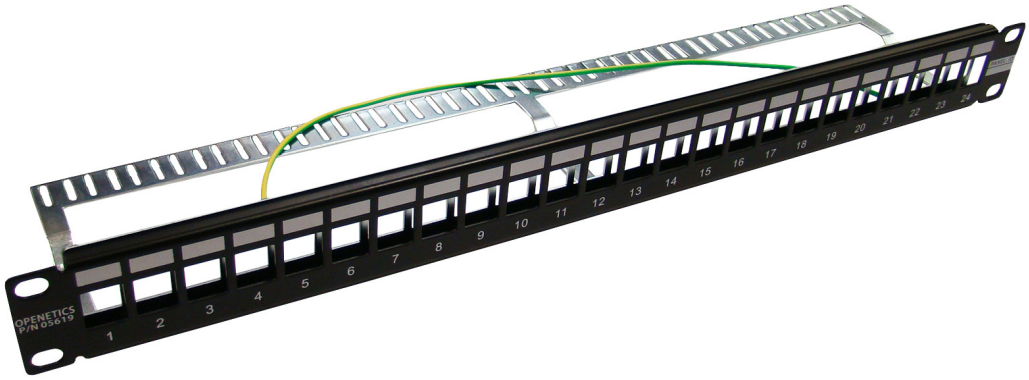

Descripción

Panel de distribución con 24 huecos para conectores HDF, universal Keystone con tecnología LCL .Diseñado en formato 19" y 1 U de altura para instalación en rack.
Fabricado especialmente para su uso con conectores Cat. 5e, 6 y 6A de diseño estrecho (Slim).

Aplicaciones

Montaje de conectores RJ45 en Cat. 5e y Cat. 6 formato HDF, universal Keystone, tanto en UTP como en FTP.

Normativa

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002, EN50167, EN50169

Beneficios y Características

- Especialmente diseñado para ser utilizado con conectores Slim.
- Panel de 19" vacío para 24 conectores UTP o FTP.
- Soporte posterior desmontable, ranurado para el guiado del cable.
- Fácil fijación de los cables y de la toma de tierra.
- Conectores enrasados en el frontal.
- Facilidad de mantenimiento.

Ficha Técnica
Código Nº: 01-02-0-ES-V1.0 Fecha: 22/06/16

UNE EN ISO 9001:2000
Certified by ECA Empresa Registrada

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Panel vacío Slim 24 puertos UTP-FTP 1 U

GAMA S.C.E.

Especificaciones Generales

Material del chasis:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
Temperatura de funcionamiento:	- 20 ºC hasta 60 ºC
Nº de puertos:	24
Altura del bastidor:	1 U
Color:	Negro RAL-9005
Tipo del conductor:	Según conector
Resistencia de aislamiento:	500 MΩ

Información Comercial

Ref.	Descripción	Nº de puertos	Tipo conectores	Nº unidades 1 U= 44,45 mm.	Unidad embalaje
05619	Panel vacío Slim	24 puertos	RJ45	1 U	1

Ficha Técnica
Código Nº: 01-02-0-ES-V1.0 Fecha: 22/06/16

UNE EN ISO 9001:2000
Certified by ECA Empresa Registrada

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.