OPENETICS

Kit armario rack 19” para baterías solares, modelo BatRack

GAMA Rack





Descripción

El BatRack es un armario de 19” que se ha desarrollado específicamente para el almacenamiento de baterías solares. Además de seguridad y organización, el BatRack proporciona un acceso rápido y sencillo a los componentes almacenados gracias a sus puertas laterales y sus ranuras de ventilación en la parte superior permiten que las baterías siempre trabajen a una temperatura idónea y no se sobrecalienten.

El BatRack incluye de serie las bandejas ventiladas que permiten distribuir el peso de las baterías de forma uniforme y los pies regulables (el número de bandejas suministradas está en función de la altura en “U” del rack).

Aplicaciones

El BatRack es la solución perfecta para instalar sistemas fotovoltaicos de autoconsumo en todo tipo de viviendas como unifamiliares, casas de campo, edificios, naves industriales, etc.

Normativa

- Standard EIA-310-D
- Norma RoHS
- IEC 60297-2 / 60297-3
- Conformidad CE

Ficha Técnica
Código Nº: 05-02-1-ES-V1.0 Fecha: 01/03/2022

UNE EN ISO 9001:2000

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Kit armario rack 19” para baterías solares, modelo BatRack

GAMA Rack

Ventajas

- Preparado para instalar ventilación forzada.
- Entrada para cables con tapa de plástico ABS.
- Fácil acceso al cableado por sus puertas laterales.
- Doble juego de perfiles regulables en profundidad.
- Accesibilidad frontal y lateral.
- Puerta delantera de cristal templado y puertas laterales metálicas con cierres rápidos.
- Gran capacidad de carga.
- 4 pies regulables en altura incluidos.
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Grado de protección : IP 20.
- Garantía: 5 años.

Características Técnicas

Material:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
Color rack:	Negro RAL 9005. Otros colores bajo pedido
Altura:	de 310 mm hasta 1155 mm
Anchura:	540 mm
Profundidad:	600 mm
Altura del bastidor:	9 U, 12 U, 15 U, 20 U y 25 U
Perfiles:	Regulables en profundidad
Unidad de embalaje:	1
Puerta delantera:	Cristal templado con cerradura
Puertas laterales:	Metálicas con cierres rápidos
Entrada de cables:	Superior e inferior
Aislamiento acústico:	Opcional

Ficha Técnica

Código Nº: 05-00-1-ES-V1.0 Fecha: 01/03/2022

UNE EN ISO 9001:2000

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com


Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Kit armario rack 19” para baterías solares, modelo BatRack

GAMA Rack

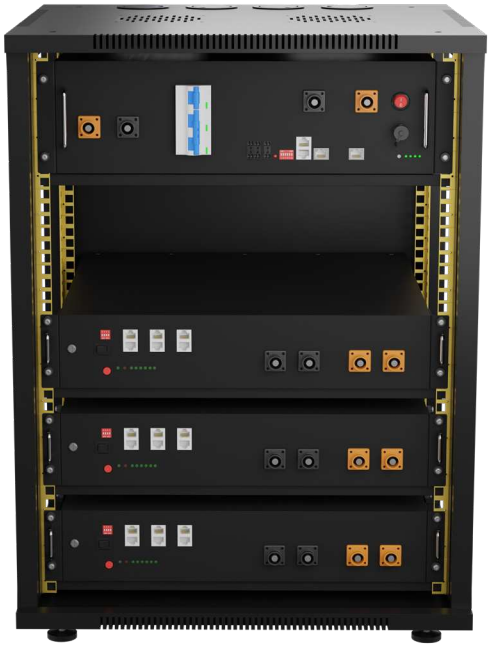

No incluye baterías.

Información Comercial*

Ref.	Descripción	Nº “U”	Dimensiones nominales en mm.			Puerta delatera	Incluye:	
			Alto	Ancho	Profundidad		Nº Bandejas	4 pies regulables
27817	BatRack	9 U	445	540	600	Transparente	3	✔
27818	BatRack	12 U	580	540	600	Transparente	4	✔
27819	BatRack	15 U	710	540	600	Transparente	5	✔
27820	BatRack	20 U	933	540	600	Transparente	5	✔
27821	BatRack	25 U	1155	540	600	Transparente	5	✔

** Se suministran en kits: incluye bandejas y pies regulables*

Ficha Técnica
Código Nº: 05-00-1-ES-V1.0 Fecha: 01/03/2022

UNE EN ISO 9001:2000

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.