50407

Bandeja distribuidora de fibra óptica extraíble 19”


Nuevo Diseño

Nuevo Packaging

DESCRIPCIÓN

Kit caja distribuidora de fibra óptica extraíble 19” de 1 U y 2 U de altura para el conexionado y el parcheo del cableado de fibra óptica. El kit caja distribuidora tiene como principal función facilitar en tiempo y costo las instalaciones de fibra óptica. Fijación en su parte delantera mediante conjuntos de fijación.

La bandeja cuenta con 2 tiradores frontales y con huecos en su parte frontal para colocación de paneles extraíbles de hasta 48 conectores tipo ST, SC, LC y ciegos. Los paneles son fabricados en chapa de 1,2 mm.

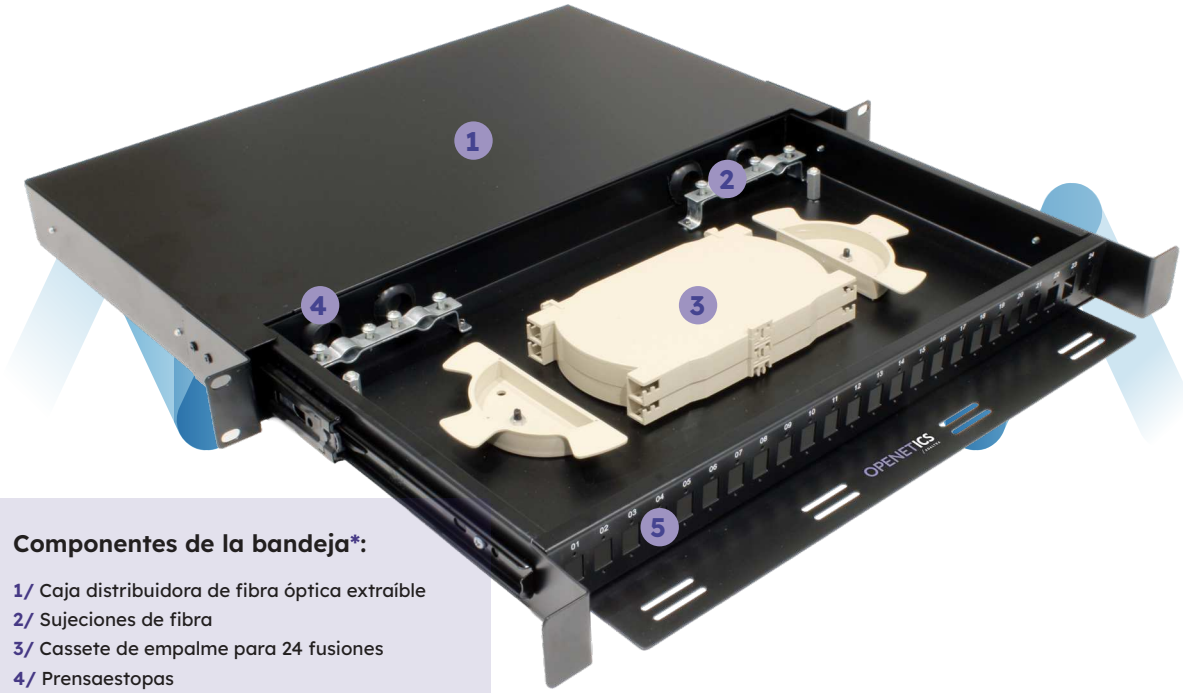

Componentes de la bandeja*:

1/ Caja distribuidora de fibra óptica extraíble
2/ Sujeciones de fibra
3/ Cassete de empalme para 24 fusiones
4/ Prensaestopas
5/ Panel extraíble para 24 pasamuros

*Esta bandeja no incluye pasamuros.

APLICACIONES

- Punto de interconexión entre racks
- Cableado de fibra óptica
- Conversión de fibra a cobre
- Uniones o fusiones de fibra óptica

OPENETICS /ADALTRA

Actualizado el: 23/12/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

VENTAJAS

- Satisface los requerimientos de rapidez y costo.
- Facilita el montaje.
- La bandeja es extraíble para facilitar la instalación y el mantenimiento.
- La bandeja permite acceso al interior del equipo sin necesidad de desmontar elementos del rack.
- Varias entradas de cables en la parte posterior.
- Incluye la tornillería para su montaje.

NORMATIVA

Estándar estadounidense para dimensiones y montaje de bastidores 19”	EIA-310-D
Dimensiones y compatibilidad mecánica de bastidores y subracks 19”racks	IEC 60297-2 / IEC 60297-3
Conformidad con las directivas europeas aplicables	CE
Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos	RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero laminado en frío UNE 36086-91
Color	Negro RAL-9005
Carga máxima	10 Kg
Altura	44,45 mm. / 88,9 mm
Ancho	483 mm.
Profundidad	250 mm.
Altura del bastidor	1 U / 2 U
Unidad de embalaje	1

INFORMACIÓN COMERCIAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TIPO BANDEJA	ALTO	FIBRA	ADAPTADOR	FORMATO	Nº ADAPTADORES
50401	Bandeja distribuidora 19”	Extraíble	1 U	MM/SM	ST/ST	Simple	24
50402	Bandeja distribuidora 19”	Extraíble	1 U	MM/SM	SC/SC o LCD/LCD	Simple/ Doble	24
50407	Bandeja distribuidora 19”	Extraíble	1 U	MM/SM	SCD/SCD	Doble	24
50410	Bandeja distribuidora 19”	Extraíble	2 U	MM/SM	ST/ST	Simple	48
50413	Bandeja distribuidora 19”	Extraíble	2 U	MM/SM	LCD/LCD	Doble	48

Actualizado el: 23/12/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.


COMPONENTES DE LA BANDEJA SEGÚN TIPO DE CONECTOR




Caja distribuidora de fibra óptica extraible




Cassete de empalme para 12/24 fusiones

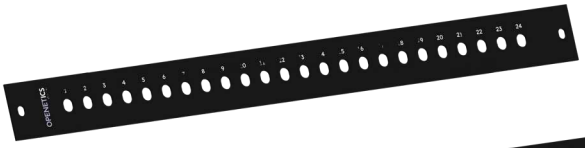

Panel extraíble para
24 pasamuros ST/ST simple

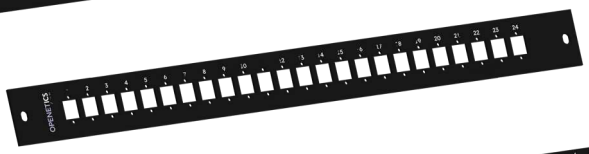

Panel extraíble para
24 pasamuros SC/SC simple
y LC/LC doble

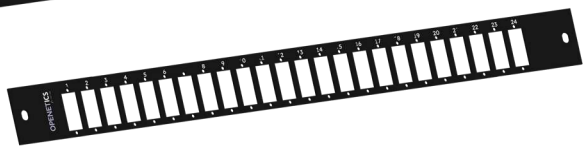

Panel extraíble para
24 pasamuros SC/SC doble



Prensaestopas



Protector termo retractil



Tapón ciego ST/
SC doble



Tapón ciego SC
simple y LC doble



Tapón ciego ST
simple

Actualizado el: 23/12/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.