OPENETICS

GAMA Fibra Óptica

Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble 19”



Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble 19”

Descripción

Caja Distribuidora de fibra óptica extraíble 19” de 1U de altura para el conexionado y el parcheo del cableado de fibra óptica. Fijación en su parte delantera mediante conjuntos de fijación.
Cuenta con 2 tiradores frontales y con huecos en su parte frontal para colocación de paneles cambiables de hasta 24 conectores tipo ST, SC, LC y ciegos.

Aplicaciones

Caja Distribuidora de fibra óptica extraíble 19” es utilizada como punto de interconexión entre racks y el cableado de fibra óptica, equipos de conversión de fibra óptica a cableado de cobre, y en todas las aplicaciones en general del sistema de cableado de fibra, y donde se requiera uniones o fusiones de fibra óptica.

Normativa

- Standard EIA-310-D
- IEC 60297-2/ 60297/3
- Conformidad CE
- Norma RoHS

Ventajas:

- Extraíble para facilitar la instalación.
- Permite acceso al interior del equipo sin necesidad de desmontar ningún elemento del rack.
- Varias entradas de cables en la parte posterior.

Ficha Técnica
Código Nº: 02-01-1-0-ES-V1.0 Fecha: 17/06/08

UNE EN ISO 9001:2000
Certified by ECA Empresa Registrada

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** bcn@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA Fibra Óptica

Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble 19”

Características Técnicas Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble 19”

Material:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
Color:	Negro RAL-9005
Carga máxima:	10 kg.
Altura:	44,45 mm.
Anchura:	483 mm.
Profundidad:	250 mm.
Altura del bastidor:	1 U
Unidad de embalaje:	1

Información Comercial

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Dimensiones nominales en mm.		
			Alto	Ancho	Profundidad
5034	Caja Distribuidora de fibra óptica extraíble 19”	1 U	44,45	483	250

Nota: Precisa instalar un panel adecuado al tipo de conector, que se suministra aparte.

Ficha Técnica
Código Nº: 02-01-1-0-ES-V1.0 Fecha: 17/06/08

UNE EN ISO 9001:2000
Certified by ECA Empresa Registrada

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** bcn@openetics.com


Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.


OPENETICS

GAMA Fibra Óptica


Paneles
Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble 19”

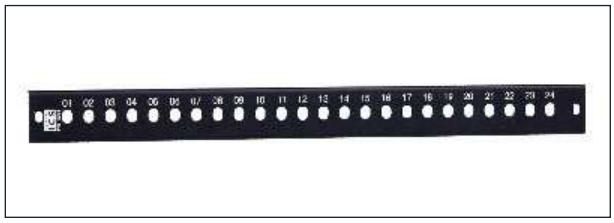


Panel extraíble para 24 pasamuros ST/ST simple

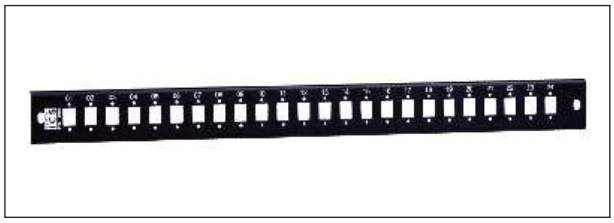

Panel extraíble para 24 pasamuros SC/SC simple

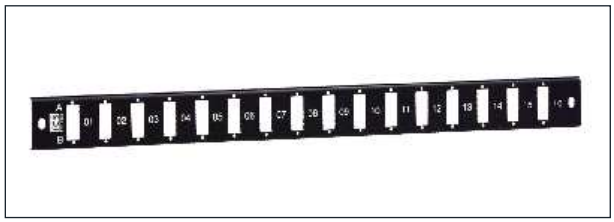

Panel extraíble para 16 pasamuros SC/SC, ST/ST, SC/ST doble

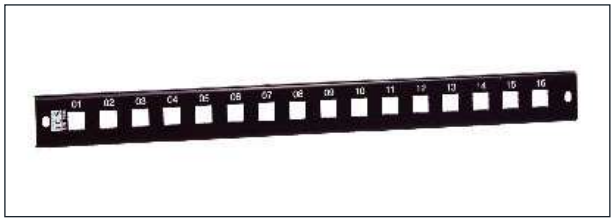

Panel extraíble para 16 pasamuros LC/LC doble

Descripción

Panel frontal extraíble para colocar en la Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble 19”. Varios modelos permiten alojar hasta 24 conectores tipo ST, SC, LC y ciegos. Fabricados en chapa de 1,2 mm. Incluye tornillería para su montaje. No incluye pasamuros.

Información Comercial

Ref.	Descripción	Tipo de Conector
5201	Panel extraíble para 24 pasamuros	ST/ST simple
5204	Panel extraíble para 24 pasamuros	SC/SC simple
5036	Panel extraíble para 16 pasamuros	SC/SC, ST/ST, SC/ST doble
5038	Panel extraíble para 16 pasamuros	LC/LC doble

Ficha Técnica
Código Nº: 02-01-1-0-ES-V1.0 Fecha: 17/06/08

UNE EN ISO 9001:2000
Certified by ECA Empresa Registrada

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** bcn@openetics.com


Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.


OPENETICS

GAMA Fibra Óptica

Accesorios
Caja Distribuidora de Fibra Óptica Extraíble 19”

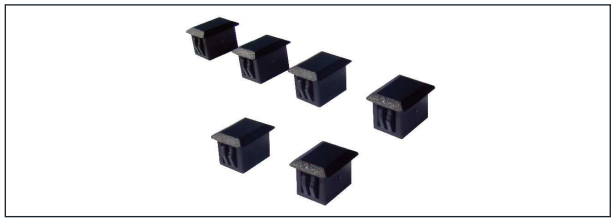


Tapón ciego SC simple (Ref. 5085)

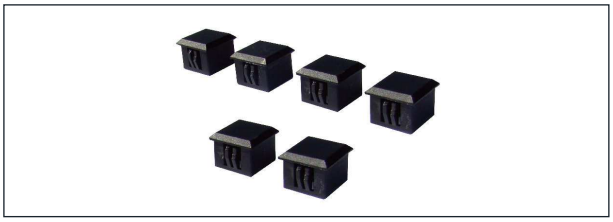


Tapón ciego LC doble (Ref. 5090)



Tapón ciego ST simple (Ref. 5096)

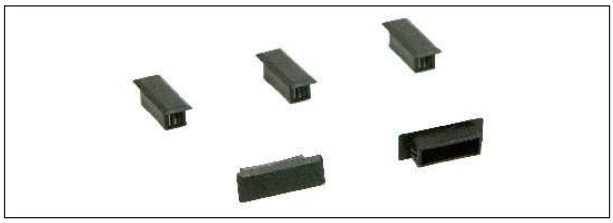

Tapón ciego ST/SC doble (Ref. 5097)

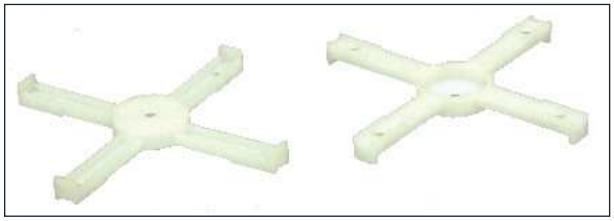

Guía fibras (Ref. 5098)



Bridas guía fibras (Ref. 5099)

Información Comercial

Ref.	Descripción
5085	Tapón ciego SC simple para Ref. 5204
5096	Tapón ciego ST simple para Ref. 5201
5097	Tapón ciego ST/SC doble para Ref. 5036
5098	Guía fibras para Ref. 5034
5099	Bridas guía fibras para Ref. 5034
5098	Guía fibras para Ref. 5034
5190	Cassette de empalme para 12/24 fusiones

Ficha Técnica

Código Nº: 02-01-1-0-ES-V1.0 Fecha: 17/06/08

UNE EN ISO 9001:2000

Certified by ECA Empresa Registrada

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** bcn@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.