
OPENETICS

Conector Cat. 8 Slim Hembra S/FTP RJ49 Toolless

GAMA S.C.E Cat. 8

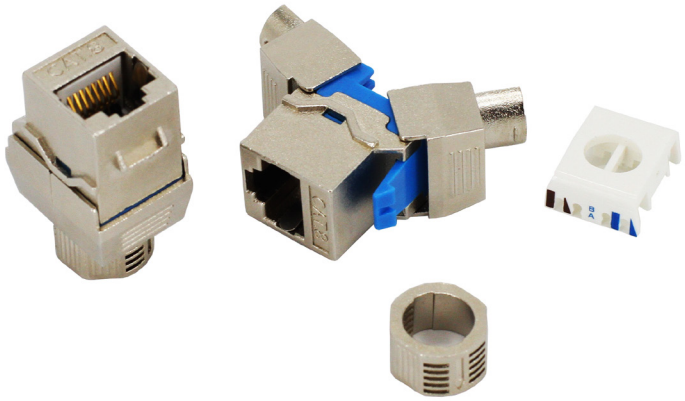

Descripción

Conector modular RJ49 Cat. 8 hembra apantallado S/FTP totalmente metálico. Construcción Slim acorde a la normativa Cat. 8 para el conector RJ49 con desplazamiento de aislamiento IDC. Diseñado para instalar en paneles de parcheo, rosetas o cajas de superficie. Cumple y supera las especificaciones Cat. 8 y 40G. Conexión sin herramienta (tooless).

Aplicaciones

Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras:

- 10 BaseT
- 100 BaseT4
- 100 BaseTX
- 1000 BaseT Gigabit Ethernet
- 10G Base T
- 25G Base T
- RDSI
- 40G Base T
- Frecuencias hasta 2000 MHz

Normativa

- ISO/IEC 11801 2ª Edición
- ANSI/TIA/EIA 568-C2-1
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002, EN50167, EN50169

Beneficios y Características

- Cumple las condiciones de Cat. 8 marcados por la norma.
- Alta protección contra las interferencias electromagnéticas.
- Diseño robusto y fácil instalación.
- Alto nivel de calidad.
- Facilidad y rapidez de conexión, sin herramientas específicas.
- Permite el conexionado tanto de T568-A como de T568-B.

Ficha Técnica
Código Nº: CAT 6A-Nº04-ESP-V1
Fecha: 26/08/2021

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Conector Cat. 8 Slim Hembra S/FTP RJ49 Toolless

GAMA S.C.E Cat. 8

Especificaciones Generales

Material de la cobertura:	Aleación de Zinc totalmente blindada
Material de los contactos:	Aleación Fósforo Bronce con 50 µpulgadas de oro sobre 100 µ pulgadas de níquel
Temperatura de funcionamiento:	- 10º C hasta 60º C
Tipo del conductor:	22-24 AWG rígido
Color:	Metálico
Resistencia de aislamiento:	500 MΩ
Máxima Resistencia de contacto del conector al cable:	20 mΩ
IDC Resistencia de contacto máxima:	25 mΩ
Retención de la fuerza del conector:	50 N
Durabilidad:	Mínimo 750 ciclos
IDC	Aleación Fósforo Bronce con 10 % aleación Sn

Información Comercial

P/N	Descripción	Tipo de Conector	Nº pins	Bloques terminales	U/Emb.
5849	Conector Cat.8 S/FTP hembra RJ49 toolless	S/FTP	8	110 IDC	10

Ficha Técnica
Código Nº: CAT 6A-Nº04-ESP-V1
Fecha: 26/08/2021

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 937 848 212 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 915 474 943 **F:** (+34) 937 848 210 **E:** info@openetics.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.