
OPENETICS

Herramienta de grimpar profesional RJ 9/11/12/45/49

GAMA Herramientas de Cableado



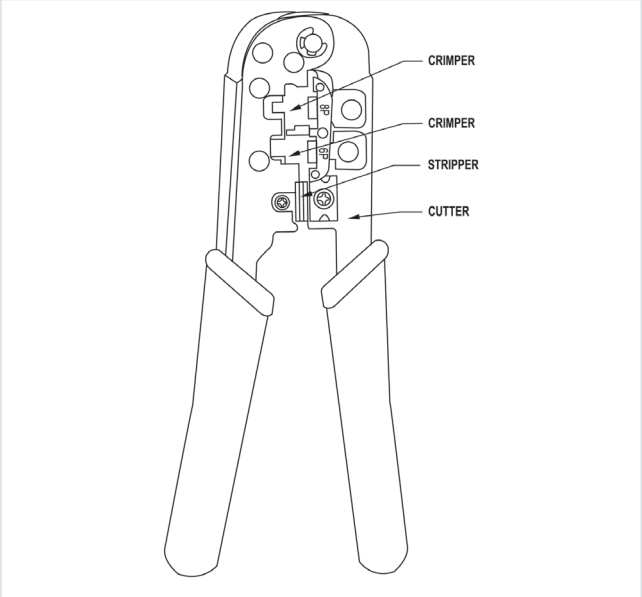

Descripción y Aplicaciones

Herramienta que permite el montaje rápido de conectores RJ9, RJ11, RJ12, RJ45 y RJ49.

Normativa

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN50173:2002

Beneficios y Características

- Compatible con 22-26 AWG.
- Dimensiones: 188 x 77 mm, 28 g.
- Con la misma herramienta se puede cortar, pelar y crimpar el cable, tanto plano como redondo.
- Estructura de acero, peso ligero y acabado duradero.
- Ideal para montaje de latiguillos.

Ficha Técnica
Código Nº: 05-02-1-ES-V1.0 Fecha: 23/02/12

UNE EN ISO 9001:2000

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** bcn@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Herramienta de grimpar profesional RJ 9/11/12/45/49

GAMA Herramientas de Cableado

Instrucciones de uso

1. Cortar la longitud de cable deseado, dejando un pequeño margen y asegurándose de cortarlo recto y no en diagonal, para que los conductores tengan la misma longitud.
2. Introducir el cable entre las cuchillas para pelar hasta que llegue al tope.
3. Desplazar la herramienta de forma perpendicular al cable para quitar la cubierta exterior. Si se hace correctamente, los conductores no han de estar dañados.
4. Colocar el conector macho en su posición llevándolo hasta el tope y ver que los contactos quedan orientados con el crimpador.
5. Insertar el cable ya preparado en el conector, asegurándose del orden dispuesto y hasta que los conductores lleguen al fondo de sus guías.
6. Presionar la herramienta con fuerza para crear los contactos y bloquear el cable, completando la operación.

Información Comercial

Ref.	Descripción	Unidad de embalaje
13090	Herramienta de grimpar profesional RJ 9/11/12/45/49	1

Ficha Técnica
Código Nº: 05-02-1-ES-V1.0 Fecha: 23/02/12

UNE EN ISO 9001:2000

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** bcn@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.