
Paneles de Parcheo Vacíos

GAMA S.C.E Cat. 6

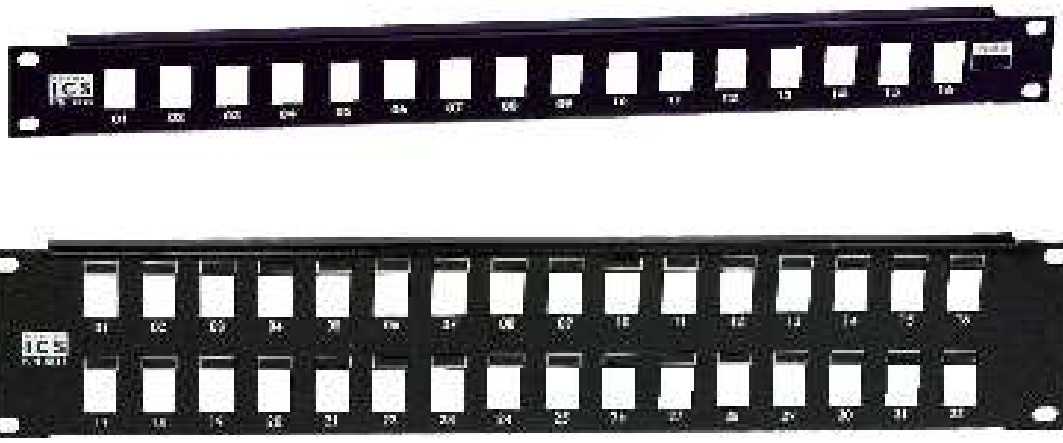

Descripción

Panel de distribución con huecos para 16 y 32 conectores tipo Keystone. Diseñado para instalación en armarios rack 19".

Aplicaciones

Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras:

- 10 BaseT
- 100 BaseT4
- 100 BaseTX
- 1000 BaseT
- Banda ancha
- RDSI
- Token Ring 100 Mbps
- Token Ring 4 y 16 Mbps

Normativa

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002, EN50167, EN50169

Beneficios y Características

- Paneles de 19" entregados sin conectores.
- Permiten el montaje de conectores RJ45 en Cat. 3, Cat. 5e o Cat. 6; tanto en UTP, como en FTP.
- Se adapta fácilmente a todos los formatos y entornos.
- Alto nivel de calidad.
- Entregados con abrazaderas de fijación
- Disponible en 16 puertos (1 U) y 32 puertos (2 U).

Ficha Técnica
Código Nº: 01-02-2-ES-V1.0 Fecha: 17/06/08

UNE EN ISO 9001:2000
Certified by ECA Empresa Registrada

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** bcn@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

Paneles de Parcheo Vacíos

GAMA S.C.E Cat. 6

Especificaciones Generales

Material de la caja:	Acero pintado
Temperatura de funcionamiento:	- 20 ºC hasta 60 ºC
Tipo del conductor:	Sin conecto
Codificación:	Por colores para conexiones T568-A y T568-B
Color:	Negro RAL9005

Información Comercial

Ref.	Descripción	Nº de puertos	Tipo conectores	Nº unidades 1 U= 44,45 mm.	Unidad embalaje
5515	Panel de parcheo vacío	16 puertos	--	1 U	1
5516	Panel de parcheo vacío	32 puertos	--	2 U	1

Ficha Técnica
Código Nº: 01-02-2-ES-V1.0 Fecha: 17/06/08

UNE EN ISO 9001:2000
Certified by ECA Empresa Registrada

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** bcn@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.