
OPENETICS

GAMA Fibra Óptica

Pigtail Multimodo OM4 [5O/125 µm] Pulido PC

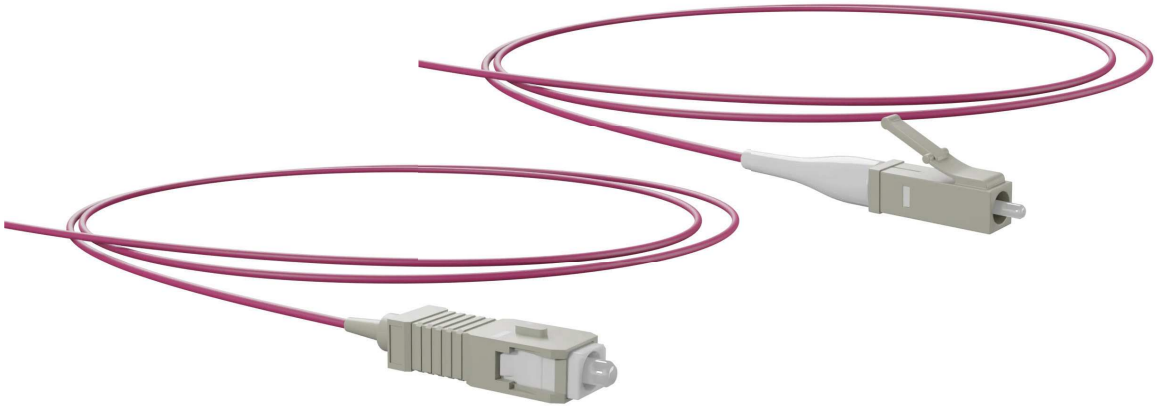

Descripción

Los pigtails multimodo son latiguillos monofibra con un conector en solo uno de sus extremos. Los latiguillos pueden ir montados con conectores SC y LC.

Aplicaciones

- Los pigtails multimodo permiten la conexión de fibras ópticas a través de métodos de empalme mecánico o de fusión.
- Generalmente, se alojan en las cajas dotadas de pasamuros o adaptadores.

Normativa

Ensayos mecánicos y térmicos según:

- EN 187000
- CEI 60794

Ensayo fuego según:

- UNE-EN 50265 (IEC 60332-1)
- UNE-EN 50268 (IEC 61034-1/2)

Beneficios y Características

- Construcción con monofibras.
- Su utilización mediante fusionadora permite una rápida conectorización y de excelente calidad.
- Se utiliza también para empalmes mecánicos.
- Fabricación bajo estrictas normas de calidad.

Ficha Técnica

Código Nº: 02-01-1-0-ES-V1.0 Fecha: 15/11/2018

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

GAMA Fibra Óptica

Pigtail Multimodo OM4 [5O/125 µm] Pulido PC

Especificaciones Físicas

Tipo de fibra:	Multimodo 50/125 µm OM4
Diámetro de la fibra:	900 µm
Tipo de conectores:	SC, LC
Longitud standard:	1 m.
Pérdida de inserción:	λ=1300 nm < 0,2 dB
Pérdida de retorno:	λ = 1300 nm. ≥ 30db
Vida media:	500 ciclos
Temperatura de funcionamiento:	-40º C a +85º C

Información Comercial

Ref.	Descripción	Tipo de fibra	Tipo conector	Diámetro fibra	Longitud (m.)	Embalaje
50578	Pigtail	multimodo OM4	SC	50/125 µm	1 m.	1
50575	Pigtail	multimodo OM4	LC	50/125 µm	1 m.	1

Ficha Técnica
Código Nº: 02-01-1-0-ES-V1.0 Fecha: 15/11/2018

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** info@openetics.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.