OPENETICS


Pigtails Monomodo OS2 [9/125 µm], G-657A2 ø 0,9mm

Pulidos PC y APC

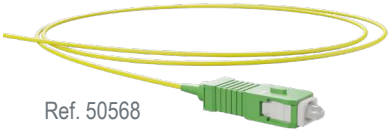
GAMA Fibra Óptica


Ref. 50584


Ref. 5164


Ref. 50566


Ref. 50567


Ref. 50568

Descripción

Los pigtails monomodo son latiguillos monofibra con un conector en solo uno de sus extremos. Los latiguillos pueden ir montados con conectores monomodo ST, SC, LC y FC. También llamado rabillo.

Aplicaciones

- Los pigtails monomodo permiten la conexión de fibras ópticas a través de métodos de empalme mecánico o de fusión.
- Generalmente, se alojan en las cajas dotadas de pasamuros o adaptadores.

Normativa

Ensayos mecánicos y térmicos según:

- EN 187000
- CEI 60794

Ensayo fuego según:

- UNE-EN 50265 (IEC 60332-1)
- UNE-EN 50268 (IEC 61034-1/2)

Beneficios y Características

- Construcción con monofibras.
- Su utilización mediante fusionadora permite una rápida conectorización y de excelente calidad.
- Se utiliza también para empalmes mecánicos.
- Fabricación bajo estrictas normas de calidad.
- El packing incluye una hoja de certificación.

Ficha Técnica

Código Nº: 02-01-1-0-ES-V1.0 Fecha: 15/12/2023

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.

T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

Pigtails Monomodo OS2 [9/125 µm], G-657A2 ø 0,9mm

Pulidos PC y APC

GAMA Fibra Óptica

Especificaciones Físicas

Tipo de fibra:	Monomodo 9/125 µm
Diámetro de la fibra:	900 µm
Tipo de conectores:	LC, ST, SC ó FC
Tipo de pulido:	PC/ APC
Longitud standard:	1 m - 2 m
Pérdida de inserción:	≤0,2 dB
Pérdida de retorno:	• PC: ≥ 45 dB
	• APC: ≥ 65 dB
Vida media:	500 ciclos
Temperatura de funcionamiento:	-40º C a +85º C

Información Comercial

Ref.	Descripción	Tipo de fibra	Tipo conector / pulido	Diámetro fibra	Longitud (m.)	Embalaje
5164	pigtail	monomodo	ST-PC	9/125 µm	2 m	1
50584	pigtail	monomodo	FC-PC	9/125 µm	2 m	1
50566	pigtail	monomodo	SC-PC	9/125 µm	1 m	1
50567	pigtail	monomodo	LC-PC	9/125 µm	1 m	1
50568	pigtail	monomodo	SC-APC	9/125 µm	1 m	1
50568/1.5	pigtail	monomodo	SC-APC	9/125 µm	1.5 m	1

Ficha Técnica
Código Nº: 02-01-1-0-ES-V1.0 Fecha: 15/12/2023

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa, Barcelona.
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** info@openetics.com

© 2022 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.