
OPENETICS

GAMA Fibra Óptica

LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO OS2 9/125 µm



ST-PC/ST-PC

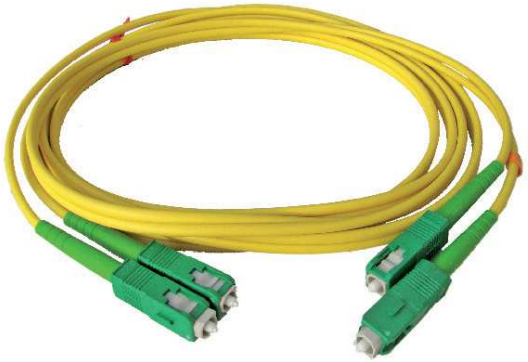

SC-APC/SC-APC

Descripción

Latiguillos de Fibra Óptica de altas prestaciones para la transmisión de vídeo, voz y datos. La fabricación de estos latiguillos están sujetas a estrictas normas de seguridad cumpliendo los mas exigentes estándares internacionales de homologación.

Aplicaciones

- Intercomunicación entre racks.
- Interconexión directa entre paneles y módulos de fibra óptica.
- Distribución en corta distancia a terminales.
- Parcheo entre paneles y equipos ópticos.

Normativa

Ensayos mecánicos y térmicos según:

- EN 187000
- CEI 60794

Ensayo fuego según:

- UNE-EN 50265 (IEC 60332-1)
- UNE-EN 50268 (IEC 61034-1/2)

Beneficios y Características

- Alta flexibilidad.
- Resistencia al agua, antihumedad.
- Totalmente dieléctrico.
- Conectorización directa.
- Ahorro costes de instalación.
- Libre de metales pesados.
- Baja emisión de halógenos y humos.
- No propagador de la llama.

Ficha Técnica

Código Nº: 02-01-1-0-ES-V1.0 Fecha: 17/06/08

UNE EN ISO 9001:2000

Certified by ECA Empresa Registrada

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** bcn@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

OPENETICS

LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO OS2 9/125 µm

GAMA Fibra Óptica

Especificaciones Ambientales y Mecánicas

Fibras:	2
Identificación:	Colores
Elementos de tracción:	Hilaturas Aramida
Cubierta exterior:	Termoplástico FRLS (FRLS-PVC especial libre de metales pesados, de baja emisión de halógenos y humos y no propagador de la llama)
Identificación:	Naranja (MM62) / Azul (MM50) / Amarillo (SM)
Peso (Kg/Km)	15
Diámetro exterior:	2.9 x 3.3 $^{\pm 0.1}$
Tracción (N):	400
Rango de temperaturas:	-5 ºC a + 60 ºC
Pérdidas de inserción:	Extremo-1: <0.2-0.2 Extremo-2: <0.2-0.2
Pérdidas de retorno:	Extremo-1: >55-55 Extremo-2: >55-55
Radio curvatura mínimo:	15 x diámetro exterior

Especificaciones Físicas

Tamaño del núcleo:	9 micrones

Información Comercial

Ref.	Descripción	Tipo de fibra	Tipo conector		Diámetro fibra	Embalaje	Longitud (m.)
			1º	2º			
5184	Latiguillo bifibra	monomodo	SC-APC	LC-PC	9/125 µm	1	2 m.
5171	Latiguillo bifibra	monomodo	SC-PC	SC-APC	9/125 µm	1	2 m.
5186	Latiguillo bifibra	monomodo	FC-PC	SC-APC	9/125 µm	1	2 m.
5155	Latiguillo bifibra	monomodo	SC-PC	LC-PC	9/125 µm	1	2 m.
5153	Latiguillo bifibra	monomodo	FC-PC	LC-PC	9/125 µm	1	2 m.
5183	Latiguillo bifibra	monomodo	FC-PC	SC-PC	9/125 µm	1	2 m.
5185	Latiguillo bifibra	monomodo	FC-PC	FC-PC	9/125 µm	1	2 m.
5149	Latiguillo bifibra	monomodo	ST-PC	ST-PC	9/125 µm	1	2 m.
5169	Latiguillo bifibra	monomodo	ST-PC	LC-PC	9/125 µm	1	2 m.
5168	Latiguillo bifibra	monomodo	SC-PC	SC-PC	9/125 µm	1	2 m.
5065	Latiguillo bifibra	monomodo	LC-PC	LC-PC	9/125 µm	1	2 m.
5161	Latiguillo bifibra	monomodo	SC-APC	SC-APC	9/125 µm	1	2 m.

Ficha Técnica
Código Nº: 02-01-1-0-ES-V1.0 Fecha: 17/06/08

UNE EN ISO 9001:2000
Certified by ECA Empresa Registrada

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:
Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa
T: (+34) 93 784 82 12 **F:** (+34) 93 784 82 10 **E:** bcn@openetics.com

Madrid:
C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid
T: (+34) 91 547 49 43 **F:** (+34) 91 547 76 59 **E:** madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.