
BASIC SMART TCP/IP PDU (DATA CENTER GRADE

DESCRIPCIÓN

PDU profesionales, 0U, monitorizables TCP/IP Datacenter Grade, en resistente caja metálica, con tomas IEC 60320 C13 y C19. Cable de 2,5 m terminado en clavija IEC 60309 Cetac C32.Modelos con y sin protecciones térmicas. Otras configuraciones son posibles según especificaciones del cliente.

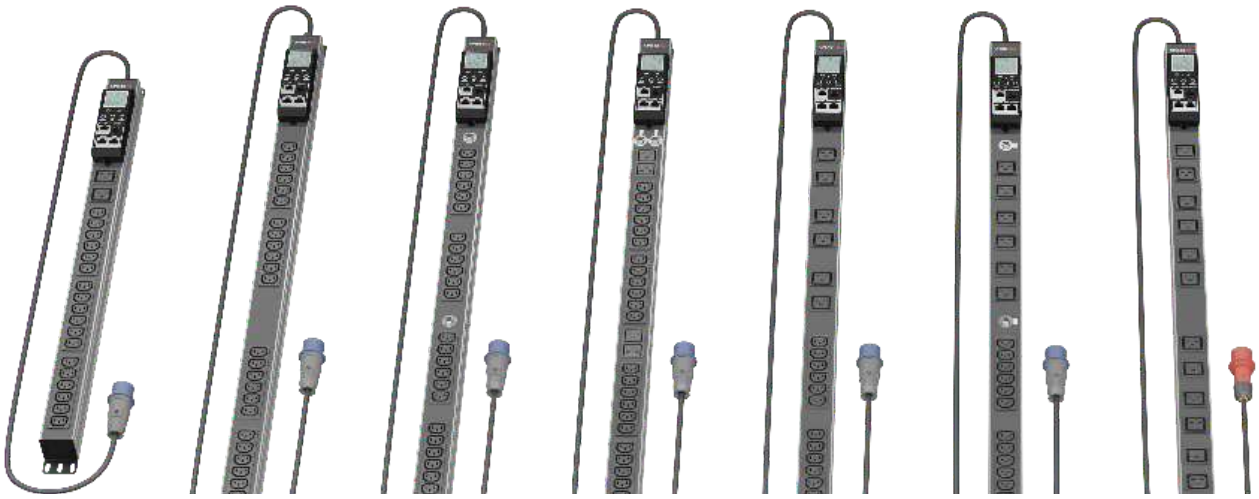

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- Display local con indicación de tensión, corriente, frecuencia y potencia.
- Montaje en racks de 19”, 21” y 23”, sin ocupar espacio en U.
- Múltiples posibilidades de montaje, incluso sin herramientas en server racks profesionales.
- Posibilidad de monitorizar temperatura y humedad relativa, mediante sonda opcional ref. 26050.

OPENETICS /ADALTRA

Actualizadoel:18septiembre2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las caracteristicas indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.


NORMATIVA

- VDE
- RoHS
- CE

APLICACIONES

Distribución de energía segura en TI. Monitorización remota vía web de tensión y corriente total.
La PDU emitirá una alarma vía e-mail cuando los parámetros de tensión y corriente total salgan de la horquilla programada.

Utilización profesional en centros de proceso de datos, comunicaciones, racks de servidores, aplicaciones de seguridad o de alta exigencia.
Montaje en vertical con entrada cable superior o inferior. Ahorro de espacio en U.

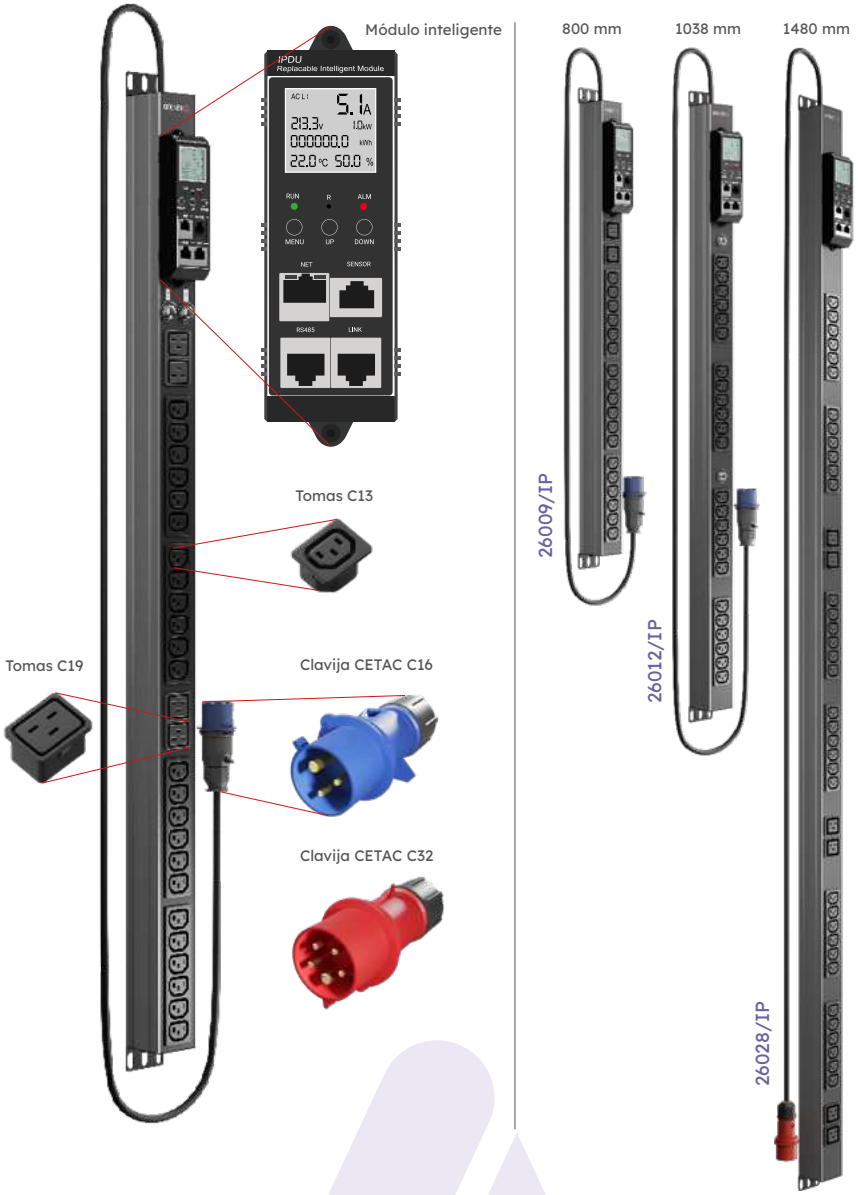

Actualizadoel:18septiembre2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES GENERALES

ENTRADA:	
Tensión nominal, modelos monofásicos	208/230 V
Tensión nominal, modelos trifásicos	3x400 / 230V
Corriente total máxima por fase	32A
Conector de entrada	IEC 60309 C32
Longitud del cable	2,5 m. Entrada superior o inferior
SALIDAS:	
Tensión nominal	208 / 230V
Tomas Schuko	16A
Tomas IEC 60320 C13	10A
Tomas IEC 60320 C19	16A
DIMENSIONES:	
Longitud de la PDU	800 / 1038 / 1480 mm
Anchura	55 mm
Altura	45 mm.
Color negro	RAL 9005
AMBIENTALES:	
Altura máx. de operación	5000 m
Temperatura de operación	-5 a +40°C
Humedad de operación	5-95% HR

Referencias de BASIC PDU (DATA CENTERV GRADE) según tipo de toma

BASIC PDU (DATA CENTER GRADE)

REFERENCIA	 C13	 C19	 Shucko	Int. Automático		Protectores térmicos
				10 A	16 A	
26015/IP	12	6	-	-	-	-
26017/IP	-	12	-	-	-	-
26018/IP	-	12	-	-	-	-
2445/IP	16	4	-	-	2	-
26014/IP	24	4	-	1	1	-
26012/IP	24	-	-	2	-	-
26013/IP	24	4	-	-	-	-
26013/IP C16	24	4	-	-	-	-
26011/IP	24	-	-	-	-	-
26027/IP	36	6	-	-	-	-
26016/IP	12	6	-	1	1	-
26019/IP		12	-	-	-	-
26009/IP	18	2	-	-	-	-
26099/IP	20	-	2	-	-	-
26028/IP	36	6	-	-	-	-

Actualizadoel:18septiembre2026

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

2447/IP	36	6	-	-	-	1
26046	8	-	-	-	-	-
26046/IP	8	-	-	-	-	-
26075	21	3	-	-	-	-
26043	20	4	-	-	-	-
26043/32	20	4	-	-	-	-
26069	24	-	-	-	-	-

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.