ARMARIOS RACK

Armario Rack 19” de intemperie IP66

Nuevo Diseño

Nuevo Packaging

DESCRIPCIÓN

Los armarios de intemperie IP66 con bastidor de 19” se caracterizan por su gran resistencia a la corrosión, estanqueidad y al desgaste. Su amplio espacio interior consigue una anchura y altura útil superior. Están provistos con junta hidrófuga homologada en las puertas exteriores que permite una estanqueidad y estabilidad interior de la temperatura ideal para la colocación en zonas de temperaturas extremas o ambientes industriales polucionados. Está fabricado en chapa de acero de 1,5 y 2 mm. de espesor, acabado en pintura poliéster. El diseño interior permite la colocación sencilla de equipo 19”, placas de montaje, separadores, carril DIN, etc.



APLICACIONES

OPENETICS /ADALTRA

- Señalización o alumbrado
- Estaciones meteorológicas
- Telecomunicaciones (datos, fibra óptica, videovigilancia)
- Entornos sucios o polucionados
- Entornos ácidos o salinos (gama INOX)

Actualizado el: 06/11/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Protección total certificada IP66 con orificios sellados.
- Incluyen tejadillo vierteaguas de serie.
- Fácil instalación de ventilación forzada (reduciendo el grado de protección a IP55).
- Perfiles de 19”.
- Grandes propiedades mecánicas y alta resistencia a la torsión.
- Junta hidrófuga inyectada, de forma que no puede acolumarse la humedad.
- Amplio espacio útil interior.
- Bisagras ocultas.
- Cierres de doble paleta.
- Libre de mantenimiento durante toda su vida.
- Entrada de cables con prensaestopas para mantener la IP66.

OPCIONES NO INCLUIDAS

- Cerraduras inoxidables.
- Diseños y pinturas especiales bajo demanda.
- Ranuras de ventilación opcionales.
- Zócalo de 100 mm de altura para elevar el armario y mejorar la accesibilidad de cables.
- Panel de ventialción con termostato (IP 55).
- Placas de montaje metálicas o aislantes.
- Soportes para montaje en pared.



Actualizado el: 06/11/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

NORMATIVA

Grado de protección contra polvo y agua	IP66 según EN 62208 y EN 60529
Grado de resistencia mecánica al impacto	IK10 según IEC 62208 y EN 50102
Ensayos de resistencia ambiental (humedad, niebla salina)	IEC 60068-2-30 y IEC 60068-2-11
Conformidad con directiva EU de baja tensión	CE 2006/95/CE
Resistencia a impactos con objetos punzantes	EN 60439-5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero galvanizado / acero inoxidable
Clasificación	IP66 - IK10
Color	RAL 7035 Epoxy - poliéster
Tensión máxima de funcionamiento	1000 V
Rango de temperatura de trabajo	De -20 °C a +80 °C
Altura	681 mm / 859 mm / 1037 mm / 1259 mm
Ancho	610 mm
Profundidad	500 mm
Altura del bastidor	12 U, 16 U, 20 U y 25 U
Unidad de embalaje	1

INFORMACIÓN COMERCIAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Nº U	ALTO	ANCHO	PROF.
1266IPAG*	Armario 19” IP 66 12 U	Acero galvanizado	12 U	681	610	500
1666IPAG*	Armario 19” IP 66 16 U	Acero galvanizado	16 U	859	610	500
2066IPAG*	Armario 19” IP 66 20 U	Acero galvanizado	20 U	1037	610	500
2566IPAG*	Armario 19” IP 66 25 U	Acero galvanizado	25 U	1259	610	500
1266IPAI*	Armario 19” IP 66 12 U	Acero inoxidable	12 U	681	610	500
1666IPAI*	Armario 19” IP 66 16 U	Acero inoxidable	16 U	859	610	500
2066IPAI*	Armario 19” IP 66 20 U	Acero inoxidable	20 U	1037	610	500
2566IPAI*	Armario 19” IP 66 25 U	Acero inoxidable	25 U	1259	610	500

*Disponibilidad: diciembre 2025

Actualizado el: 06/11/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MODELO COMPATIBLE
66ZAEG*	Zócalo 600x500x100 mm para rack estanco IP66	Acero galvanizado
66IPVAG*	Panel de ventilación en acero galvanizado	Acero galvanizado
66IPVAG-W*	Panel de ventilación serie Smart en acero galvanizado	Acero galvanizado
66CP*	Contacto de puerta Smart	Acero galvanizado / inox
66SMAG*	Accesorio sujeción mural en acero galvanizado	Acero galvanizado
66ZAEI*	Zócalo 600x500x100 mm en inox para rack estanco IP66	Acero inoxidable
66IPVAI*	Panel de ventilación en inox	Acero inoxidable
66IPVAI-W*	Panel de ventilación en inox, série Smart	Acero inoxidable
66SMAI*	Accesorio sujeción mural en inox	Acero inoxidable

*Disponibilidad: diciembre 2025

ACCESORIOS DE GESTIÓN TÉRMICA


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MODELO COMPATIBLE
27692	Resistencia calefactora de 250 W 230 V	Acero galvanizado / inox
2761*	Equipo climatización 600W / 230MHz	Acero galvanizado / inox
2066IPAG-P*	Puerta para 2066IPAG troquelada para montaje 2761	Acero galvanizado
2566IPAG-P*	Puerta para 2566IPAG troquelada para montaje 2761	Acero galvanizado
2066IPAI-P*	Puerta para 2066IPAI troquelada para montaje 2761	Acero inoxidable
2566IPAI-P*	Puerta para 2566IPAI troquelada para montaje 2761	Acero inoxidable

*Disponibilidad: diciembre 2025

Actualizado el: 06/11/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.

MEDIDAS

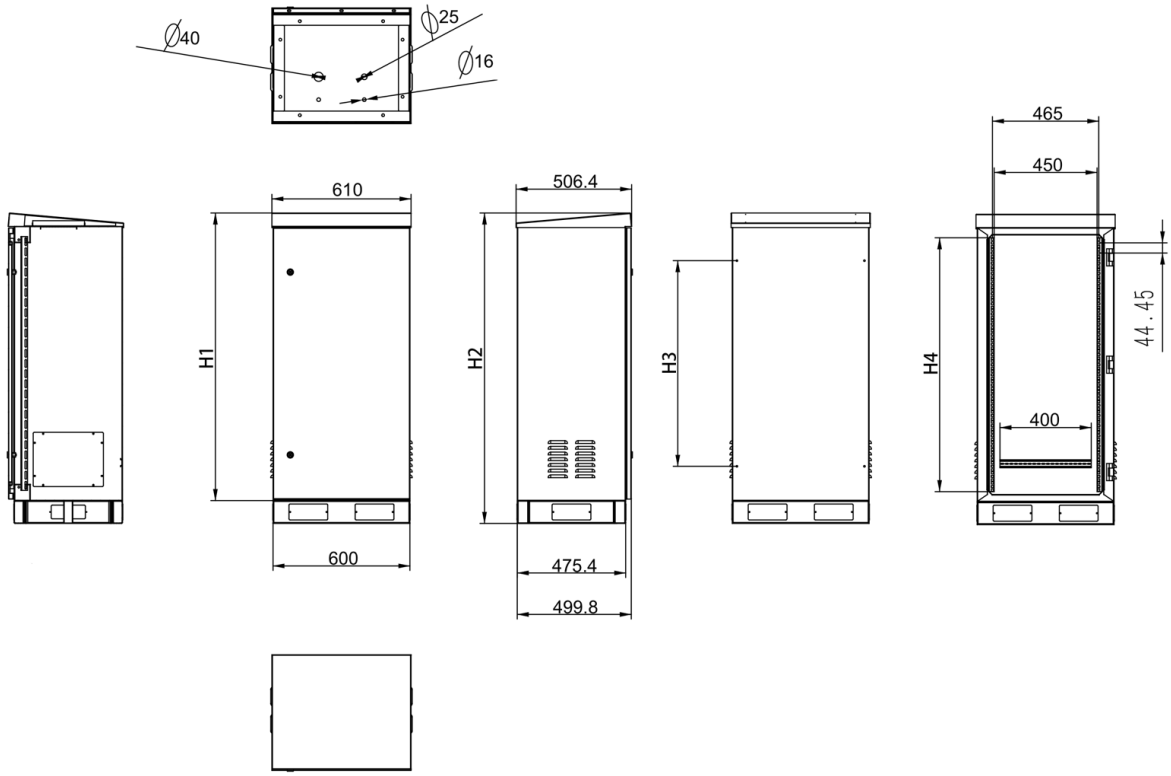

Actualizado el: 06/11/2025

Este documento es confidencial y propiedad de ADALTRA. ADALTRA posee los derechos de autor y el documento no debe ser copiado ni modificado en ninguna otra forma, total o parcialmente, sin el permiso escrito de ADALTRA. Las características indicadas en este documento no son contractuales y pueden modificarse sin previo aviso.