

OPENETICS

Smart Rack Plus

GAMA

Rack



Puerta de cristal templado o puerta ventilada

Accesorios no incluidos

Descripción

Rack de altas prestaciones con capacidad de carga de hasta 1000 Kg. para electrónica de redes y comunicaciones. Elegante diseño y facilidad para montaje en batería. Pies regulables en altura y ruedas opcionales para fácil desplazamiento. Puerta de cristal templado o metálica perforada para mejor ventilación y laterales desmontables con cerradura. Color estándar Negro RAL 9005. Otros colores RAL bajo pedido.

Aplicaciones

Electrónica, redes, comunicaciones y servidores hasta 1000 Kg.

Normativa

- DIN 41.488 Part 1
- DIN 41.494 Part 7 y 8
- IEC 60297-2 y 3
- UNE 20539-1 y UNE 20539-2
- ANSI/EIA-310-D
- Norma RoHS
- CE

Ficha Técnica

Fecha:

17/05/12

Código Nº:

RACK-Nº10-ESP-V1

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

GAMA

Rack

Smart Rack Plus

Ventajas

- Diseño robusto y elegante.
- Facilidad para el montaje en batería.
- Puerta delantera de cristal templado o metálica perforada, con cerradura y llave.
- Puerta trasera reversible en chapa con cerradura y llave.
- Paneles laterales fácilmente desmontables con cerradura y llave.
- Gran capacidad de entrada de cables en suelo y techo.
- Guía cables verticales delanteros en armarios ancho 800 mm.
- Preparado para instalación de PDU verticales sin ocupar espacios en "U".
- Guías delanteras y traseras desplazables con "U" numeradas.
- Pies regulables y ruedas opcionales.
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Posibilidad de suministrar desmontado. Fácil montaje.
- Grado de protección IP20.
- Garantía: 5 años.

Características Técnicas

■ Material:	Acero laminado en frío UNE 36086-91
■ Color:	Negro RAL 9005
■ Carga máxima:	500 kg. para racks de 600 mm. / 800 kg. para racks de 800 y 1000 mm. / 1000 kg. para racks de 1100 mm. y 1200 mm.
■ Altura:	1300 mm. / 1600 mm. / 2000 mm. / 2200 mm.
■ Ancho:	600 mm. y 800 mm.
■ Profundidad:	600 mm. / 800 mm. / 1000 mm. Opcional: 1100 mm. y 1200 mm.
■ Altura del bastidor:	27 U, 33 U, 42 U y 47 U
■ Unidad de embalaje:	1
■ Puerta delantera*:	Cristal templado o metálica perforada, con cerradura y llave
■ Puerta trasera*:	Metálica reversible con cerradura y llave
■ Perfiles 19":	4 perfiles desplazables con "U" numeradas
■ Paneles laterales:	Paneles desmontables con cerradura
■ Entrada de cables:	Superior y/o inferior
■ Pies:	Regulables en altura. Ruedas opcionales.

*Opcionales puertas microperforadas de simple o doble hoja, con cerradura.

*Opcionales puertas transparentes de doble hoja, con cerradura.

Ficha Técnica

Fecha:

17/05/12

Código N°:

RACK-N°10-ESP-V1

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

Smart Rack Plus

Información Comercial

SMART RACK PLUS [COLOR NEGRO RAL 9005, PUERTA TRANSPARENTE]

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Color	Dimensiones Nominales en mm.			Tipo de Puerta
				Alto	Ancho	Profundidad	
2799	Smart Rack Plus	27 U	Negro RAL 9005	1300	600	600	Transparente
2800	Smart Rack Plus	27 U	Negro RAL 9005	1300	600	800	Transparente
2801	Smart Rack Plus	27 U	Negro RAL 9005	1300	800	600	Transparente
2804	Smart Rack Plus	27 U	Negro RAL 9005	1300	800	800	Transparente
2806	Smart Rack Plus	27 U	Negro RAL 9005	1300	600	1000	Transparente
2807	Smart Rack Plus	33 U	Negro RAL 9005	1600	600	600	Transparente
2808	Smart Rack Plus	33 U	Negro RAL 9005	1600	600	800	Transparente
2809	Smart Rack Plus	33 U	Negro RAL 9005	1600	800	600	Transparente
2810	Smart Rack Plus	33 U	Negro RAL 9005	1600	800	800	Transparente
2811	Smart Rack Plus	33 U	Negro RAL 9005	1600	600	1000	Transparente
2812	Smart Rack Plus	42 U	Negro RAL 9005	2000	600	600	Transparente
2813	Smart Rack Plus	42 U	Negro RAL 9005	2000	600	800	Transparente
2814	Smart Rack Plus	42 U	Negro RAL 9005	2000	800	600	Transparente
2815	Smart Rack Plus	42 U	Negro RAL 9005	2000	800	800	Transparente
2816	Smart Rack Plus	42 U	Negro RAL 9005	2000	800	1000	Transparente
2817	Smart Rack Plus	47 U	Negro RAL 9005	2200	600	600	Transparente
2818	Smart Rack Plus	47 U	Negro RAL 9005	2200	600	800	Transparente
2819	Smart Rack Plus	47 U	Negro RAL 9005	2200	800	600	Transparente
2820	Smart Rack Plus	47 U	Negro RAL 9005	2200	800	800	Transparente
27093	Smart Rack Plus	42 U	Negro RAL 9005	2000	800	1000	Transparente*
27104	Smart Rack Plus	42 U	Negro RAL 9005	2000	800	1000	Transparente*

* Ref. **27093**: Puerta delantera transparente y puerta trasera ventilada

* Ref. **27104**: Puerta delantera transparente y puerta trasera doble ventilada

GAMA
Rack

Ficha Técnica

Fecha:

17/05/12

Código Nº:

RACK-Nº10-ESP-V1

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

Smart Rack Plus

Información Comercial

SMART RACK PLUS [COLOR NEGRO RAL 9005, PUERTA VENTILADA]

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Color	Dimensiones Nominales en mm.			Tipo de Puerta
				Alto	Ancho	Profundidad	
2821	Smart Rack Plus	27 U	Negro RAL 9005	1300	600	600	Ventilada
2822	Smart Rack Plus	27 U	Negro RAL 9005	1300	600	800	Ventilada
2823	Smart Rack Plus	27 U	Negro RAL 9005	1300	800	600	Ventilada
2824	Smart Rack Plus	27 U	Negro RAL 9005	1300	800	800	Ventilada
2825	Smart Rack Plus	27 U	Negro RAL 9005	1300	600	1000	Ventilada
2826	Smart Rack Plus	33 U	Negro RAL 9005	1600	600	600	Ventilada
2827	Smart Rack Plus	33 U	Negro RAL 9005	1600	600	800	Ventilada
2828	Smart Rack Plus	33 U	Negro RAL 9005	1600	800	600	Ventilada
2829	Smart Rack Plus	33 U	Negro RAL 9005	1600	800	800	Ventilada
2830	Smart Rack Plus	33 U	Negro RAL 9005	1600	600	1000	Ventilada
2831	Smart Rack Plus	42 U	Negro RAL 9005	2000	600	600	Ventilada
2832	Smart Rack Plus	42 U	Negro RAL 9005	2000	600	800	Ventilada
2833	Smart Rack Plus	42 U	Negro RAL 9005	2000	800	600	Ventilada
2834	Smart Rack Plus	42 U	Negro RAL 9005	2000	800	800	Ventilada
2835	Smart Rack Plus	42 U	Negro RAL 9005	2000	800	1000	Ventilada
2836	Smart Rack Plus	47 U	Negro RAL 9005	2200	600	600	Ventilada
2837	Smart Rack Plus	47 U	Negro RAL 9005	2200	600	800	Ventilada
2838	Smart Rack Plus	47 U	Negro RAL 9005	2200	800	600	Ventilada
2839	Smart Rack Plus	47 U	Negro RAL 9005	2200	800	800	Ventilada
27109	Smart Rack Plus	22 U	Negro RAL 9005	1093	600	960	Ventilada*
27032	Smart Rack Plus	27 U	Negro RAL 9005	1300	800	800	Ventilada*
27042	Smart Rack Plus	42 U	Negro RAL 9005	2000	800	800	Ventilada*

* Ref. **27032**: Puerta delantera y trasera ventilada

* Ref. **27042**: Puerta delantera y trasera ventilada

Accesorios & Complementos Smart Rack

Zócalos



Ref.	Descripción	Dimensiones nominales en mm.		
		Alto	Ancho	Profundidad
2631	Zócalo para Smart Rack Plus (Negro RAL 9005)	100	600	600
2629	Zócalo para Smart Rack Plus (Negro RAL 9005)	100	600 / 800	600 / 800
2630	Zócalo para Smart Rack Plus (Negro RAL 9005)	100	800	800
2637	Zócalo para Smart Rack Plus (Negro RAL 9005)	100	600	1000
2639	Zócalo para Smart Rack Plus (Negro RAL 9005)	100	800	1000

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

GAMA
Rack

Ficha Técnica

Fecha:

17/05/12

Código N°:

RACK-N°10-ESP-V1



OPENETICS

GAMA
Rack

Smart Rack Plus

Accesorios & Complementos Smart Rack

Kit de Ruedas



Ref.	Descripción
2430	Kit 4 ruedas con freno

Tapa Ciega




Ref.	Descripción
2543	Tapa ciega 450x220 mm.

Conjunto de Montaje en Batería

Ref.	Descripción
2559	Conjunto de montaje en batería

Conjunto Guía Cables Verticales para rack de 800 mm. ancho



Ref.	Descripción
2895	Conjunto 2 guía cables verticales traseros para rack 27 U 800 mm. ancho
2894	Conjunto 2 guía cables verticales traseros para rack 33 U 800 mm. ancho
2893	Conjunto 2 guía cables verticales traseros para rack 42 U 800 mm. ancho
2892	Conjunto 2 guía cables verticales traseros para rack 47 U 800 mm. ancho

Ficha Técnica

Fecha:

17/05/12

Código N°:

RACK-N°10-ESP-V1

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.


Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

Smart Rack Plus

Despiece

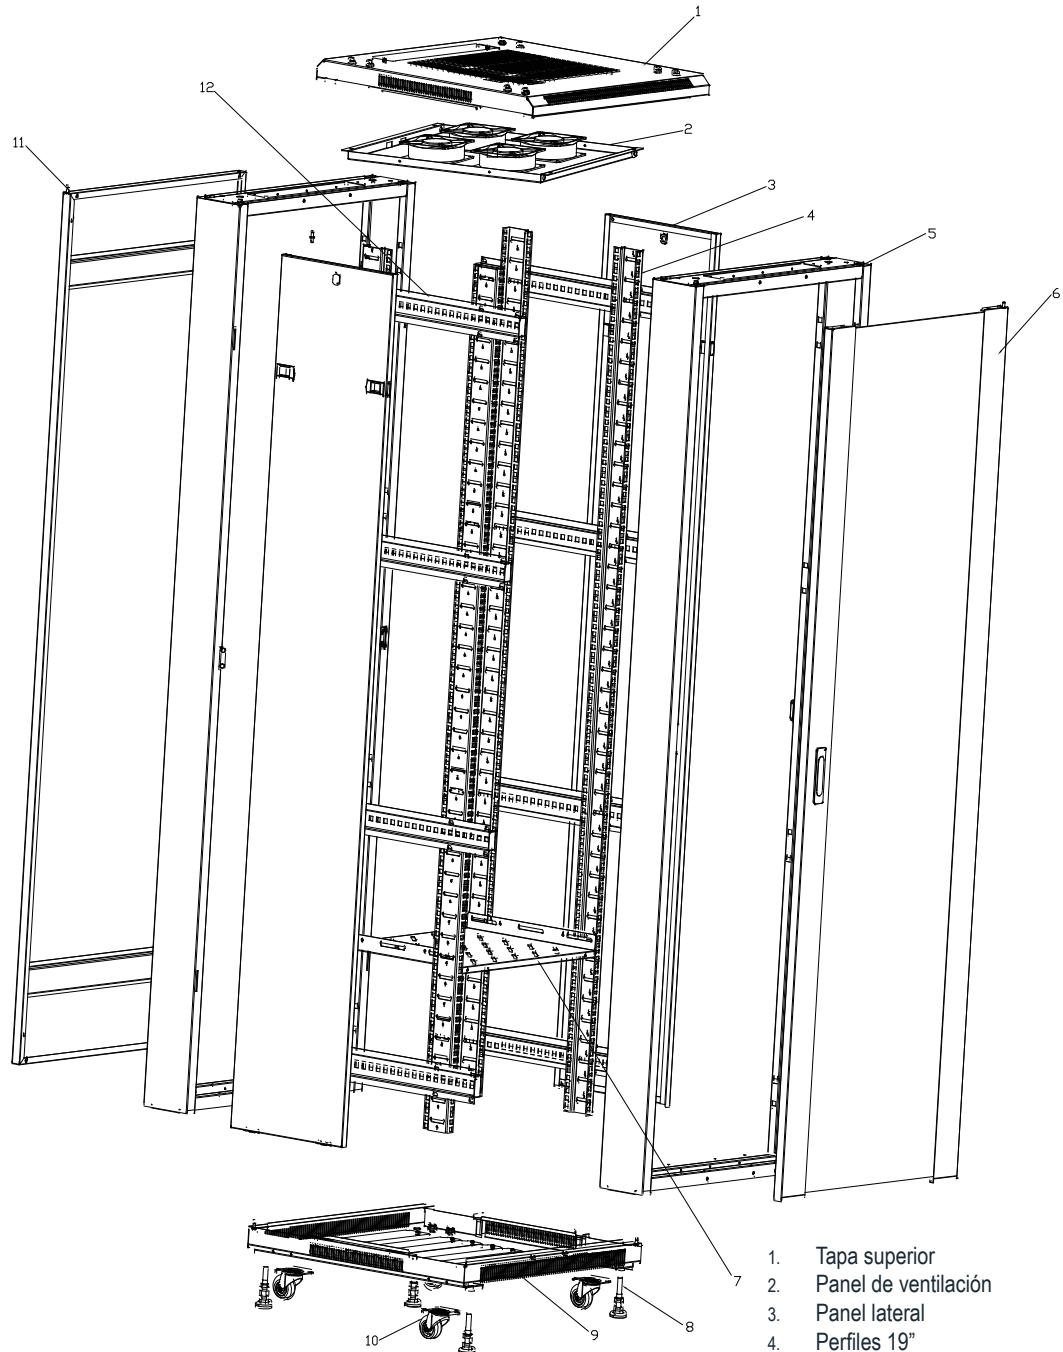

1. Tapa superior
2. Panel de ventilación
3. Panel lateral
4. Perfiles 19"
5. Marco
6. Puerta delantera cristal
7. Bandeja fija
8. Pies regulables
9. Base
10. Ruedas
11. Puerta trasera
12. Travesaño

GAMA

Rack

Ficha Técnica

Fecha:

17/05/12

Código N°:

RACK-N°10-ESP-V1

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.




OPENETICS

Smart Rack Plus

Dimensiones

GAMA

Rack

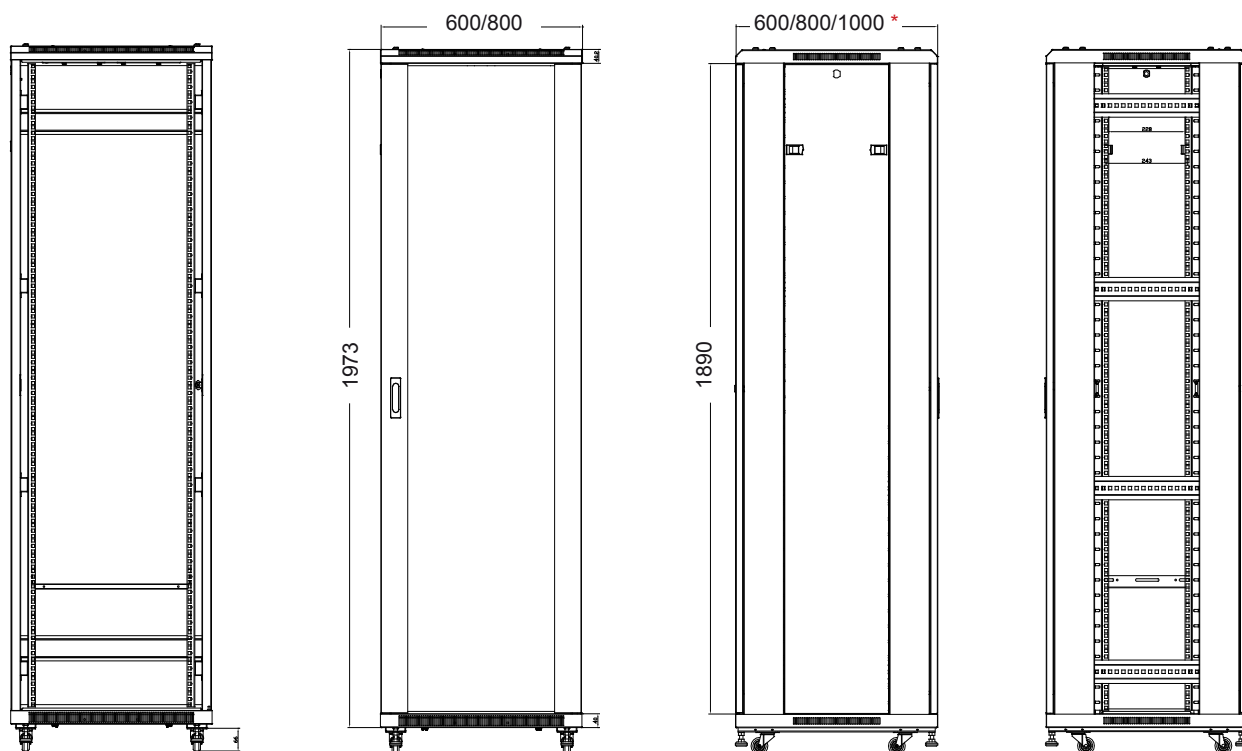

Frente (sin puerta)

Frente
(Puerta cristal)

Lateral

Lateral (sin puerta)

* Fondo especial: 1000 mm.

Ficha Técnica

Fecha:

17/05/12

Código N°:

RACK-N°10-ESP-V1

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 93 784 82 12 F: (+34) 93 784 82 10 E: bcn@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 91 547 49 43 F: (+34) 91 547 76 59 E: madrid@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.