


# OPENETICS


GAMA

ICT - 2


## Caja Mural Estanca PVC

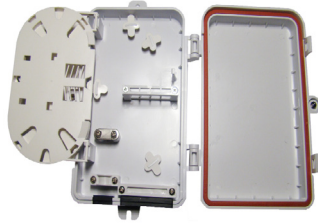

Ref. 50455

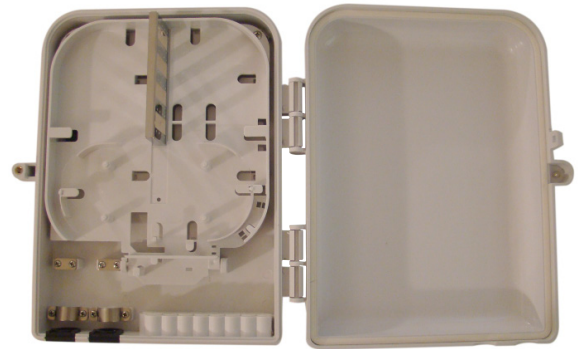

Ref. 51226

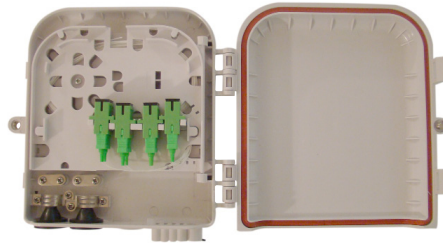

Ref. 51225

### Descripción

Caja mural estanca para conexión, segregación de fibras y distribución de FO, con Grado de Protección: IP65. Pasamuros no incluidos.

### Aplicaciones

Uso en exteriores o interiores. Acceso a edificios en redes FTTH. Admite la instalación de splitters des de 1x4 a 1x16. Permite la terminación de las fibras ópticas sobre los pasamuros.

Permite la conexión de cable directo, empalmes mecánicos o fusiones, ya que dispone de un cassette en su interior, con gran capacidad de almacenaje de la fibra.

Dispone de 2 entradas/salidas de cable estancas y 4/8/16 salidas (dependiendo del modelo) para los pig-tails o cables preconectorizados standard de acceso a los PAU.

### Normativa

- ICT2
- Conformidad CE
- RoHS

Ficha Técnica

Fecha:

14/08/2013

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 47 7 659 E: info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



# OPENETICS

## Caja Mural Estanca PVC

GAMA

ICT - 2

### Características y Ventajas

- Preparado para instalación a pared o sobre poste.
- Fácil sujeción mecánica de los cables de acometida.
- Facilidad de montaje.
- Tapa totalmente extraíble.
- Capacidad de almacenamiento de fibra. Hasta 4/8/16 pasamuros SC/SC.
- Incluye accesorios para gestión del cableado interior y fusiones.
- Cierre estanco con llave especial y con Grado de Protección IP65.

### Características técnicas

■ Tipo de Caja:	4 Fibras	8 Fibras	16 Fibras
■ Material:	PVC color gris		
■ Entrada de cable:	2		
■ Pasamuros admitidos:	4 SC y/o LCDuplex	8 SC y/o LCDuplex	16 SC y/o LCDuplex
■ Altura:	210 mm.	210 mm.	300 mm.
■ Anchura:	140 mm.	200 mm.	250 mm.
■ Profundidad:	40 mm.	50 mm.	72 mm.
■ Unidad de embalaje:	1		
■ Temperatura uso:	-40 a +75°C		
■ Cable admitido:	Cables ext/int hasta 10 mm.		
■ Grado de Protección:	IP65		

### Información Comercial

REF.	Descripción	Tipo de conector	Capacidad pasamuros	Dimensiones (mm.)		
				Alto	Ancho	Profundidad
50455	Caja mural estanca 4 fibras	SC	4 SC y/o LC Duplex	210	140	40
51225	Caja mural estanca 8 fibras	SC	8 SC y/o LC Duplex	210	200	50
51226	Caja mural estanca 16 fibras	SC	16 SC y/o LC Duplex	300	250	72

### Sede Central y Oficinas en España

#### Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

#### Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 915 477 659 E: info@openetics.com

© 2013 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

Ficha Técnica

Fecha:

14/08/2013

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

