


OPENETICS

GAMA

ICT - 2

Pack roseta fibra óptica ICT-2 bifibra conectados por un extremo

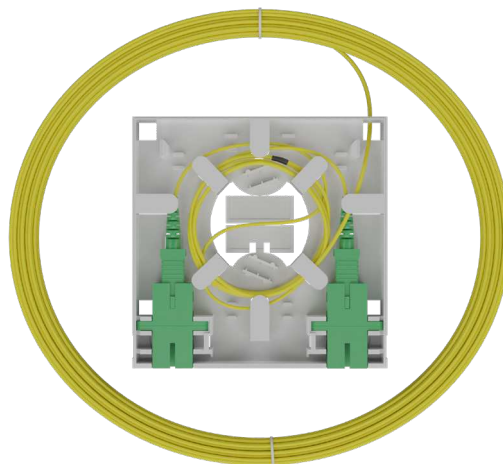

Descripción

Pack de roseta fibra óptica ICT-2, con dos pasamuros SC/APC más latiguillo bifibra con dos conectores SC/APC montados en extremo y conectados a la roseta.

Aplicaciones

- Utilización en interiores según la normativa ICT-2.
- Permite la terminación de las líneas de fibra óptica sobre los pasamuros PAU.

Normativa

- ICT2
- Conformidad CE
- RoHS
- CPR Dca-s1a, d1, a1

Ensayos mecánicos y térmicos según:

- EN 50575:2014 + A1:2016
- EN 187000 CEI 60794

Ensayo fuego según:

- UNE-EN 50265 (IEC 60332-1)
- UNE-EN 50268 (IEC 61034-1/2)

Beneficios y Características

- Preparado para reducir el tiempo de instalación en obra (incluye tacos y tornillos).
- Tapa totalmente flexible.
- Incluye dos pasamuros SC/APC.
- Facilidad de montaje y paso por las canalizaciones.
- Cable robusto a efectos de tracción.
- Fibra especial G-657A2 para radios de instalación reducidos.
- Disponible en distintas longitudes.

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

GAMA

ICT - 2

Pack roseta fibra óptica ICT-2 bifibra conectados por un extremo

LATIGUILLO: Características técnicas

■ Material:	Plástico LSOH, color amarillo
■ Diámetro de cable:	3,2 mm
■ Conectores:	2+2 SC/APC
■ Unidad de embalaje:	1
■ Temperatura de uso:	-40 a + 75°C

PASAMURO: Características técnicas

■ Atenuación:	0.1 dB
■ Atenuación max.:	0.2 dB
■ Perdidas por reflexión:	0.1
■ Color:	Verde
■ Temperatura de uso:	-40 a + 75°C

ROSETA TERMINAL: Características técnicas

■ Material:	PVC color blanco
■ Cable admitido:	Cable acometida 3.1*2 mm o cable fibra óptica interior
■ Conectores:	2+2 SC/APC
■ Dimensiones:	86 x 86 x 23 mm
■ Temperatura de uso:	-40 a + 75°C

Ficha Técnica

Fecha:

03/11/2021

Código N°:

FTTH-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

Pack roseta fibra óptica ICT-2 bifibra conectados por un extremo

Información Comercial

Ref.	Descripción	U/Emb.
50530	Pack roseta fibra óptica + latiguillo bifibra Dca s1,d1,a1 conectados por un extremo 10m. ICT-2	1
50531	Pack roseta fibra óptica+ latiguillo bifibra Dca s1,d1,a1 conectados por un extremo 15m. ICT-2	1
50532	Pack roseta fibra óptica + latiguillo bifibra Dca s1,d1,a1 conectados por un extremo 20m. ICT-2	1
50533	Pack roseta fibra óptica + latiguillo bifibra Dca s1,d1,a1 conectados por un extremo 25m. ICT-2	1
50534	Pack roseta fibra óptica + latiguillo bifibra Dca s1,d1,a1 conectados por un extremo 40m. ICT-2	1
50535	Pack roseta fibra óptica + latiguillo bifibra Dca s1,d1,a1 conectados por un extremo 50m. ICT-2	1
50536	Pack roseta fibra óptica + latiguillo bifibra Dca s1,d1,a1 conectados por un extremo 70m. ICT-2	1
50537	Pack roseta fibra óptica + latiguillo bifibra Dca s1,d1,a1 conectados por un extremo 80m. ICT-2	1
50538	Pack roseta fibra óptica + latiguillo bifibra Dca s1,d1,a1 conectados por un extremo 100m. ICT-2	1

GAMA

ICT - 2

Ficha Técnica

Fecha:

03/11/2021

Código Nº:

FTTH-ES-V1.0

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

Madrid:

C/ Resina, 35, Nave 4, (28021) Madrid

T: (+34) 915 474 943 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.A. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

