Panasonic



EBLOne

Un nuevo estándar

Safety innovation, our passion

www.panasonic-fire-security.com

Experimenta el siguiente nivel

La nueva e innovadora central EBLOne establece un nuevo estándar en los sistemas de detección de incendios de un solo lazo. Su diseño moderno y discreto impresionará a arquitectos y usuarios finales, mientras que la interfaz de usuario más intuitiva hará que la instalación y el mantenimiento sean más fáciles que nunca.

Elegancia innovadora

Su tamaño compacto y diseño moderno son idóneos para su instalación en una gran variedad de edificios, desde hoteles hasta pequeñas empresas o colegios.

Interfaz de usuario única

Construida alrededor de una pantalla táctil en color con LEDs de estado integrados, que funciona como interfaz de usuario completa.



EBLOne Asistente configuración

Configuración automática

EBLOne revoluciona la puesta en marcha con su interfaz gráfica de LCD, eliminando la necesidad de utilizar PC y llevándola al siguiente nivel de sencillez.

Estado | Deshabilitar | Pruebas

Ajustes | Instalación | Mantenimiento

Sistema de menús tipo App

Una estructura de fácil navegación que muestra claramente en la parte superior la ruta a todas las funciones para ejecutar las tareas eficazmente.

230 VAC	-5 a +40ºC	425x310x120mm	Integradas 1 o 2 x hasta 17Ah	4kg	< 95%	IP30

Completamente nueva, 100% compatible

Totalmente compatible con todas las unidades de bucle Panasonic de última generación y con el avanzado software EBLWin.

BUCLE COM

Bucle COM	1
Sub-bucles	Máx. 4
Direcciones	253
Aisladores	128
Unidades inalámbricas	Máx. 64

CONEXIONES

Salidas transmisión de alarma	2
Salida programable de 24VDC	1
Salidas de alimentación de 24VDC	3
Entradas programables	2
Interfaz USB (tipo C)	1



Construcción optimizada...


1

Chasis Metálico

Chapa galvanizada en caliente y pintada para mayor durabilidad y eliminación de bordes afilados.

Guía de cables integrada

Para una instalación limpia y ordenada.

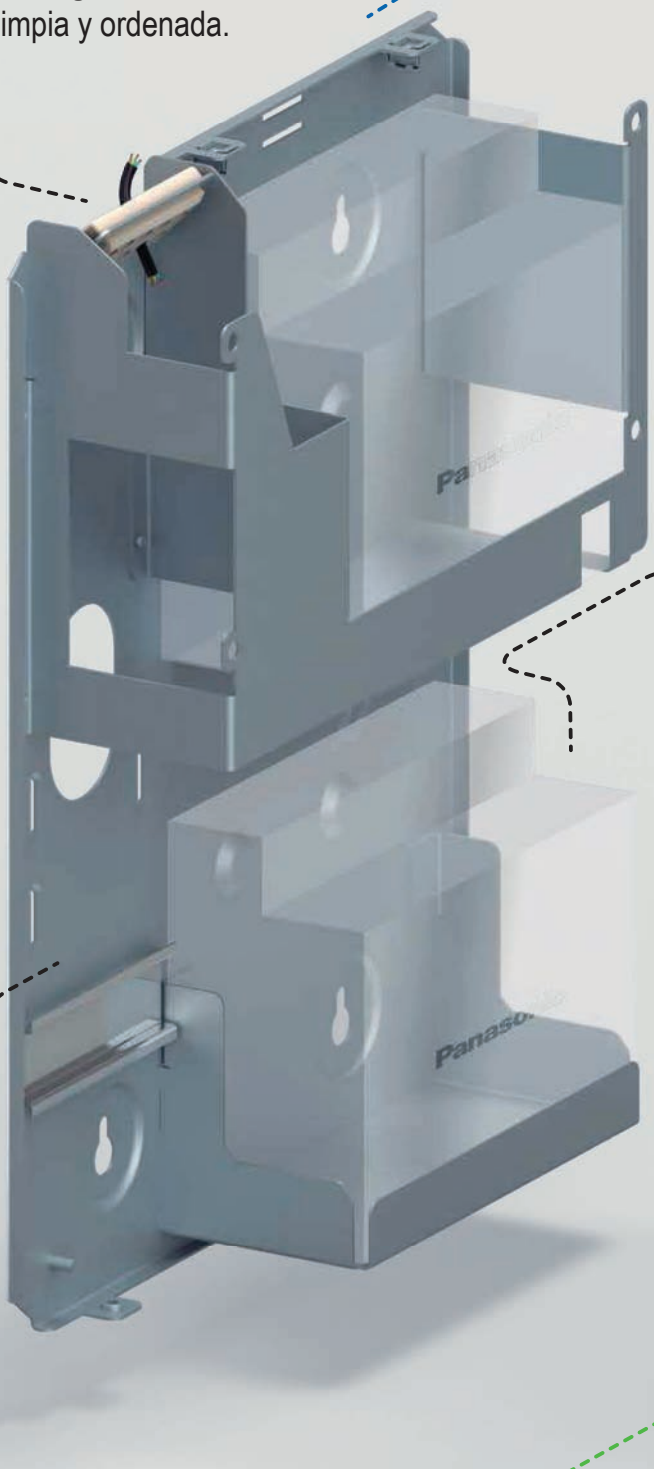

EN54

EN54-2
EN54-4

CE

Soporte para baterías

Utiliza una o dos baterías dependiendo de la carga y el tiempo de respaldo necesario.



Carril DIN estándar


Para fuente de alimentación, Gateway y bloque de conexión de 230VAC.

en tres partes principales

2

Módulo Electrónico

Consta del módulo LCD y PCBA
y se monta con 4 tornillos para facilitar
la instalación y el mantenimiento.

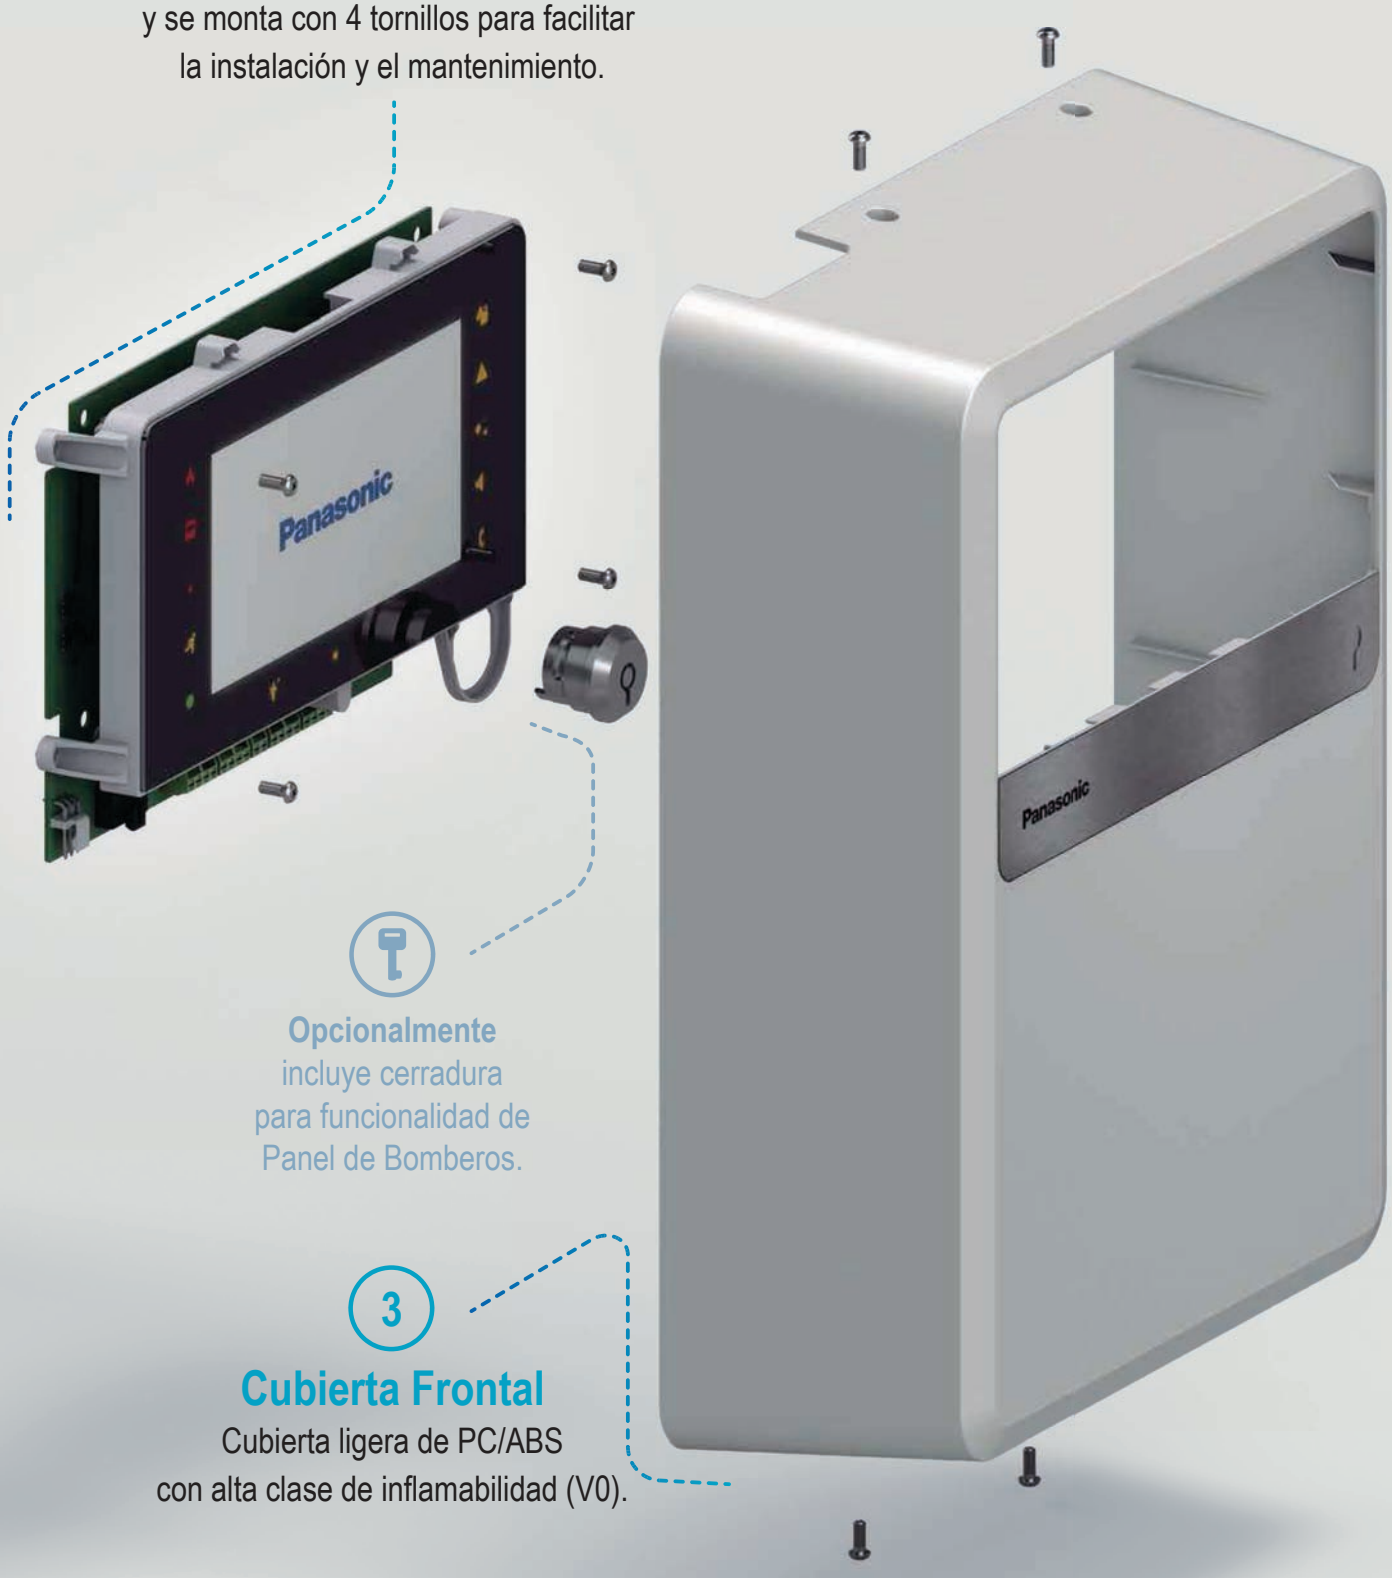

Opcionalmente
incluye cerradura
para funcionalidad de
Panel de Bomberos.

3

Cubierta Frontal

Cubierta ligera de PC/ABS
con alta clase de inflamabilidad (V0).

Elegancia y seguridad, siempre



Hoteles y restaurantes

Detectores y pulsadores manuales de alarma inalámbricos.
Luces de evacuación y emergencia integradas.
Detectores con IA para cocinas y zonas difíciles.
Bases de sirena, sirenas y dispositivos visuales de alarma.

Residencial

Detectores cableados e inalámbricos.
Unidades locales de reconocimiento de alarma, inalámbricas y cableadas.
Bases de sirena y sirenas.
Repetidor de bucle y unidades de E/S.





Colegios y guarderías

Detectores cableados e inalámbricos.
Luces de evacuación y emergencia integradas.
Bases de sirena, sirenas y dispositivos de alarma visual.
Pulsadores manuales de alarma.

Oficinas y pequeña industria

Detectores con IA.
Detectores por aspiración y ATEX para zonas peligrosas.
Luces de evacuación y emergencia integradas.
Bases de sirena, sirenas y dispositivos de alarma visual.
Repetidor de bucle y unidades de E/S.

Interfaz de usuario única

Con los **LED de estado integrados y basados en símbolos**, tendrás una visión general del estado del sistema de alarma contra incendios.

La gran **pantalla táctil a color** se utiliza para operaciones en el ECI como la puesta en marcha, las pruebas y el mantenimiento.

La pantalla LCD funciona como unidad de presentación de alarmas, lo que permite a los bomberos obtener información completa y restablecer y silenciar los dispositivos de alarma.



Sistema de menús tipo App

Desviaciones resaltadas

Sistema sencillo de navegación con función de ruta

6 aplicaciones principales
Estado, Deshabilitación, Prueba, Configuración, Instalación y Mantenimiento

Menús y submenús claros y visuales
con símbolos y textos



Dos opciones de puesta en marcha rápida y sencilla

Asistente autoconfiguración

Una herramienta gráfica basada en un asistente te guía durante el proceso, eliminando la necesidad de un PC para que puedas configurar usuarios y contraseñas, asignar zonas y direcciones e introducir textos de alarma.

Software EBLWin

Por supuesto, nuestro programa también se puede utilizar con EBLOne. Simplemente conéctate al sistema para el autodireccionamiento y deja que EBLWin te guíe durante todo el proceso.

EBLOne

Diagrama del sistema



230 VAC

Bucle COM	1
Sub-bucles	4
Direcciones	253
Con aislador	128
Unidades inalámbricas	64



Gateway
5088



IP67
Detector térmico
4409



IP67
Detector térmico IS
2841



Detector de humo IS
2840



Caja trasera IS
2843

24 VDC



Barrera IS
2842
Hasta 20 detectores direccionables

Detector térmico convencional



IP67

6295: 57ºC
6296: 72ºC
6297: 87ºC
6298: 117ºC

Zona convencional
Base para detector: 2324



Detector de humo
4452



Detector térmico
4318



Unidad E/S
4461

1 Zona de entrada "alimentada por bucle"
1 Entrada supervisada
1 Entrada aislada
2 Salidas relé



Unidad E/S
4461



IP65
Unidad de entrada
4462
2 entradas supervisadas



IP67
Unidad salida relé
230VAC
4460
1 salida relé programable 8A



Pulsador manual de alarma
4433

Caja trasera y protector incl.

IP66



Pulsador manual de alarma
4439

Detector térmico
4408



Detector de humo
4401



Detector multisensor
4400



Detector multisensor con CO
4402



Detector de humo
4401I



Detector multisensor
4400I



Base para detector
3312



Base para detector
3312F



Base para detector
3312FL



86 dB



Base con sirena
3379



Base para detector
4412S



Base para detector
4412J



Base para detector
4412F




90 dB



Base con sirena
4479

Panasonic continuamente está desarrollando nuevas unidades de bucle.
Consulta nuestra web para más información: **www.panasonic-fire-security.com/es**

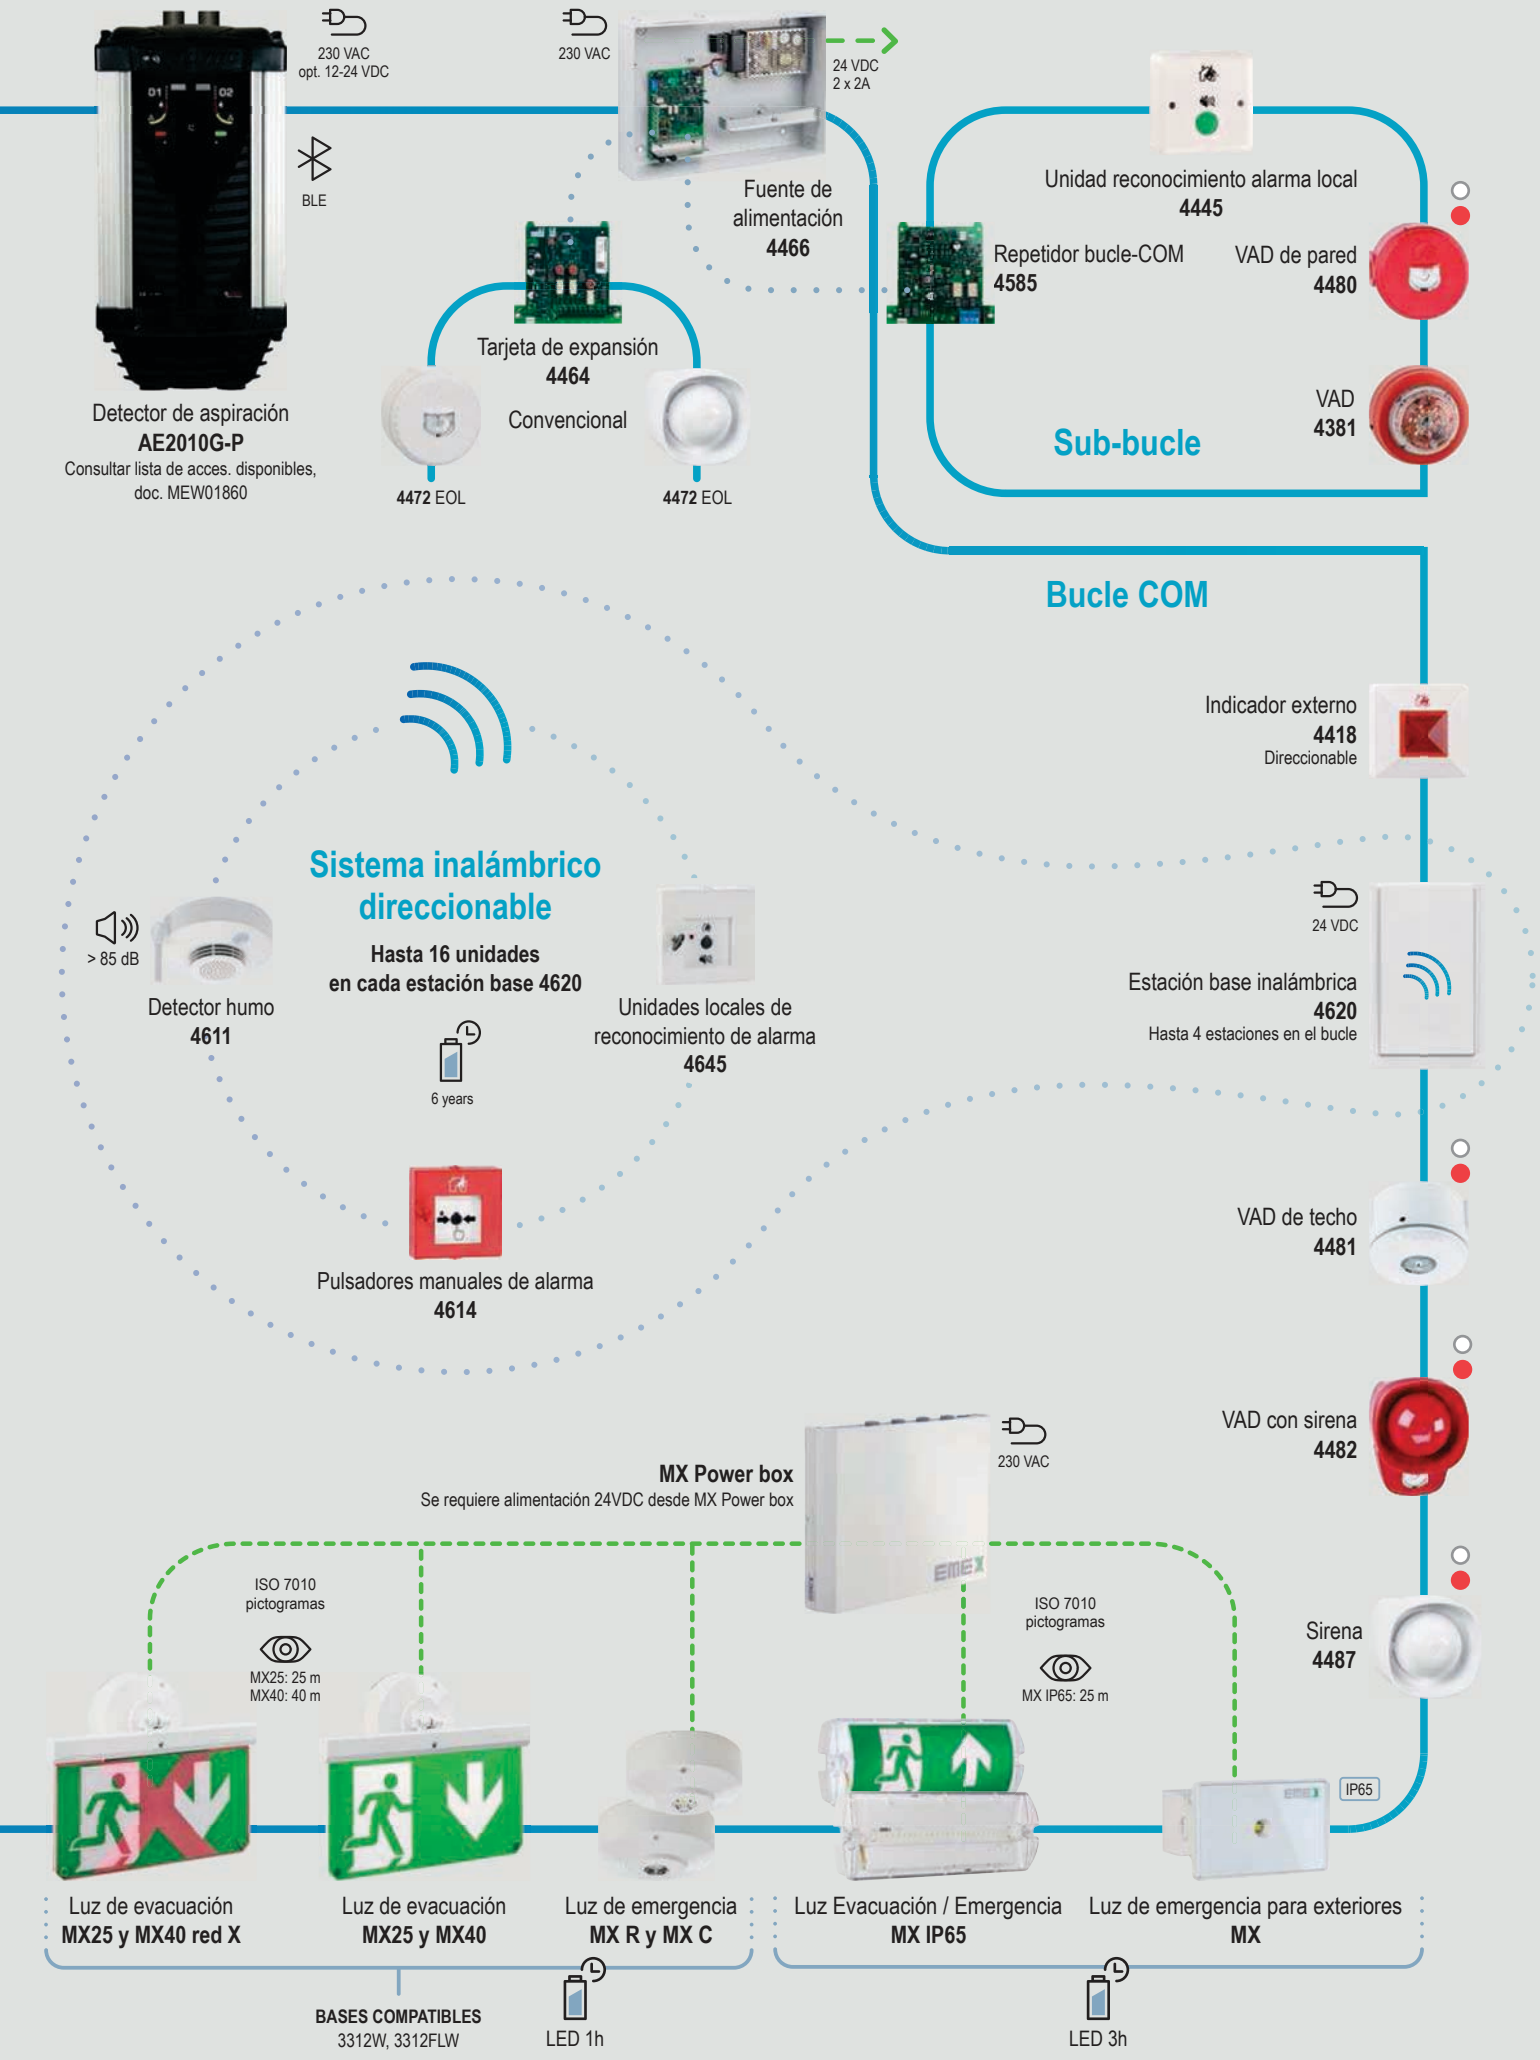
230 VAC
opt. 12-24 VDC
BLE
Detector de aspiración
AE2010G-P
Consultar lista de acces. disponibles, doc. MEW01860
230 VAC
24 VDC
2 x 2A
Fuente de alimentación
4466
Tarjeta de expansión
4464
Convencional
4472 EOL
4472 EOL
Unidad reconocimiento alarma local
4445
Repetidor bucle-COM
4585
VAD de pared
4480
VAD
4381
Sub-bucle
Bucle COM
Indicador externo
4418
Direccionable
Sistema inalámbrico direccionable
Hasta 16 unidades en cada estación base 4620
> 85 dB
Detector humo
4611
6 years
Unidades locales de reconocimiento de alarma
4645
24 VDC
Estación base inalámbrica
4620
Hasta 4 estaciones en el bucle
Pulsadores manuales de alarma
4614
VAD de techo
4481
VAD con sirena
4482
MX Power box
Se requiere alimentación 24VDC desde MX Power box
230 VAC
ISO 7010 pictogramas
MX25: 25 m
MX40: 40 m
ISO 7010 pictogramas
MX IP65: 25 m
Sirena
4487
IP65
Luz de evacuación
MX25 y MX40 red X
Luz de evacuación
MX25 y MX40
Luz de emergencia
MX R y MX C
Luz Evacuación / Emergencia
MX IP65
Luz de emergencia para exteriores
MX
BASES COMPATIBLES
3312W, 3312FLW
LED 1h
LED 3h

Panasonic



Panasonic Fire & Security Europe AB
Barajas Park, San Severo 20, 28042
Madrid
+34 91 32 93 875
info.pfseu.es@eu.panasonic.com
www.panasonic-fire-security.com/es

Doc: MEW02909 Rev: - | Fecha: 16-05-2023