


FICHA DE PRODUCTO

Pulsador manual direccionable de alarma con aislador 4433

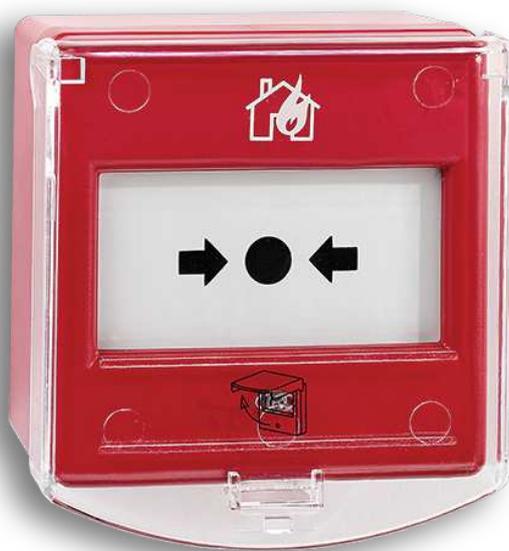

CARACTERÍSTICAS

- Tapa de policarbonato para proteger contra operaciones accidentales
- Para montaje empotrado o montaje en superficie
- Aislador de cortocircuito incorporado
- LED configurable en la parte delantera
- Para su uso en interior, IP42

DATOS

-  - 10 to +50 °C
-  < 90%
-  87x87x60 mm
-  201g

GENERAL

- Testado y aprobado según EN54-11 y EN54-17
- Aprobación VdS: G 213004
- CPD: 0786-CPD-21235

PRODUCTOS RELACIONADOS

- 2347 - Cristales de repuesto (10 pcs)
- 2348 - Repuesto tapa de protección de policarbonato (10 pcs)